





Votre distributeur



Pour nous joindre : [info@gexco.ca](mailto:info@gexco.ca)

[gexco.ca](http://gexco.ca)

[gexco.ca](http://gexco.ca)

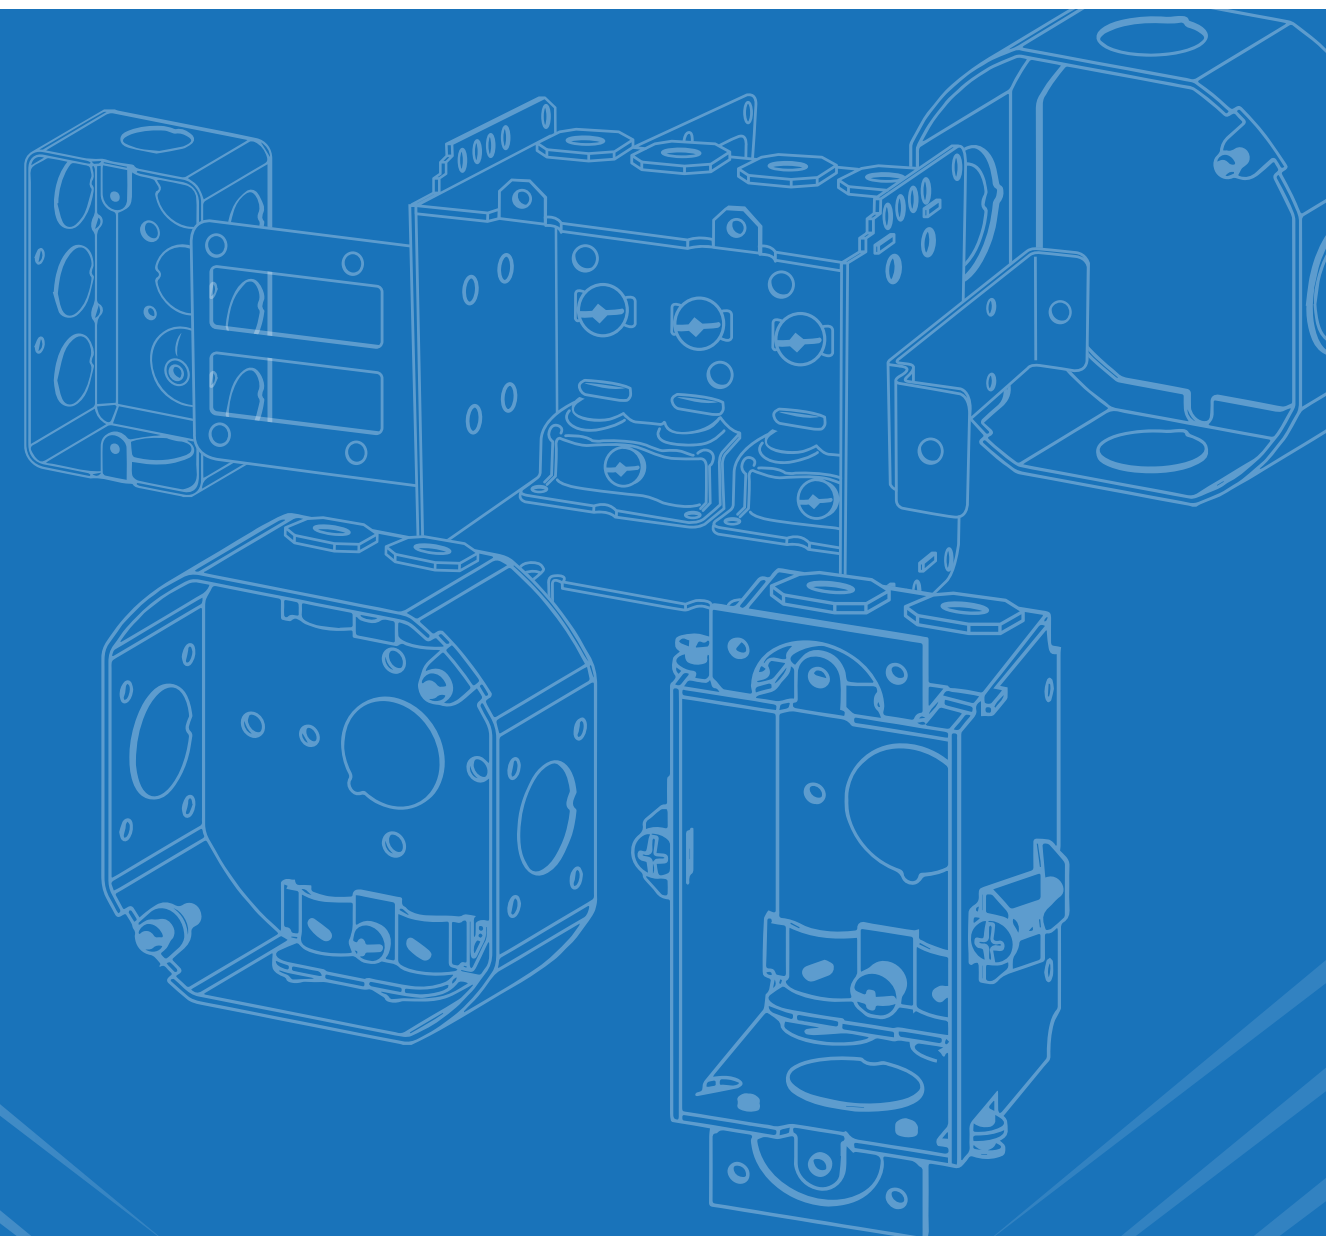

**Boîtes et  
accessoires  
électriques**  
Electrical Boxes  
and Accessories



**2020**

Boîte utilitaire rectangulaire.  
*Rectangle utility box.*

- Grandeur : 4" x 2 1/8" x 1 7/8"
- Épaisseur : 1,3mm
- Acier galvanisé
- 14,0 po<sup>3</sup>

**1110**

Boîte utilitaire rectangulaire.  
*Rectangle utility box.*

- Grandeur : 4" x 2 1/2" x 1 7/8"
- Épaisseur : 1,3mm
- Acier galvanisé
- 14,0 po<sup>3</sup>

**1110-R**


Boîte utilitaire rectangulaire.  
*Rectangle utility box.*

- Grandeur : 4" x 2 1/2" x 1 7/8"
- Épaisseur : 1,3mm
- Acier galvanisé
- 14,0 po<sup>3</sup>

**54151-K**

Boîte octogonale de 4" avec débouchures concentriques.  
*4" Octagonal box with concentric knockouts*

- Grandeur : 4" x 4" x 1 1/2"
- Épaisseur : 1,3mm
- Acier galvanisé
- 15,0 po<sup>3</sup>

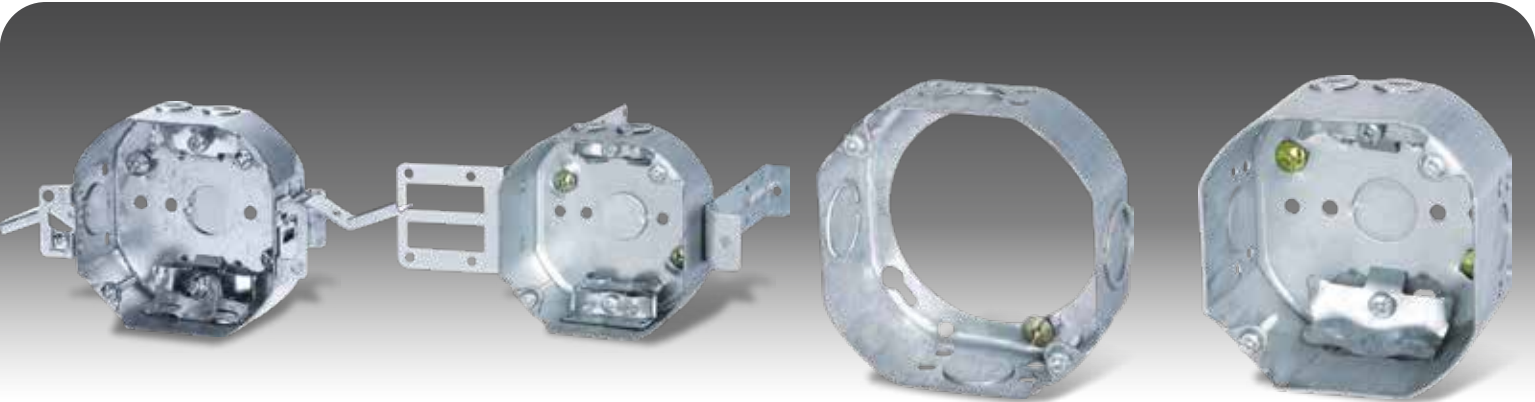

**54151-LD**

Boîte octogonale. Bras-pivotants pour installation dans les murs existants.  
*Octagonal box. Pivot arms for installation in existing walls.*

- Grandeur : 4" x 4" x 1 1/2"
- Épaisseur max. du mur : 3/4"
- Charge max. : 12 lb (5,5 Kg)
- Acier galvanisé
- 15 po<sup>3</sup>

**54151-LSSAX**

Boîte octogonale de 4" avec brides pour câbles armés et sous gaine non métallique. Équerre de montage pour colombages d'acier de 2 1/2" et 3 5/8" avec support intégré.  
*4" Octagonal box. Armoured and nonmetallic sheathed cable clamps. Wraparound bracket for 2 1/2" and 3 5/8" steel studs with integral support bracket.*

- Grandeur : 4" x 4" x 1 1/2"
- Épaisseur : 1,3mm
- Acier galvanisé
- 15,0 po<sup>3</sup>

**55151-K**

Rallonge de boîte octogonale de 4" avec vis de mise à terre.  
*4" Octagonal box extension ring with ground screw and concentric knockouts.*

- Grandeur : 4" x 4" x 1 1/2"
- Épaisseur : 1,3mm
- Acier galvanisé
- 15,0 po<sup>3</sup>

**54171-L**

Boîte octogonale de 4" avec brides pour câbles non métallique.  
*4" Octagonal box with Nonmetallic sheathed cable clamps.*

- Grandeur : 4" x 4" x 2 1/8"
- Épaisseur : 1,3mm
- Acier galvanisé
- 21,0 po<sup>3</sup>



**54151-KSSX**

Boîte octogonale de 4" avec débouchures concentriques. Équerre de montage pour colombages d'acier de 2 1/2" et 3 5/8" avec support intégré.  
*4" Octagonal box with concentric knockouts. Wraparound bracket for 2 1/2" and 3 5/8" steel studs with integral support bracket.*

- Grandeur : 4" x 4" x 1 1/2"
- Épaisseur : 1,3mm
- Acier galvanisé
- 15,0 po<sup>3</sup>

**54151-L**

Boîte octogonale de 4" avec brides pour câbles non métallique et guides de positionnement en retrait de 1/2".  
*4" Octagonal box. Nonmetallic sheathed cable clamps and prepositioned depth tabs recessed 1/2"*

- Grandeur : 4" x 4" x 1 1/2"
- Épaisseur : 1,3mm
- Acier galvanisé
- 15,0 po<sup>3</sup>

**54151-LB**

Boîte octogonale 4" avec brides pour câbles sous gaine non métallique, équerre de montage, pointes de fixation et guides de positionnement.  
*4" Octagonal box with side bracket, holding prongs and prepositioned depth tabs.*

- Grandeur : 4" x 4" x 1 1/2"
- Épaisseur : 1,3mm
- Acier galvanisé
- 15,0 po<sup>3</sup>

**54151-LA**

Boîte octogonale de 4" avec brides pour câbles armés et sous gaine non métallique. Guides de positionnement en retrait.  
*4" Octagonal box. Armoured and nonmetallic sheathed cable clamps and prepositioned depth tabs.*

- Grandeur : 4" x 4" x 1 1/2"
- Épaisseur : 1,3mm
- Acier galvanisé
- 15,0 po<sup>3</sup>



**54171-K**

Boîte octogonale de 4" avec débouchures concentriques et vis de mise à terre surélevée.  
*4" Octagonal junction box with concentric knockouts and raised ground screw.*

- Grandeur : 4" x 4" x 2 1/8"
- Épaisseur : 1,3mm
- Acier galvanisé
- 21,0 po<sup>3</sup>

**1100-L**

Boîte de dispositif avec brides pour câbles armés et sous gaine non métallique, groupable avec oreilles en surface.  
*Steel gangable device box. Armoured and nonmetallic sheathed cable clamps with flush ears.*

- Grandeur : 3" x 2" x 1 1/2"
- Épaisseur : 1,3mm
- Acier galvanisé
- 8,0 po<sup>3</sup>

**1100-LLE**

Boîte de dispositif avec brides pour câbles armés et sous gaine non métallique, groupable et sans oreilles.  
*Steel gangable device box. Armoured and nonmetallic sheathed cable clamps without ears.*

- Grandeur : 3" x 2" x 1 1/2"
- Épaisseur : 1,3mm
- Acier galvanisé
- 8,0 po<sup>3</sup>

**1102-L**

Boîte de dispositif avec brides pour câbles armés et sous gaine non métallique, groupable avec oreilles en surface.  
*Steel gangable device box. Armoured and nonmetallic sheathed cable clamps with flush ears.*

- Grandeur : 3" x 2" x 2"
- Épaisseur : 1,3mm
- Acier galvanisé
- 10,0 po<sup>3</sup>



## 1102-LH

Boîte de dispositif avec brides pour câbles armés et sous gaine non métallique, groupable et sans oreilles.

*Steel gangable device box. Armoured and nonmetallic sheathed cable clamps without ears.*

- Grandeur : 3" x 2" x 2"
- Épaisseur : 1,3mm
- Acier galvanisé
- 10,0 po<sup>3</sup>

## 1102-K

Boîte de dispositif en acier groupable avec 6 débouchures concentriques et oreilles en retrait.

*Steel gangable device box with six knockouts and recessed ear.*

- Grandeur : 3" x 2" x 2"
- Épaisseur : 1,3mm
- Acier galvanisé
- 10,0 po<sup>3</sup>

## 1104-K

Boîte de dispositif en acier groupable avec 6 débouchures concentriques et oreilles en retrait.

*Steel gangable device box with six knockouts and recessed ear.*

- Grandeur : 3" x 2" x 2 ½"
- Épaisseur : 1,3mm
- Acier galvanisé
- 12,5 po<sup>3</sup>

## 1104-L

Boîte de dispositif avec brides pour câbles armés et sous gaine non métallique, groupable avec oreilles en surface.

*Steel gangable device box. Armoured and nonmetallic sheathed cable clamps with flush ears.*

- Grandeur : 3" x 2" x 2 ½"
- Épaisseur : 1,3mm
- Acier galvanisé
- 12,5 po<sup>3</sup>



## 4104-L

Boîte pour appareils 1 gang avec brides pour câbles sous gaine non métallique.

*1-gang device box with flanges for non-metallic sheathed cables.*

- Grandeur : 3" x 2" x 2 ½"
- 4 entrées, 1 prise, rectangulaire, alimentation / communication
- Montage : Mur creux, BX/Loomex
- Acier galvanisé
- Cosses à ongles incluses
- 12,5 po<sup>3</sup>

## 1304-LH (ancienne)

Boîte de dispositif avec brides, onglets de positionnement pour clouage extérieur. Pattes de positionnement pour cloison sèche de 1/2" et 3/4".

*Metal device box with positioning tabs provision for external nailing. Positioning tabs for 1/2" and 3/4" drywall.*

- Grandeur : 3" x 2" x 2 ½"
- Épaisseur : 1,3mm
- Acier galvanisé
- 13,5 po<sup>3</sup>

## 1304-LH (nouvelle)

Boîte de dispositif avec brides, onglets de positionnement pour clouage extérieur. Pattes de positionnement pour cloison sèche de 1/2" et 3/4".

*Metal device box with positioning tabs provision for external nailing. Positioning tabs for 1/2" and 3/4" drywall.*

- Grandeur : 3" x 2" x 2 ½"
- Épaisseur : 1,3mm
- Acier galvanisé
- 13,5 po<sup>3</sup>

## 1004-LH

Boîte de dispositif avec brides, groupable avec pointes de positionnement pour clou externe et deux fentes de montage en relief pour montage à vis interne.

*Steel gangable device box with cable clamp, positioning tabs provision for external nailing and two embossed mounting slots for internal screw installation.*

- Grandeur : 3" x 2" x 3"
- Épaisseur : 1,3mm
- Acier galvanisé
- 15,0 po<sup>3</sup>



## 2104-LRB

Boîte pour appareil non-groupable. Côtés plats facilitent l'installation. 1 groupe.

*Non-gangable device box. Flat sides facilitate installation. 1 gang*

- Grandeur : 3" x 2" x 2 ½"
- Épaisseur : 1,3mm
- Acier galvanisé
- 12,5 po<sup>3</sup>

## 1104-LA

Boîte de dispositif avec brides pour câbles armés et sous gaine non métallique, groupable avec oreilles en surface.

*Steel gangable device box. Armoured and nonmetallic sheathed cable clamps with flush ears.*

- Grandeur : 3" x 2" x 2 ½"
- Épaisseur : 1,3mm
- Acier galvanisé
- 12,5 po<sup>3</sup>

## 1104-LH

Boîte de dispositif avec brides, groupable avec pointes de positionnement pour clou externe et deux fentes de montage en relief pour montage à vis interne.

*Steel gangable device box with cable clamp, positioning tabs provision for external nailing and two embossed mounting slots for internal screw installation.*

- Grandeur : 3" x 2" x 2 ½"
- Épaisseur : 1,3mm
- Acier galvanisé
- 12,5 po<sup>3</sup>

## 1104-LHA

Boîte de dispositif avec brides, groupable avec pointes de positionnement pour clou externe et 2 fentes de montage en relief pour montage à vis interne.

*Steel gangable device box with cable clamp, positioning tabs provision for external nailing and two embossed mounting slots for internal screw installation.*

- Grandeur : 3" x 2" x 2 ½"
- Épaisseur : 1,3mm
- Acier galvanisé
- 12,5 po<sup>3</sup>



## 3104-KSSX

Boîte de dispositif en acier groupable avec débouchures concentriques. Équerre de montage pour colombages d'acier de 2 ½" et 3 ¾" avec support intégré.

*Gangable device box with concentric knockouts. Wraparound bracket for 2 ½" and 3 ¾" steel studs with integral support bracket.*

- Grandeur : 3" x 2" x 2 ½"
- Épaisseur : 1,3mm
- Acier galvanisé
- 16,0 po<sup>3</sup>

## 3104-LHA

Boîte de dispositif avec brides, groupable avec pointes de positionnement pour clou externe.

*Steel gangable device box with positioning tabs provision for external nailing.*

- Grandeur : 3" x 2" x 2 ½"
- Épaisseur : 1,3mm
- Acier galvanisé
- 16,0 po<sup>3</sup>

## 3104-LSSAX-1

Boîte de dispositif avec brides, groupable, équerre de montage pour colombages d'acier de 2 ½" et 3 ¾" avec support intégré. Convient pour 2 épaisseurs de panneaux de gypse.

*Steel gangable device single box with wraparound bracket for 2 ½" and 3 ¾" steel studs with integral support bracket. Suitable for 2 thicknesses of gypsum boards.*

- Grandeur : 3" x 2" x 2 ½"
- Épaisseur : 1,3mm
- Acier galvanisé
- 16,0 po<sup>3</sup>

## 3102-KSSX

Boîte de dispositif en acier avec équerre de montage pour colombages d'acier de 1 ½" avec support intégré.

*Steel gangable device single box with wraparound bracket for 1 ½" steel studs with integral support bracket.*

- Grandeur : 3" x 2" x 2"
- Épaisseur : 1,3mm
- Acier galvanisé
- 12,0 po<sup>3</sup>



### 3102-LSSAX

Boîte de dispositif avec brides, groupable avec équerre de montage pour colombages d'acier de 1 ½" avec support intégré.

*Steel gangable device box with wraparound bracket for 1 ½" steel studs with integral support bracket.*

- Grandeur : 3" x 2" x 2"
- Épaisseur : 1,3mm
- Acier galvanisé
- 12,0 po<sup>3</sup>

### 1804-LH

Boîte de dispositif avec brides de capacité supplémentaire. Guides de positionnement pour clouage externe. Emplacements de montage pour vissage internes. X-Cube ajoute 5,5 cu. po.

*Extra capacity device box. Positioning tabs external nailing. Mounting slots for internal screw installation. X-Cube adds 5.5 cu/in.*

- Grandeur : 3" x 2" x 2 ½"
- Épaisseur : 1,3mm
- Acier galvanisé
- 18,0 po<sup>3</sup>

### 2104-LLE

Boîte de dispositif avec brides, pointes de fixation et guides.

*1-Gang device box. Holding prongs and prepositioned depth tabs.*


- Grandeur : 3" x 2" x 2 ½"
- Épaisseur : 1,3mm
- Acier galvanisé
- 12,5 po<sup>3</sup>

### 2104-LLE2

Boîte de dispositif double avec brides, pointes de fixation et guides.

*2-Gang device box. Holding prongs and prepositioned depth tabs.*

- Grandeur : 3" x 3 ¾" x 2 ½"
- Épaisseur : 1,3mm
- Acier galvanisé
- 25,0 po<sup>3</sup>

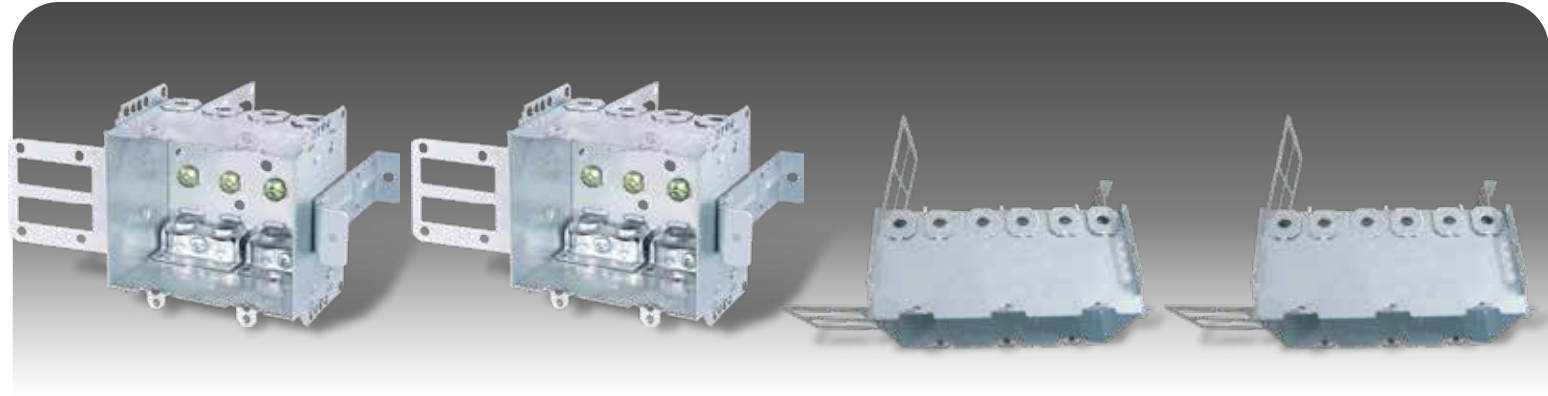

### 2104-LSSAX2

Boîte de dispositif double avec brides, équerre de montage pour colombages d'acier de 2 ½" et 3 ⅝" avec support intégré.

*2-Gang device box with wraparound bracket for 2 ½" and 3 ⅝" steel studs with integral support bracket.*

- Grandeur : 3" x 3 ¾" x 2 ½"
- Épaisseur : 1,3mm
- Acier galvanisé
- 25,0 po<sup>3</sup>

### 2104-LSSAX2-1

Boîte de dispositif double avec brides, équerre de montage pour colombages d'acier de 2 ½" et 3 ⅝" avec support intégré. Convient pour 2 épaisseurs de panneaux de gypse.

*2-Gang device box with wraparound bracket for 2 ½" and 3 ⅝" steel studs with integral support bracket. Suitable for 2 thicknesses of gypsum boards.*

- Grandeur : 3" x 3 ¾" x 2 ½"
- Épaisseur : 1,3mm
- Acier galvanisé
- 25,0 po<sup>3</sup>

### 2104-LSSAX3

Boîte de dispositif triple avec brides, équerre de montage pour colombages d'acier de 2 ½" et 3 ⅝" avec support intégré.

*3-Gang device box with wraparound bracket for 2 ½" and 3 ⅝" steel studs with integral support bracket.*


- Grandeur : 3" x 5 ½" x 2 ½"
- Épaisseur : 1,3mm
- Acier galvanisé
- 37,5 po<sup>3</sup>

### 2104-LSSAX3-1

Boîte de dispositif triple avec brides, équerre de montage pour colombages d'acier de 2 ½" et 3 ⅝" avec support intégré. Convient pour 2 épaisseurs de panneaux de gypse.

*3-Gang device box with wraparound bracket for 2 ½" and 3 ⅝" steel studs with integral support bracket. Suitable for 2 thicknesses of gypsum boards.*

- Grandeur : 3" x 5 ½" x 2 ½"
- Épaisseur : 1,3mm
- Acier galvanisé
- 37,5 po<sup>3</sup>

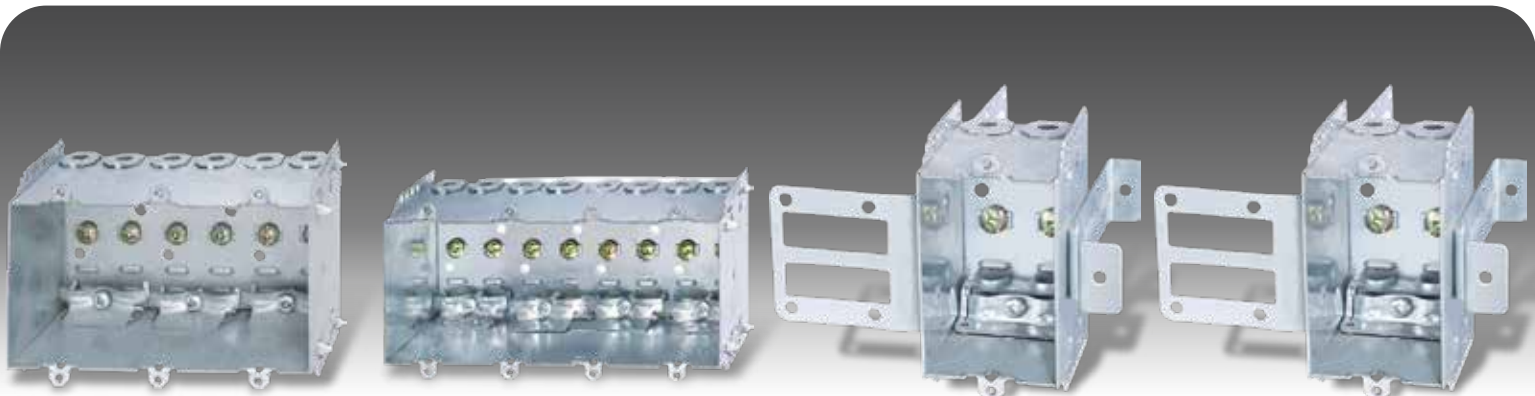

### 2104-LLE3

Boîte de dispositif triple avec brides, pointes de fixation et guides.

*3-Gang device box. Holding prongs and prepositioned depth tabs.*

- Grandeur : 3" x 5 ½" x 2 ½"
- Épaisseur : 1,3mm
- Acier galvanisé
- 37,5 po<sup>3</sup>

### 2104-LLE4

Boîte de dispositif quadruple avec brides, pointes de fixation et guides.

*4-Gang device box. Holding prongs and prepositioned depth tabs.*

- Grandeur : 3" x 7 ¾" x 2 ½"
- Épaisseur : 1,3mm
- Acier galvanisé
- 50,0 po<sup>3</sup>

### 2104-LSSAX

Boîte de dispositif avec brides, équerre de montage pour colombages d'acier de 2 ½" et 3 ⅝" avec support intégré.

*1-Gang device box with wraparound bracket for 2 ½" and 3 ⅝" steel studs with integral support bracket.*


- Grandeur : 3" x 2" x 2 ½"
- Épaisseur : 1,3mm
- Acier galvanisé
- 12,5 po<sup>3</sup>

### 2104-LSSAX-1

Boîte de dispositif avec brides, équerre de montage pour colombages d'acier de 2 ½" et 3 ⅝" avec support intégré. Convient pour 2 épaisseurs de panneaux de gypse.

*1-Gang device box with wraparound bracket for 2 ½" and 3 ⅝" steel studs with integral support bracket. Suitable for 2 thicknesses of gypsum boards.*

- Grandeur : 3" x 2" x 2 ½"
- Épaisseur : 1,3mm
- Acier galvanisé
- 12,5 po<sup>3</sup>

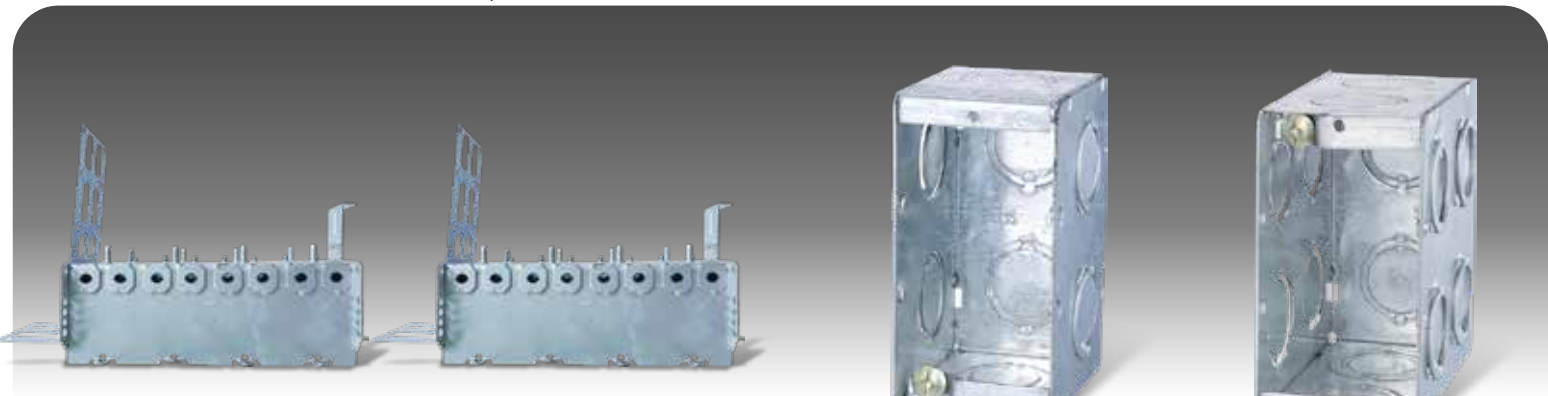

### 2104-LSSAX4

Boîte de dispositif en acier quadruple avec brides, équerre de montage pour colombages d'acier de 2 ½" et 3 ⅝" avec support intégré.

*4-Gang device box with wraparound bracket for 2 ½" and 3 ⅝" steel studs with integral support bracket.*

- Grandeur : 3" x 7 ¾" x 2 ½"
- Épaisseur : 1,3mm
- Acier galvanisé
- 50,0 po<sup>3</sup>

### 2104-LSSAX4-1

Boîte de dispositif en acier quadruple avec brides, équerre de montage pour colombages d'acier de 2 ½" et 3 ⅝" avec support intégré. Convient pour 2 épaisseurs de panneaux de gypse.

*4-Gang device box with wraparound bracket for 2 ½" and 3 ⅝" steel studs with integral support bracket. Suitable for 2 thicknesses of gypsum boards.*

- Grandeur : 3" x 7 ¾" x 2 ½"
- Épaisseur : 1,3mm
- Acier galvanisé
- 50,0 po<sup>3</sup>

### MBS-1K

Boîte simple en acier pour maçonnerie.

*1-Gang masonry box. Multi-gang boxes.*

- Grandeur : 3 ¾" x 2" x 2 ½"
- Épaisseur : 1,3mm
- Acier galvanisé
- 14,0 po<sup>3</sup>

### MBD-1K

Boîte double en acier pour maçonnerie.

*2-Gang masonry box. Multi-gang boxes.*

- Grandeur : 3 ¾" x 2" x 3 ½"
- Épaisseur : 1,3mm
- Acier galvanisé
- 21,0 po<sup>3</sup>



## 1204-LA-HV

Boîte de dispositif à haute tension avec brides et oreilles en surface.  
*Steel high volt device boxes with cable clamps.*

- Grandeur : 3" x 2 1/4" x 2 1/2"
- Épaisseur : 1,3mm
- Acier galvanisé
- 21,0 po<sup>3</sup>

## 1204-LSSAX-HV

Boîte de dispositif à haute tension avec équerre.  
*Steel high volt device boxes with bracket.*

- Grandeur : 3" x 2" x 2 1/2"
- Épaisseur : 1,3mm
- Acier galvanisé
- 19,5 po<sup>3</sup>

## 52151-K


Boîte de jonction carrée de 4" avec débouchures concentriques et vis de mise à terre surélevée.  
*Square conduit box 4" with concentric knockouts and raised earth grounding.*

- Grandeur : 4" x 4" x 1 1/2"
- Épaisseur : 1,3mm
- Acier galvanisé
- 21,0 po<sup>3</sup>

## 52171-K

Boîte de jonction carrée de 4" avec débouchures concentriques et vis de mise à terre surélevée.  
*Square conduit box 4" with concentric knockouts and raised earth grounding.*

- Grandeur : 4" x 4" x 2 1/8"
- Épaisseur : 1,3mm
- Acier galvanisé
- 30,0 po<sup>3</sup>

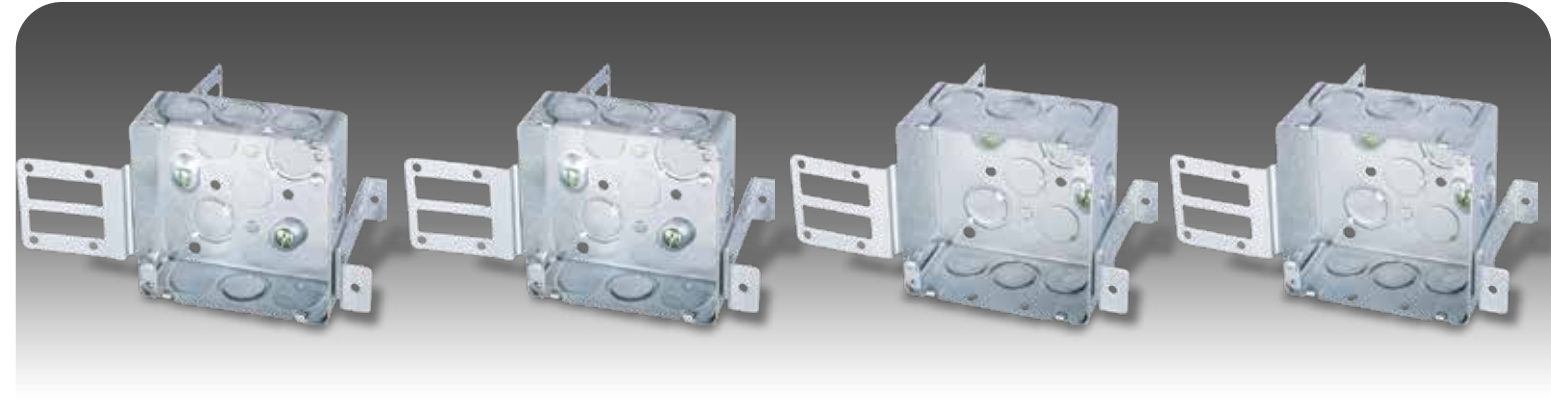

## 52151-KSSX

Boîte enveloppante carrée peu profonde de 4" pour montants en acier de 2 1/2" et 3 5/8" avec équerre de support intégré.  
*4" Square Shallow wraparound Box for 2 1/2" and 3 5/8" steel studs with integral support bracket.*

- Grandeur : 4" x 4" x 1 1/2"
- Épaisseur : 1,3mm
- Acier galvanisé
- 21,0 po<sup>3</sup>

## 52151-KSSX-1

Boîte enveloppante carrée peu profonde de 4" pour montants en acier de 2 1/2" et 3 5/8" avec équerre de support intégré.  
*4" Square Shallow wraparound Box for 2 1/2" and 3 5/8" steel studs with integral support bracket.*

- Grandeur : 4" x 4" x 1 1/2"
- Épaisseur : 1,3mm
- Acier galvanisé
- 21,0 po<sup>3</sup>

## 52171-KSSX


Boîte enveloppante carrée profonde de 4" pour montants en acier de 2 1/2" et 3 5/8" avec équerre de support intégré. Pour cloisons sèches de 1 1/2".  
*4" Square wraparound Box for 2 1/2" and 3 5/8" steel studs with integral support bracket. For 1 1/2" drywall thickness.*

- Grandeur : 4" x 4" x 2 1/8"
- Épaisseur : 1,3mm
- Acier galvanisé
- 30,0 po<sup>3</sup>

## 52171-KSSX-1

Boîte enveloppante carrée profonde de 4" pour montants en acier de 2 1/2" et 3 5/8" avec équerre de support intégré. Convient pour 2 épaisseurs de panneaux de gypse.  
*4" Square wraparound Box for 2 1/2" and 3 5/8" steel studs with integral support bracket. Fits 2 thicknesses of drywall.*

- Grandeur : 4" x 4" x 2 1/8"
- Épaisseur : 1,3mm
- Acier galvanisé
- 30,0 po<sup>3</sup>

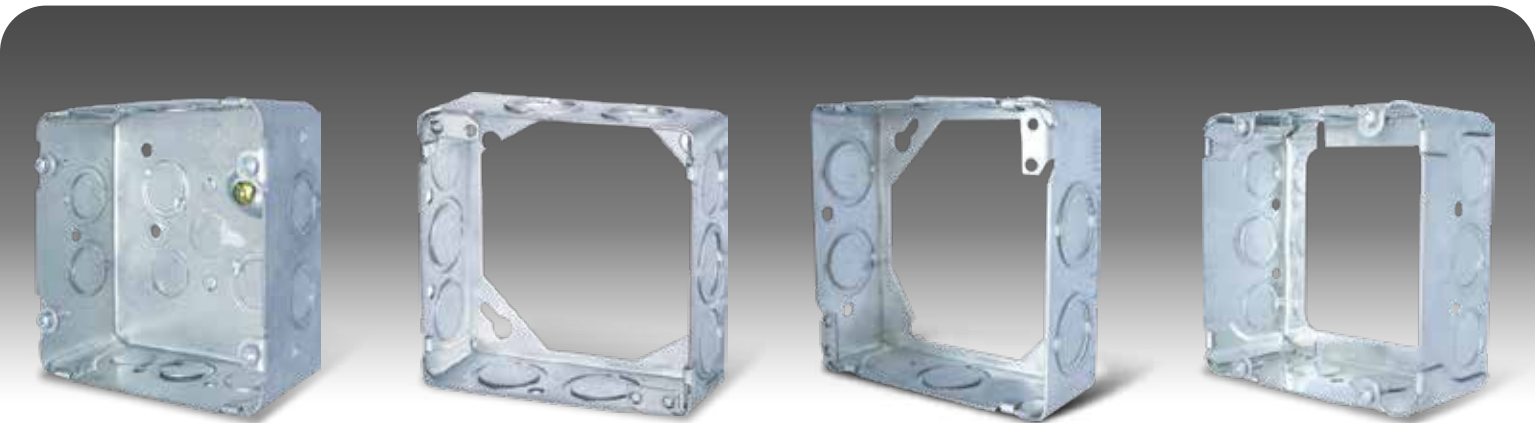

## 72171-K

Boîte de jonction carré de 4 11/16" avec débouchures concentriques et vis de mise à terre surélevée.  
*Square conduit box 4 11/16" with concentric knockouts and raised earth grounding.*

- Grandeur : 4 11/16" x 4 11/16" x 2 1/8"
- Épaisseur : 1,3mm
- Acier galvanisé
- 42,0 po<sup>3</sup>

## 53151-K

Boîte d'extension carrée de 4" avec anneau d'extension concentrique.  
*4" square extension box with concentric knockout extension ring.*

- Grandeur : 4" x 4" x 1 1/2"
- Épaisseur : 1,3mm
- Acier galvanisé
- 21,0 po<sup>3</sup>

## 53171-K


Boîte d'extension carrée de 4" avec anneau d'extension concentrique.  
*4" square extension box with concentric knockout extension ring.*

- Grandeur : 4" x 4" x 2 1/8"
- Épaisseur : 1,3mm
- Acier galvanisé
- 30,0 po<sup>3</sup>

## 73171-K

Boîte d'extension carrée de 4" avec anneau d'extension concentrique.  
*4" square extension box with concentric knockout extension ring.*

- Grandeur : 4 11/16" x 4 11/16" x 2 1/8"
- Épaisseur : 1,3mm
- Acier galvanisé
- 42,0 po<sup>3</sup>

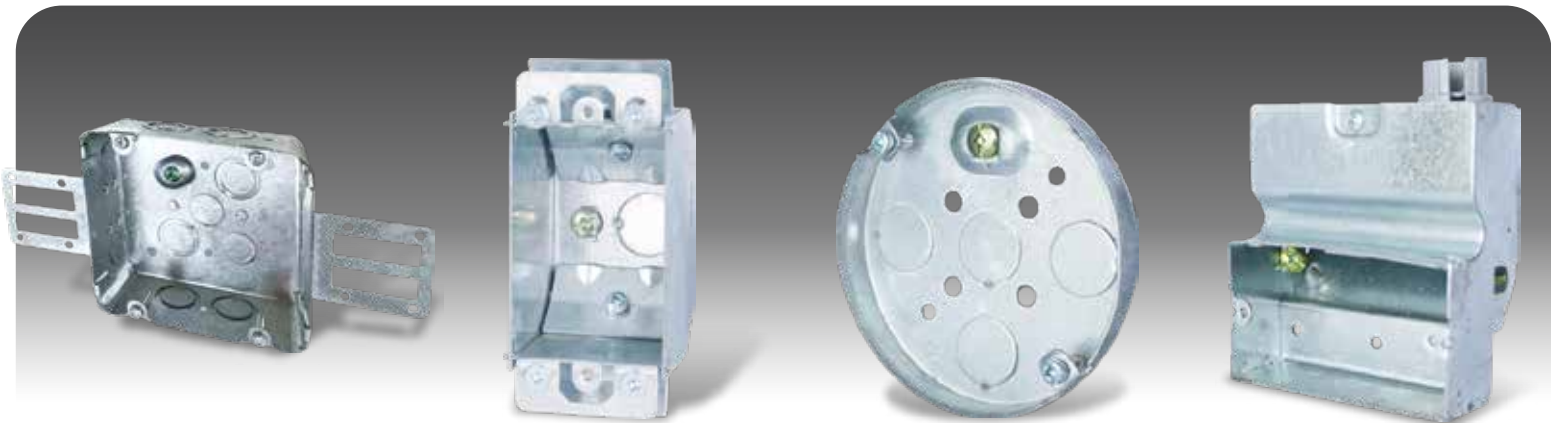

## 72171-KSSX

Boîte enveloppante carrée de 4 11/16" pour montants en acier de 2 1/2" et 3 5/8" avec équerre de support intégré.  
*4 11/16" Square stove wraparound box for 2 1/2" and 3 5/8" steel studs.*

- Grandeur : 4 11/16" x 4 11/16" x 2 1/8"
- Épaisseur : 1,3mm
- Acier galvanisé
- 42,0 po<sup>3</sup>

## 777-LRB

Boîte de dispositif en acier non-groupable avec extrémités pivotantes pour installation dans les murs. Épaisseur max du mur 1 1/8".  
*Easy Box. Pivoting ends for rework installation, max wall thickness: 1 1/8". Non-gangable.*

- Grandeur : 3" x 2" x 2 1/4"
- Épaisseur : 1,3mm
- Acier galvanisé
- 11,0 po<sup>3</sup>

## 56111

Boîte ronde de 4" et vis de mise à terre surélevée.  
*4" round pancake box with ground bump.*

- Grandeur : 4" x 4" x 1/2"
- Épaisseur : 1,3mm
- Acier galvanisé
- 5,0 po<sup>3</sup>

## 2000

Boîte pour appareil à profil bas non groupable est pourvue d'un connecteur en plastique pour câble.  
*Low-profile electrical non-gangable device box includes a plastic connector for cable.*

- Grandeur : 3 3/4" x 4" x 2"
- Épaisseur : 1,3mm
- Acier galvanisé
- 18,0 po<sup>3</sup>



### BEX

Anneau d'extension de boîte de dispositif.  
*Steel high volt device box extension ring.*

- Grandeur : 70 x 45 x 25mm
- Épaisseur : 1,3mm
- Acier galvanisé

### 52C1

Couvercle carré plat de 4".  
*4" Square flat blank steel cover.*

- Grandeur : 4" x 4"
- Épaisseur : 1,3mm
- Acier galvanisé

### 52C0

Anneau de dispositif carré de 4" simple.  
*4" Square flat steel cover for 1-gang.*

- Grandeur : 4" x 4"
- Épaisseur : 1,3mm
- Acier galvanisé

### 52C00

Anneau de dispositif carré de 4" double.  
*4" Square flat steel cover for 2-gang.*

- Grandeur : 4" x 4"
- Épaisseur : 1,3mm
- Acier galvanisé



### 54C6

Couvercle rond plat de 4" avec bébouchure concentrique de 1/2"  
*4" Flat round cover with 1/2" knockout.*

- Grandeur : 4" x 4"
- Épaisseur : 1,3mm
- Acier galvanisé

### 54 COV-1

Canopé rond de 5" blanc en aluminium (2 trous) avec vis  
*5" white aluminum round canopy (2 holes) with screws*

- Grandeur : 5" x 5"
- Trous : 2
- Distance des trous : 3.5"
- Aluminium

### 11C1

Couvercle pour un réceptacle double  
*Duplex receptacle Cover*

- Acier galvanisé
- Complet avec vis de montage pour appareil.  
*Device mounting screws included*

### 11C2

Couvercle pour un réceptacle simple verrouillable de 1 1/2 po diam. 15A  
*Cover for 1 1/2 in. diameter 15A single receptacle*

- Acier galvanisé
- Complet avec vis de montage pour appareil.  
*Device mounting screws included*



### 52C13

Anneau de dispositif carré de 4" simple, surélève de 1/2" à 2".  
*4" Square 1-gang device ring. From 1/2" to 2" raised.*

- Grandeur : 4" x 4"
- Épaisseur : 1,3mm
- Acier galvanisé

### 52C17

Anneau de dispositif carré de 4" double, surélève de 1/2".  
*4" Square 2-gang device ring. 1/2" lift.*

- Grandeur : 4" x 4"
- Épaisseur : 1,3mm
- Acier galvanisé

### 72C1

Couvercle carré plat de 4 1/8".  
*4 1/8" Flat square cover.*

- Grandeur : 4 1/8" x 4 1/8"
- Épaisseur : 1,3mm
- Acier galvanisé

### 54C1

Couvercle rond plat de 4".  
*4" Flat round cover.*

- Grandeur : 4" x 4"
- Épaisseur : 1,3mm
- Acier galvanisé



### 11C3

Couvercle pour un réceptacle simple de 1 1/2 po diam. 15A  
*Cover for 1 1/2 in. diameter 15A single receptacle*

- Acier galvanisé
- Complet avec vis de montage pour appareil.  
*Device mounting screws included*

### 11C4

Couvercle sans ouverture  
*Blank Cover*

- Acier galvanisé
- Complet avec vis de montage pour appareil.  
*Device mounting screws included*

### 11C5

Couvercle pour un (1) interrupteur à bascule  
*Cover for one (1) toggle switch*

- Acier galvanisé
- Complet avec vis de montage pour appareil.  
*Device mounting screws included*

### 11C10

Couvercle Decora/DDFT  
*Decora/GFCI*

- Acier galvanisé
- Complet avec vis de montage pour appareil.  
*Device mounting screws included*



**20C1**

Couvercle pour un réceptacle double  
*Duplex receptacle Cover*

- Acier galvanisé

Complet avec vis de montage pour appareil.  
*Device mounting screws included*

**20C5**

Couvercle pour un (1) interrupteur à bascule  
*Cover for one (1) toggle switch*

- Acier galvanisé

Complet avec vis de montage pour appareil.  
*Device mounting screws included*

**8361**

Couvercle surélevé 3/8 po (4,6 po³) pour boîte carrées de 4" pour un interrupteur simple à bascule.  
*3/8" (4.6 cu. in.) raised cover for 4" square box with single toggle switch.*

- Épaisseur 3/8" (9,5mm)
- Acier galvanisé

Complet avec vis de montage pour appareil.  
*Device mounting screws included*

**8367**

Couvercle surélevé 3/8 po (4,6 po³) pour boîte carrées de 4" pour deux interrupteurs à bascules.  
*3/8" (4.6 cu. in.) raised cover for 4" square box for two toggle switches.*

- Épaisseur 3/8" (9,5mm)
- Acier galvanisé

Complet avec vis de montage pour appareil.  
*Device mounting screws included*



**MP1S**

Support de montage de prises de communication de basse tension.  
*Communication mounting bracket, low-volt mounting plate.*

- Hauteur : 4 1/2"
- Largeur : 4"
- Mur de : 1/2" à 5/8"
- Acier galvanisé

**1320**

Plaque de montage basse tension.  
*Low-voltage mounting plate.*

- Murs : 1/2" à 1 1/4"
- Acier galvanisé

**FSB-880**


Boîte pour appareil étanche 1 gang avec 3 débouchures 1/2"  
*1 - Gang Weatherproof Box With 3 Outlet Holes 1/2"*

- Débouchures (3) : 1/2"
- Powder coat
- Métal moulé sous pression
- Bouchons de fermeture et vis de mise à la terre inclus

**FSB-881**

Boîte pour appareil étanche 1 gang avec 3 débouchures 3/4"  
*1 - Gang Weatherproof Box With 3 Outlet Holes 3/4"*

- Débouchures (3) : 3/4"
- Powder coat
- Métal moulé sous pression
- Bouchons de fermeture et vis de mise à la terre inclus

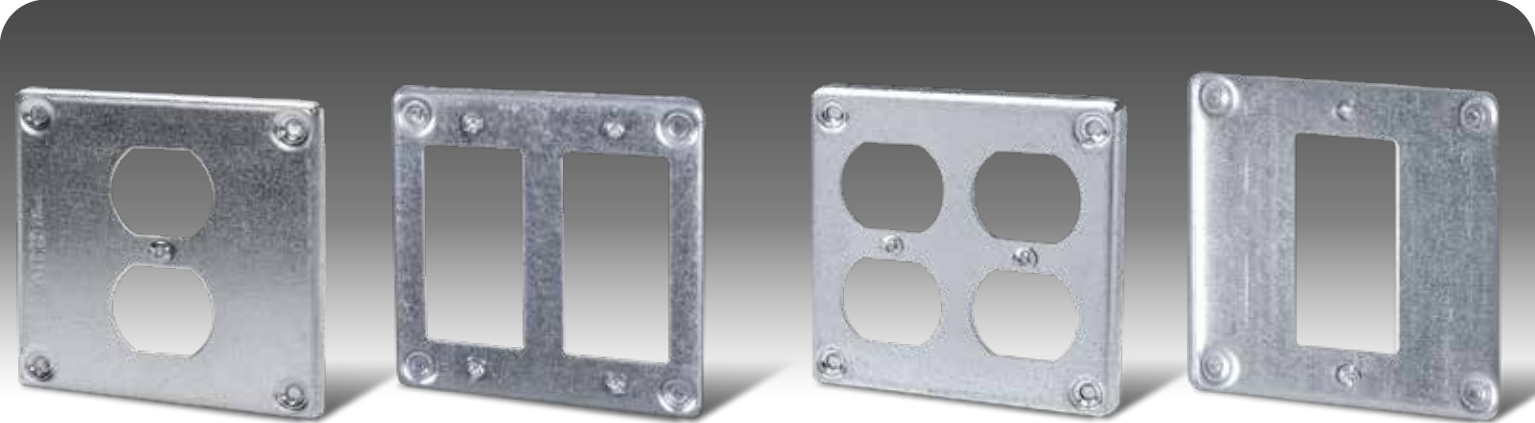

**8365**

Couvercle surélevé 3/8 po (4,6 po³) pour boîte carrées de 4" pour un réceptacle double.  
*3/8" (4.6 cu. in.) raised cover for 4" square box for one duplex receptacle.*

- Épaisseur 3/8" (9,5mm)
- Acier galvanisé

Complet avec vis de montage pour appareil.  
*Device mounting screws included*

**8368**

Couvercle surélevé 3/8 po (4,6 po³) pour boîte carrées de 4" pour deux interrupteurs Decora/GFCI.  
*3/8" (4.6 cu. in.) raised cover for 4" square box for two Decora/GFCI switches.*

- Épaisseur 3/8" (9,5mm)
- Acier galvanisé

Complet avec vis de montage pour appareil.  
*Device mounting screws included*

**8371**

Couvercle surélevé 3/8 po (4,6 po³) pour boîte carrées de 4" pour deux réceptacle doubles.  
*3/8" (4.6 cu. in.) raised cover for 4" square box for two duplex receptacles.*

- Épaisseur 3/8" (9,5mm)
- Acier galvanisé

Complet avec vis de montage pour appareil.  
*Device mounting screws included*

**8376**

Couvercle surélevé 3/8 po (4,6 po³) pour boîte carrées de 4" pour un interrupteur Decora/GFCI.  
*3/8" (4.6 cu. in.) raised cover for 4" square box for one Decora/GFCI switches.*

- Épaisseur 3/8" (9,5mm)
- Acier galvanisé

Complet avec vis de montage pour appareil.  
*Device mounting screws included*



**TGB-862**

Boîte ronde étanche 4" avec 5 débouchures 1/2"  
*4" Round Weatherproof Box With 5 Outlet Holes 1/2"*

- Grandeur : 4" x 4" x 1 1/2"
- Débouchures (5) : 1/2"
- Acier galvanisé
- 15,8 po³
- Noir
- Bouchons de fermeture et vis de mise à la terre inclus

**TGB-863**

Boîte ronde étanche 4" avec 5 débouchures 3/4"  
*4" Round Weatherproof Box With 5 Outlet Holes 3/4"*

- Grandeur : 4" x 4" x 1 1/2"
- Débouchures (5) : 3/4"
- Acier galvanisé
- 15,8 po³
- Noir
- Bouchons de fermeture et vis de mise à la terre inclus

**NMFA050-075**

Raccords de conduits étanches non métallique, coudés 90 degrés 1/2" et 3/4".  
*1/2" and 3/4" 90 degree non-metallic liquid tight connector*

- Grandeurs : 1/2" et 3/4"
- Angle : Coudé 90 degrés
- Gris

**NMFS050-075**

Raccord de conduit étanche non métallique, droits 1/2" et 3/4".  
*1/2" and 3/4" Straight Non-metallic Liquid tight connector.*

- Grandeur : 1/2" et 3/4"
- Angle : Droit
- Gris



## LTNC075

Flexible pour conduits non métallique étanche aux liquides 3/4" 3/4" Non-metallic Liquidtight Flexible Conduit

- Grandeur : 3/4"
- Gris

## TGC-001

Couvercle de boîte de sortie électrique rond en aluminium moulé sous pression résistant aux intempéries de 4" (1 trou) noir. 4" Round Weatherproof Die-Cast Aluminium Electrical Outlet Box Cover (1-hole) black

- Grandeur : 4" x 4"
- Trou : 1
- Aluminium
- Noir

## TGC-003



Couvercle de boîte de sortie électrique rond en aluminium moulé sous pression résistant aux intempéries de 4" (3 trous). 4" Round Weatherproof Die-Cast Aluminium Electrical Outlet Box Cover (3-holes) black

- Grandeur : 4" x 4"
- Trou : 3
- Aluminium
- Noir

## S1- S2 - S3 - S4

Crampons pour un ou plusieurs câbles NMD90 ( Loomex ). Stamples for one or more NMD90 (Loomex) cables.

- Épaisseur : 1,3mm
- Acier galvanisé

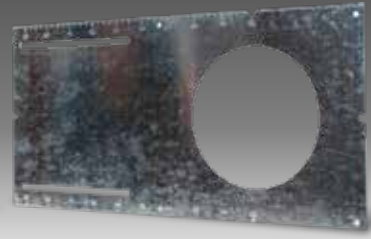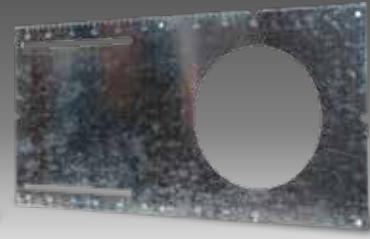

## YL37001

Bagues et écrous de blocage Non-metallic connectors 3/4" (21mm) NMD90 (Loomex) cable.

- Calibre : 5/16"
- Pour câbles : 14/2, 14/3 et 12/12
- Rouge

## P-4000

Plaque de pré-montage pour éclairages encastrés. Ouverture ronde. Pre-mounting plate for recessed flat panel light.

- Grandeur : 13 1/4" x 6 1/2"
- Ouverture : 4 1/4" ( 110mm )
- Jusqu'à 2 épaisseurs de gypse
- Acier galvanisé

## P-4010

Plaque de pré-montage pour éclairages encastrés. Ouverture ronde. Pre-mounting plate for recessed flat panel light.

- Grandeur : 13 1/4" x 6 1/2"
- Ouverture : 4 1/4" ( 110mm )
- 1 Épaisseur de gypse
- Acier galvanisé

## P-4010-70

Plaque de pré-montage pour éclairages encastrés. Ouverture ronde. Pre-mounting plate for recessed flat panel light.

- Grandeur : 13 1/4" x 6 1/2"
- Ouverture : 2 3/4" ( 70mm )
- 1 Épaisseur de gypse
- Acier galvanisé



## P12

Connecteurs de fils pour câble pleins et/ou torsadés. Wire Connectors.

- Temp.: 105°C (221°F) Max.
- Voltage : 600V Max.
- Câblage : 1000V Max pour les luminaires et enseignes.

## P17

Connecteurs de fils pour câble pleins et/ou torsadés. Wire Connectors.

- Temp.: 105°C (221°F) Max.
- Voltage : 600V Max.
- Câblage : 1000V Max pour les luminaires et enseignes.

## DLK-1



Connecteurs non métallique 1/2" ( 16mm ) câble NMD90 ( Loomex ). Non-metallic Connectors 1/2" (16mm) NMD90 (Loomex) cable.

- Grandeur : 1/2" ( 16mm )
- Matériau : Manchon en plastique isolé ( 1/2 KO )
- NMD90 (loomex) : Câble simple AWG 14/2, 14/3, 12/2 ou 10/2
- Gris

## DLK-2

Connecteurs non métallique 3/4" ( 21mm ) câble NMD90 ( Loomex ). Non-metallic connectors 3/4" (21mm) NMD90 (Loomex) cable.

- Grandeur : 3/4" ( 21mm )
- Matériau : Manchon en plastique isolé ( 1/2 KO )
- NMD90 (loomex) : Un 8/3 ou un 6/3
- Rouge

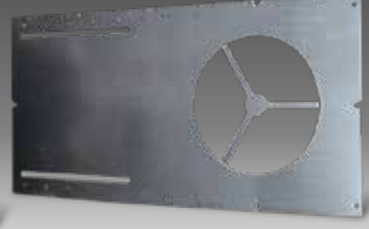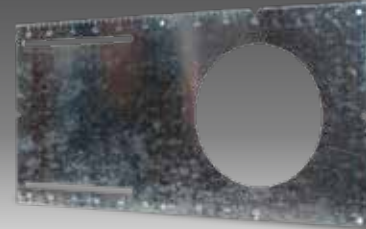

## P-4010-90

Plaque de pré-montage pour éclairages encastrés. Ouverture ronde. Pre-mounting plate for recessed flat panel light.

- Grandeur : 13 1/4" x 6 1/2"
- Ouverture : 3 1/2" ( 90mm )
- 1 Épaisseur de gypse
- Acier galvanisé

## P-4010-B

Plaque de montage pour les encastrés avec cible pour plomb Bob. Mounting plate for recessed mounting with Bob lead target.

- Grandeur : 13 1/4" x 6 1/2"
- Ouverture : 4 1/4" ( 110mm )
- 1 Épaisseur de gypse
- Acier galvanisé

## GP-01

Plaque de mise à la terre avec connecteur. Grounding plate with connector.

- Grandeur : 9 3/4" X 14 3/4"
- Épaisseur : 5,8mm
- Acier galvanisé
- Fil de : 8 AWG à/to 2/0
- Connecteur/collier de mise à la terre en bronze de 5/8" inclus

## OPSC-50/200

Colliers de serrage avec plateau pour conduits, tuyaux et câbles de 1/2" à 2". 1/2" to 2" Strut Clamps, Saddle Type For conduits and cables.

- Dimensions : 1/2" à 2"
- Épaisseur : 1,3mm
- Acier galvanisé



### RL-580-585

Connecteurs EMT à vis de réglage en zinc de 1/2" à 2".  
*1/2" to 2" Zinc EMT Straight Screw Connector.*

- Grandeur : 1/2" à 2"
- Type : Droit
- Alliage de zinc

### RL-580A/586A

Connecteurs coudés à 90 degrés en alliage de zinc de 3/8" à 2" avec 2 vis.  
*3/8" to 2" Zinc 90 Degree Two Screw Squeeze Flex Connectors*

- Grandeur : 3/8" à 2"
- Type : Coudé à 90 degrés
- Alliage de zinc

### RL-SF10

Connecteur duplex droit en alliage de zinc de 3/8". Pour câbles non-métallique et armé.  
*3/8" Zinc Duplex Box Connector for non-metallic and armoured cable*

- Grandeur : 3/8"
- Type : Droit
- Alliage de zinc

### RML1430PB-22

Boîte de prise extérieure pour génératrices, 30A, 125/250V de qualité commerciale.  
*Generator power inlet box, 30Amp, 125/250Volt, Commercial Grade.*

- Ampérage : 30A
- Voltage : 125/250V
- Gris



### DP50-3S

Fiche angulaire, 30/50A, 250V, avec mise à la terre de qualité commerciale.  
*Angle Plug, 30/50Amp, 250Volt, Grounding, Commercial Grade.*

- Ampérage : 30/50A
- Voltage : 250V
- Type : Fiche angulaire
- Noir

### 6-30R

Prise de courant à montage en surface, 30A, 250V de qualité commerciale.  
*Surface mount receptacle, 30Amp, 250Volt, Commercial Grade.*

- Ampérage : 30A
- Voltage : 250V
- Type : Montage en surface
- Noir

### 6-50R

Prise de courant à montage en surface, 50A, 250V de qualité commerciale.  
*Surface mount receptacle, 50Amp, 250Volt, Commercial Grade.*

- Ampérage : 50A
- Voltage : 250V
- Type : Montage en surface
- Noir

### DR630A-3S

Prise de courant encastrée 3 fils, 30A, 250V de qualité commerciale.  
*3-wire recessed power outlet, 30Amp, 250Volt, Commercial Grade.*

- Ampérage : 30A
- Voltage : 250V
- Type : Encastré 3 fils
- Noir



### RM50PB-22

Boîte de prise extérieure pour génératrices, 50A, 125/250V de qualité commerciale.  
*Generator power inlet box, 30Amp, 125/250Volt, Commercial Grade.*

- Ampérage : 50A
- Voltage : 125/250V
- Gris

### 9001POP50-22

Boîte de prise extérieure pour bornes de recharge, 50A, 125/250V de qualité commerciale.  
*Charging station power outlet box, 50Amp, 125/250Volt, Commercial Grade.*

- Ampérage : 50A
- Voltage : 125/250V
- Gris

### POP650DF-22

Boîte de prise extérieure pour bornes de recharge, 50A, 250V de qualité commerciale.  
*Charging station power outlet box, 50Amp, 250Volt, Commercial Grade.*

- Ampérage : 50A
- Voltage : 250V
- Gris

### DP50-4S

Fiche angulaire, 30/50A, 120/250V, avec mise à la terre de qualité commerciale.  
*Angle Plug, 30/50Amp, 120/250Volt, Grounding, Commercial Grade*

- Ampérage : 30/50A
- Voltage : 125/250V
- Type : Fiche angulaire
- Noir



### DR650A-3S

Prise de courant encastrée 3 fils, 50A, 250V de qualité commerciale.  
*3-wire recessed power outlet, 50Amp, 250Volt, Commercial Grade.*

- Ampérage : 50A
- Voltage : 250V
- Type : Encastré 3 fils
- Noir

Handwriting practice lines consisting of 18 horizontal blue lines.

