



FIXATIONS ET SUPPORTS

CATALOGUE



5026 boulevard Industriel, Sherbrooke, Québec, Canada, J1R 0P4

819-884-3926 (GXCO) | info@gexco.ca



FIXATIONS ET SUPPORTS

Une gamme de fixations et de supports offerte par GEXCO pour les installations électriques : câbles, conduits, boîtes, tiges et structures.

FIXATIONS ET SUPPORTS

Une gamme de fixations et de supports GEXCO pour les installations électriques : câbles, conduits, boîtes, tiges et fixations aux structures.



Les codes produits, dimensions et certifications sont conservés conformément au catalogue d'origine.

CÂBLES / CONDUITS

Fixations aux poutres.....	5-15
Colliers et attaches.....	16-28
Colliers pour profilés.....	29-35
Supports sur tiges et fils.....	36-44
Supports combinés pour boîtes et conduits.....	45-48
Accessoires pour tuyaux.....	49-60

FIXATIONS AUX STRUCTURES

Poutres et pannes.....	62-95
Fixations pour tiges et fils.....	96-103
Fixations et quincaillerie.....	104-136

MONTANTS / GYPSE

Systèmes de support de boîtes.....	138-148
Supports de câbles et conduits.....	149-160
Plaques de protection.....	161-163

DONNÉES / BASSE TENSION

Systèmes de support de câbles.....	165-177
Anneaux de guidage.....	178-184
Attaches.....	185-187

ACOUSTIQUE / PLAFOND

Systèmes de support électrique.....	189-198
Supports de luminaires.....	199-204

CÂBLES /

**Fixe les câbles et les conduits aux
systèmes de support électrique**

FIXATIONS AUX POUTRES

SUPPORTS SUR TIGES ET FILS

COLLIERS POUR PROFILÉS

COLLIERS ET ATTACHES

ÉQUERRES ET SUPPORTS

SUPPORTS COMBINÉS BOÎTES / CONDUITS

ACCESSOIRES POUR TUYAUX

FIXATIONS AUX POUTRES



FIXATIONS AUX POUTRES

ATTACHE DE CÂBLE SUR SEMELLE

UTILISATION

Fixe les câbles à gaine non métallique aux semelles.

CARACTÉRISTIQUES

Pour câbles MC/AC de 14-2 à 12-2

Pour semelles de 5/16" à 1/2" d'épaisseur

Installation au marteau

MATÉRIAU / FINITION


Acier à ressort / GEOMET™

CERTIFICATIONS

Norme UL : UL 2239



ZWRMX58

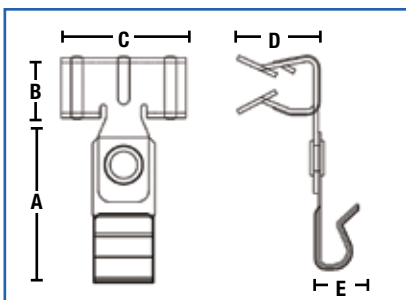

N° DE PIÈCE	A	B	C	D	E	BOÎTE QTÉ
ZWRMX58	1.44"	.606"	1.26"	.866"	.331"	100

ATTACHES DE CÂBLES

UTILISATION

Les attaches s'enclenchent sur les semelles pour positionner les câbles; aucune capacité de charge indiquée.

CARACTÉRISTIQUES

Installation facile au marteau
Fixe les câbles aux poutres
sans quincaillerie supplémentaire

MATÉRIAU / FINITION


Acier à ressort / GEOMET™

CERTIFICATIONS

Norme UL : UL 2239



ZWSC2D

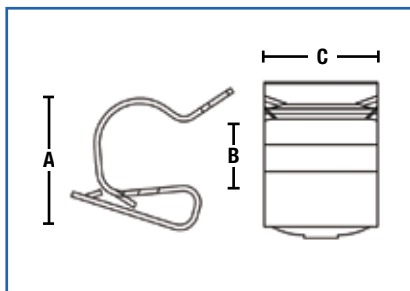

N° DE PIÈCE	SEMELLE ÉPAISSEUR	CÂBLE DIAMÈTRE	A	B	C	BOÎTE QTÉ
ZWSC2D	1/16" – 3/16"	.472" – .551"	.744"	.343"	.551"	100
ZWSC2F	1/16" – 3/16"	.748" – .945"	1.02"	.356"	.551"	100
ZWSC4D	3/16" – 9/32"	.472" – .551"	.744"	.343"	.551"	100
ZWSC4E	3/16" – 9/32"	.591" – .709"	.645"	.335"	.551"	100

Sans capacité de charge : positionnement seulement

FIXATIONS AUX POUTRES

COLLIER À FERMETURE RAPIDE SUR SEMELLE - FIXATION INFÉRIEURE

UTILISATION

Les colliers à fermeture rapide sur semelle supportent les conduits EMT et rigides sous les poutres. Le joint rotatif permet à l'attache de pivoter sur 360° pour orienter le conduit dans différentes directions.

CARACTÉRISTIQUES

Installation au marteau
 L'attache de conduit pivote sur 360°
 Fixe les conduits EMT, rigides et en aluminium aux poutres

MATÉRIAU / FINITION

Acier à ressort / GEOMET™

CERTIFICATIONS


Norme UL : UL 2239



ZW812M24

N° DE PIÈCE	SEMELLE ÉPAISSEUR	STATIQUE CHARGE (lb)	EMT / RIGIDE DIM.	FMC DIM.	CALIBRE MC/AC	BOÎTE QTÉ
ZW6M24	1/8" – 1/4"	75	---	3/8"	14-2 – 12-3	100
ZW812M24	1/8" – 1/4"	75	1/2" & 3/4"	---	---	100
ZW16M24	1/8" – 1/4"	75	1"	---	---	100
ZW20M24	1/8" – 1/4"	75	1-1/4"	---	---	50
BC18KC112	1/8" – 1/4"	75	1-1/2"	---	---	50
ZW32M24	1/8" – 1/4"	75	2"	---	---	50
ZW6M58	5/16" – 1/2"	75	---	3/8"	14-2 – 12-3	100
ZW812M58	5/16" – 1/2"	75	1/2" & 3/4"	---	---	100
BC516KC1	5/16" – 1/2"	75	1	---	---	50
BC516KC114	5/16" – 1/2"	75	1-1/4"	---	---	50
BC516KC112	5/16" – 1/2"	75	1-1/2"	---	---	50
BC516KC2	5/16" – 1/2"	75	2"	---	---	50
ZW6M912	9/16" – 3/4"	75	---	3/8"	14-2 – 12-3	100
ZW812M912	9/16" – 3/4"	75	1/2" & 3/4"	---	---	100
ZW16M912	9/16" – 3/4"	75	1"	---	---	50


ZW812M58

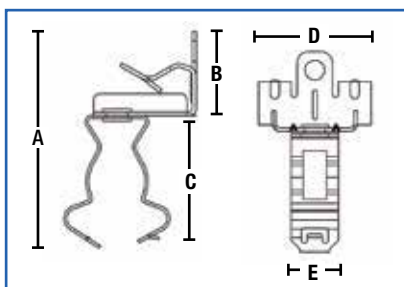ZW812M912


N° DE PIÈCE	A	B	C	D	E
ZW6M24	2.74"	1.06"	1.68"	1.50"	.63"
ZW812M24	3.11"	1.06"	2.05"	1.50"	.63"
ZW16M24	3.58"	1.06"	2.52"	1.50"	.63"
ZW20M24	4.02"	1.06"	2.96"	1.50"	.63"
BC18KC112	4.24"	1.06"	3.18"	1.50"	.63"
ZW32M24	5.51"	1.63"	3.88"	1.50"	.63"
ZW6M58	2.97"	1.29"	1.68"	1.50"	.63"
ZW812M58	3.34"	1.29"	2.05"	1.50"	.63"
BC516KC1	3.58"	1.29"	2.52"	1.50"	.63"
BC516KC114	4.02"	1.29"	2.96"	1.50"	.63"
BC516KC112	4.47"	1.29"	3.18"	1.50"	.63"
BC516KC2	5.51"	1.63"	3.88"	1.50"	.63"
ZW6M912	3.31"	1.63"	1.68"	1.75"	.63"
ZW812M912	3.68"	1.63"	2.05"	1.75"	.63"
ZW16M912	4.15"	1.63"	2.52"	1.75"	.63"

FIXATIONS AUX POUTRES

COLLIER À FERMETURE RAPIDE SUR SEMELLE - FIXATION LATÉRALE

UTILISATION

Les colliers à fermeture rapide sur semelle supportent les conduits EMT et rigides sous les poutres.

Le joint rotatif permet à l'attache de pivoter sur 360° pour orienter le conduit dans différentes directions.

CARACTÉRISTIQUES

Installation au marteau

L'attache de conduit pivote sur 360°

Fixe les conduits EMT, rigides et en aluminium aux poutres

ZW812M58SM



MATÉRIAU / FINITION

Acier à ressort / GEOMET™

CERTIFICATIONS


Norme UL : UL 2239



N° DE PIÈCE	SEMELLE ÉPAISSEUR	CHARGE STATIQUE (lb)	EMT / RIGIDE DIM.	FMC DIM.	CALIBRE MC/
ZW6M24SM	1/8" – 1/4"	25	---	3/8"	14-2, 12-3
ZW16M24SM	1/8" – 1/4"	25	1"	---	---
ZW20M24SM	1/8" – 1/4"	25	1-1/4"	---	---
ZW24M24SM	1/8" – 1/4"	25	1-1/2"	---	---
ZW32M24SM	1/8" – 1/4"	25	2"	---	---
ZW812M24SM	1/8" – 1/4"	25	1/2" & 3/4"	---	---
ZW16M58SM	5/16" – 1/2"	25	1"	---	---
ZW20M58SM	5/16" – 1/2"	25	1-1/4"	---	---
ZW24M58SM	5/16" – 1/2"	25	1-1/2"	---	---
ZW32M58SM	5/16" – 1/2"	25	2"	---	---
ZW812M58SM	5/16" – 1/2"	25	1/2" & 3/4"	---	---
ZW6M912SM	9/16" – 3/4"	25	---	3/8"	14-2, 12-3
ZW16M912SM	9/16" – 3/4"	25	1"	---	---
ZW20M912SM	9/16" – 3/4"	25	1-1/4"	---	---
ZW32M912SM	9/16" – 3/4"	25	2"	---	---
ZW812M912SM	9/16" – 3/4"	25	1/2" & 3/4"	---	---



ZW24M58SM

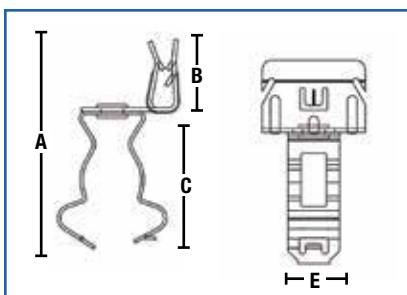

N° DE PIÈCE	A	B	C	D	E	BOÎTE QTE
6ZWM24SM	2.56"	.886"	1.68"	1.26"	.63"	100
ZW16M24SM	3.41"	.886"	2.52"	1.26"	.63"	100
ZW20M24SM	3.85"	.886"	2.96"	1.26"	.63"	100
ZW24M24SM	4.07"	.886"	3.18"	1.26"	.63"	50
ZW32M24SM	4.77"	.886"	3.88"	1.26"	.63"	50
ZW812M24SM	2.94"	.886"	2.05"	1.26"	.63"	100
ZW16M58SM	3.41"	.886"	2.52"	1.26"	.630	100
ZW20M58SM	3.83"	.866"	2.96"	1.26"	.63"	100
ZW24M58SM	4.07"	.886"	3.18"	1.26"	.63"	50
ZW32M58SM	4.77"	.886"	3.88"	1.26"	.63"	50
ZW812M58SM	2.92"	.866"	2.05"	1.26"	.63"	100
ZW6M912SM	2.56"	.886"	1.68"	1.26"	.63"	100
ZW16M912SM	3.39"	.866"	2.52"	1.26"	.63"	100
ZW20M912SM	3.83"	.866"	2.96"	1.26"	.63"	100
ZW32M912SM	4.77"	.886"	3.88"	1.26"	.63"	50
ZW812M912SM	2.92"	.866"	2.05"	1.26"	.63"	100

FIXATIONS AUX POUTRES

ATTACHE DE CONDUIT À PRESSION SUR SEMELLE - FIXATION INFÉRIEURE

UTILISATION

Les attaches sur semelle supportent les conduits EMT et rigides sous les poutres. Le joint rotatif permet à l'attache de pivoter sur 360° pour orienter le conduit dans différentes directions.

CARACTÉRISTIQUES

Installation au marteau

L'attache de conduit pivote sur 360°

Fixe les conduits EMT, rigides et en aluminium aux poutres

MATÉRIAU / FINITION

Acier à ressort / GEOMET™

CERTIFICATIONS


Norme UL : UL 2239



ZW12P58



N° DE PIÈCE	SEMELLE ÉPAISSEUR	DIAMÈTRE EMT	DIAMÈTRE RIGIDE	CHARGE STATIQUE (lb)
ZW8P24	1/8" – 1/4"	1/2"	---	25
ZW8P58	5/16" – 1/2"	1/2"	---	25
ZW8P912	9/16" – 3/4"	1/2"	---	25
ZW12P24	1/8" – 1/4"	3/4"	3/4"	25
ZW12P58	5/16" – 1/2"	3/4"	3/4"	25
ZW12P912	9/16" – 3/4"	3/4"	3/4"	25
ZW16P24	1/8" – 1/4"	1"	1"	25
ZW16P58	5/16" – 1/2"	1"	1"	25
ZW16P912	9/16" – 3/4"	1"	1"	25

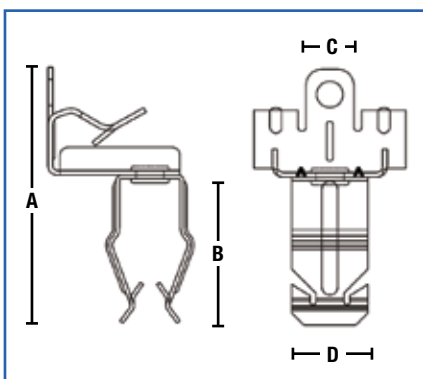

N° DE PIÈCE	A	B	C	D	BOÎTE QTÉ
ZW8P24	2.52"	1.46"	1.50"	.748"	100
ZW8P58	2.75"	1.46"	1.50"	.748"	100
ZW8P912	3.09"	1.46"	1.50"	.748"	50
ZW12P24	2.73"	1.67"	1.50"	.748"	100
ZW12P58	2.96"	1.67"	1.50"	.748"	100
ZW12P912	3.30"	1.67"	1.50"	.748"	100
ZW16P24	3.01"	1.95"	1.50"	.748"	100
ZW16P58	3.24"	1.95"	1.50"	.748"	100
ZW16P912	3.58"	1.95"	1.50"	.748"	100

FIXATIONS AUX POUTRES

ATTACHE DE CONDUIT À PRESSION ATTACHE SUR SEMELLE - FIXATION LATÉRALE

UTILISATION

Les attaches sur semelle supportent les conduits EMT et rigides sous les poutres. Le joint rotatif permet à l'attache de pivoter sur 360° pour orienter le conduit dans différentes directions.

CARACTÉRISTIQUES

Installation au marteau

L'attache de conduit pivote sur 360°

Fixe les conduits EMT, rigides et en aluminium aux poutres

MATÉRIAU / FINITION

Acier à ressort / GEOMET™

CERTIFICATIONS


Norme UL : UL 2239



ZW8P24SM



N° DE PIÈCE	SEMELLE ÉPAISSEUR	DIAMÈTRE EMT	DIAMÈTRE RIGIDE	CHARGE STATIQUE (lb)
ZW8P24SM	1/8" – 1/4"	1/2"	---	15
ZW8P58SM	5/16" – 1/2"	1/2"	---	15
ZW8P912SM	9/16" – 3/4"	1/2"	---	15
ZW12P24SM	1/8" – 1/4"	3/4"	1/2"	15
ZW12P58SM	5/16" – 1/2"	3/4"	1/2"	15
ZW12P912SM	9/16" – 3/4"	3/4"	1/2"	15
ZW16P24SM	1/8" – 1/4"	1"	3/4"	15
ZW16P58SM	5/16" – 1/2"	1"	3/4"	15
ZW16P912SM	9/16" – 3/4"	1"	3/4"	15

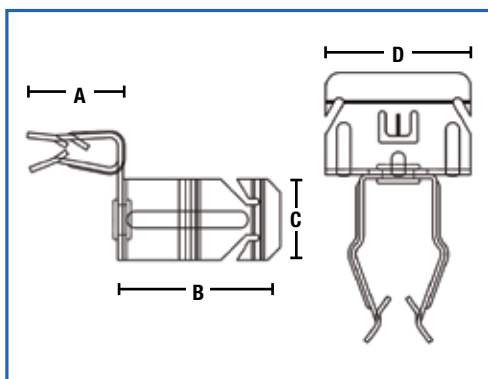

N° DE PIÈCE	A	B	C	D	BOÎTE QTÉ
ZW8P24SM	.886"	1.46"	.748"	1.26"	100
ZW8P58SM	.866"	1.46"	.748"	1.26"	100
ZW8P912SM	.866"	1.46"	.748"	1.26"	100
ZW12P24SM	.886"	1.67"	.748"	1.26"	100
ZW12P58SM	.866"	1.67"	.748"	1.26"	100
ZW12P912SM	.866"	1.67"	.748"	1.26"	100
ZW16P24SM	.886"	2.37"	.63"	1.26"	100
ZW16P58SM	.866"	2.37"	.63"	1.26"	100
ZW16P912SM	.866"	2.37"	.63"	1.26"	100

COLLIERS ET ATTACHES



ATTACHES DE CONDUIT À ENCLÈCHEMENT

UTILISATION

Les attaches se fixent aux structures pour supporter les conduits EMT et rigides. Elles facilitent l'alignement des conduits avec les boîtes électriques.

CARACTÉRISTIQUES

Fixation par enclenchement
 Montage vertical ou horizontal
 Combiné à d'autres fixations CLIPPY, suspend les conduits aux poutres, pannes ou tiges

MATÉRIAU / FINITION


Acier à ressort / GEOMET™

CERTIFICATIONS

Norme UL : UL 2239



ZW12P

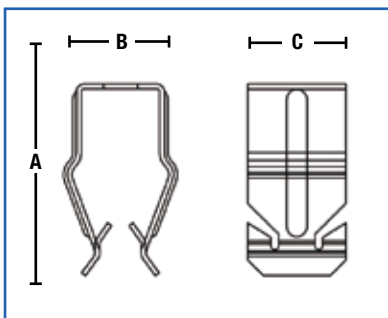

N° DE PIÈCE	DIAMÈTRE EMT	DIAMÈTRE RIGIDE	DIAMÈTRE DU TROU	TYPE DE TROU
ZW8P	1/2"	---	9/32"	Lisse
ZW12P	3/4"	1/2"	9/32"	Lisse
ZW16P	1"	3/4"	9/32"	Lisse

N° DE PIÈCE	CAPACITÉ DE CHARGE (lb)		A	B	C	BOÎTE QTE
	VERTICALE	HORIZONTALE				
ZW8P	25	15	1.46"	.67"	.748"	100
ZW12P	25	15	1.67"	.709"	.748"	100
ZW16P	25	15	2.37"	.787"	.63"	100

COLLIERS ET ATTACHES

SUPPORTS DE CONDUIT À ENCLenchEMENT DOS À DOS POUR EMT

UTILISATION

Les supports dos à dos permettent de supporter deux conduits de diamètres identiques ou différents, en respectant l'espacement exigé par le code

CARACTÉRISTIQUES

Installation sans outil

Il suffit d'enclencher le conduit; les dents mordent dans sa surface métallique pour le maintenir en place

Matériau / Finition

Acier à ressort / Zingué

CERTIFICATIONS

Homologué cULus



CHB-5075



N° DE PIÈCE	(1) DIAMÈTRE EMT	(2) DIAMÈTRE EMT	CAPACITÉ DE CHARGE (lb)	BOÎTE QTÉ
ZW8P8P	1/2"	1/2"	25	100
ZW8P12P	1/2"	3/4"	25	50
ZW8P16P	1/2"	1"	25	50
ZW12P12P	3/4"	3/4"	25	50
ZW12P16P	3/4"	1"	25	50
ZW16P16P	1"	1"	25	50

SUPPORTS DE CONDUIT À ENCLenchement AVEC ÉQUERRE À 90° POUR EMT

UTILISATION

Les supports sont fixés à une équerre qui permet plusieurs modes de montage. Ils peuvent être utilisés avec des brides de poutre ou fixés directement sur diverses surfaces en bois ou en métal pour décaler les conduits par rapport aux murs.

CARACTÉRISTIQUES

Le support permet de soutenir rapidement les parcours horizontaux de conduits EMT, rigides et de câbles MC/AC dans les ouvertures des montants métalliques

Matériau / Finition

Acier à ressort / Zingué



CHPA-50

N° DE PIÈCE	DIAMÈTRE EMT	BOÎTE QTÉ
ZW8P	1/2"	50
ZW12P	3/4"	50
ZW16P	1"	50

COLLIERS ET ATTACHES

COLLIERS DE CONDUIT À FERMETURE RAPIDE

UTILISATION

Les colliers se fixent aux structures pour soutenir les conduits EMT et rigides. Ils facilitent l'alignement des conduits avec les boîtes électriques.

CARACTÉRISTIQUES

Fixation de conduit à fermeture rapide

Montage vertical ou horizontal

MATÉRIAU / FINITION

Acier à ressort / GEOMET™

CERTIFICATIONS

Norme UL : UL 2239



ZW6M




N° DE PIÈCE	TYPE DE TROU	DIAMÈTRE DU TROU	DIAMÈTRE FMC	CALIBRE MC/AC	EMT RIGIDE DIM.
ZW6M	LISSE	9/32"	3/8"	14-2 – 12-3	---
ZW16M	LISSE	9/32"	---	---	1"
ZW20M	LISSE	9/32"	---	---	1-1/4"
ZW24M	LISSE	9/32"	---	---	1-1/2"
ZW32M	LISSE	9/32"	---	---	2"
ZW812M	LISSE	9/32"	---	---	1/2" & 3/4"
ZW6M4I	FILETÉ	1/4"	3/8"	14-2 – 12-3	---
ZW16M4I	FILETÉ	1/4"	---	---	1"
ZW20M4I	FILETÉ	1/4"	---	---	1-1/4"
ZW24M4I	FILETÉ	1/4"	---	---	1-1/2"
ZW32M4I	FILETÉ	1/4"	---	---	2"
ZW812M4I	FILETÉ	1/4"	---	---	1/2" & 3/4"



ZW16M



ZW20M

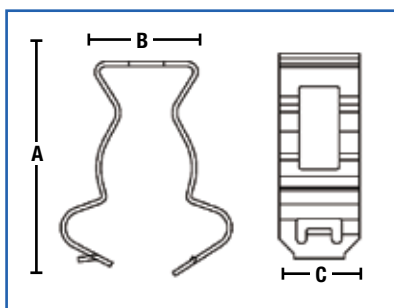

N° DE PIÈCE	CAPACITÉ DE CHARGE (lb)		A	B	C	BOÎTE QTÉ
	VERTICALE	HORIZONTALE				
ZW6M	100	25	1.68"	.807"	.63"	100
ZW16M	100	25	2.52"	.787"	.63"	100
ZW20M	100	25	2.96"	.807"	.63"	100
ZW24M	100	25	3.18"	.807"	.63"	100
ZW32M	100	25	3.88"	.807"	.63"	100
ZW812M	100	25	2.05"	.807"	.63"	100
ZW6M4I	100	25	1.68"	.807"	.630	100
ZW16M4I	100	25	2.52"	.787"	.63"	100
ZW20M4I	100	25	2.96"	.807"	.63"	100
ZW24M4I	100	25	3.18"	.807"	.63"	100
ZW32M4I	100	25	3.88"	.807"	.63"	100
ZW812M4I	100	25	2.05"	.807"	.63"	100

COLLIERS ET ATTACHES

COLLIER CONDUIT À CONDUIT

UTILISATION

Les colliers à fermeture rapide supportent deux conduits de diamètres différents disposés en parallèle ou perpendiculairement.

CARACTÉRISTIQUES

Les conduits se mettent rapidement en place et sont retenus par la fermeture de l'attache
 L'assemblage riveté permet aux deux supports de pivoter dans la position requise

MATÉRIAU / FINITION


Acier à ressort / GEOMET™

CERTIFICATIONS

Norme UL : UL 2239



ZW16812M



N° DE PIÈCE	(1) DIAMÈTRE EMT	(2) EMT DIM.	A	B	C	CHARGE CAPACITÉ (lb)	BOÎTE QTÉ
ZW16812M	1/2" ou 3/4"	1"	1.92"	2.39"	.629"	100	100
KCB-100100	1"	1"	2.29"	2.39"	.629"	100	50
KCB-100125	1"	1-1/4"	2.39"	2.96"	.629"	100	50

La charge totale ne doit pas dépasser 100 lb.

À TRAVERS MONTANT COLLIER POUR CÂBLE / CONDUIT

UTILISATION

Les supports à enclenchement sont fixés à une équerre permettant plusieurs modes de montage. Ils s'utilisent avec des brides de poutre ou se fixent directement sur des surfaces en bois ou en métal pour décaler les conduits par rapport aux murs.

CARACTÉRISTIQUES


Le support permet de soutenir rapidement les parcours horizontaux de conduits EMT, rigides et de câbles MC/AC dans les ouvertures des montants métalliques. Pour EMT de 1/2", 3/4" et conduit rigide de 3/4"; réduit les vibrations du conduit. Se visse aux montants en métal ou en bois.

MATÉRIAU / FINITION

Acier à ressort / Finition noire

CERTIFICATIONS

Norme UL : UL 2239

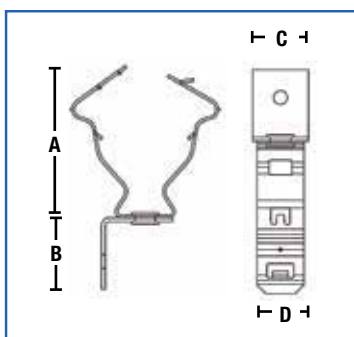

N° DE PIÈCE	DIAMÈTRE EMT	A	B	C	D	BOÎTE QTÉ
BAKC38	3/8"	1.68"	.957"	.748"	.63"	100
ZWFB812M	1/2" ou 3/4"	2.05"	.957"	.748"	.63"	100

COLLIERS ET ATTACHES

SUPPORTS DE CONDUIT AVEC BOULON

UTILISATION

À l'intérieur ou à l'extérieur, sert à fixer et suspendre les conduits à des supports en hauteur.

CARACTÉRISTIQUES

Assemblé avec écrou et boulon

Pour les zones où l'on utilise des conduits EMT ou rigides

MATÉRIAU / FINITION

Acier / Zingué


CERTIFICATIONS

Norme UL : UL2239



ZWCD0B

N° DE PIÈCE	RIGIDE DIM.	EMT DIM.	BOULON DIM.	A	B	C	D	BOÎTE QTÉ
ZWCD0B	1/2"	1/2"	1/4"-20	1.875"	.75"	.725"	.25"	100
ZWCD1B	3/4"	3/4"	1/4"-20	2.125"	.75"	.85"	.25"	100
ZWCD2B	1"	1"	1/4"-20	2.437"	.875"	.975"	.25"	100
ZWCD2.5B	-	1-1/4"	1/4"-20	2.875"	.875"	.975"	.25"	100
ZWCD4B	1-1/2"	---	1/4"-20	3.125"	1"	1.125"	.25"	100
ZWCD5B	2"	2"	1/4"-20	3.875"	1"	1.145"	.25"	50
ZWCD6B	2-1/2"	2-1/2"	5/16"-18	4.625"	1.25"	1.225"	.3125"	50
ZWCD7B	3"	3"	5/16"-18	5.50"	1.25"	1.275"	.3125"	25
ZWCD8B	3-1/2"	3-1/2"	5/16"-18	5.75"	1.25"	1.275"	.3125"	25
ZWCD9B	4"	4"	5/16"-18	6.25"	1.25"	1.275"	.3125"	25

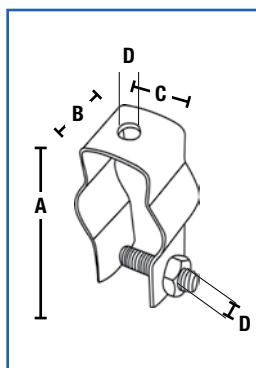

FORCE DE TRACTION (CHARGE NOMINALE)

NOMINAL DIM.	MÉTRIQUE DÉSIGNATION	(EMT)		(RMC) (IMC)		CONDUIT PVC RIGIDE	
		TRACTION FORCE (lbf)	RÉFÉRENCE CHARGE NOMINALE (LB)	TRACTION FORCE (lbf)	RÉFÉRENCE CHARGE NOMINALE (LB)	TRACTION FORCE (lbf)	RÉFÉRENCE CHARGE NOMINALE (LB)
1/2"	(16)	150	50	150	50	150	50
3/4"	(21)	150	50	150	50	150	50
1"	(27)	190	60	190	60	160	50
1-1/4"	(35)	225	75	225	75	175	55
1-1/2"	(41)	250	80	250	80	180	60
2"	(53)	300	100	300	100	200	65
2-1/2"	(63)	375	125	375 475	125 160	250	80
3"	(78)	500	160	500 875	165 295	300	100
3-1/2"	(91)	600	200	600 1125	200 375	375	125
4"	(103)	700	230	700	230	450	150

COLLIERS ET ATTACHES

SUPPORTS POUR CONDUIT EMT OU RIGIDE / IMC, AUTOTARAUDANTS AVEC BOULON (SANS ÉCROU)

UTILISATION

Fixe les conduits EMT ou rigides/IMC aux tiges filetées, supports isolants ou surfaces de montage.

CARACTÉRISTIQUES

De 3/8" à 2", autotaraudant (sans écrou)

MATÉRIAU / FINITION

Acier / Zingué

CERTIFICATIONS

Homologué cULus



SW0-WBA

N° DE PIÈCE	DIAMÈTRE EMT	DIAMÈTRE RIGIDE	QTÉ / BOÎTE
SW0-WBA	1/2"	3/8"	100
1-WBA	3/4"	3/4"	100
2-WBA	1"	1"	100
2-1/2-WBA	1-1/4"	---	100
3-WBA	1-1/2"	1-1/4"	100
4-WBA	---	1-1/2"	100
5-WBA	2"	2"	50

SUPPORTS POUR CONDUIT EMT OU RIGIDE / IMC AVEC BOULON BASCULANT

UTILISATION

Fixe les conduits EMT ou rigides/IMC aux tiges filetées, supports isolants ou surfaces de montage.

CARACTÉRISTIQUES

Le boulon basculant accélère l'installation

MATÉRIAU / FINITION

Acier / Zingué



CHQ-50

ENCLENCHEMENT SUR CONDUIT, BOULON BASCULANT

N° DE PIÈCE	DIAMÈTRE EMT	DIAMÈTRE RIGIDE	QTÉ / BOÎTE
CHQ-50	1/2"	3/8"	50
CHQ-75	3/4"	3/4"	25

COLLIERS ET ATTACHES

SUPPORTS DE CONDUIT, AVEC BOULON ET ÉCROU, ACIER

UTILISATION

Fixe les conduits EMT ou rigides/IMC aux tiges filetées, supports isolants ou surfaces de montage.

CARACTÉRISTIQUES

Acier inoxydable 301, 316



SWO-WBAS



CH-50

N° DE PIÈCE	MATÉRIAU	DIAMÈTRE EMT	DIAMÈTRE RIGIDE	QTÉ / BOÎTE
CHSS-50	316 ACIER INOXYDABLE	1/2"	3/8" ou 1/2"	50
CHSS-75		3/4"	1/2" ou 3/4"	25
CHSS-100		1"	3/4"	25
CHSS-125		1-1/4"	1"	25
CHSS-150		1-1/2"	1-1/4"	25
CHSS-175			1-1/2"	20
CHSS-200		2"	---	10
CHSS-250		2-1/2"	2-1/2"	10
CHSS-300		3"	3"	10
CHSS-350		3-1/2"	3-1/2"	10
CHSS-400		4"	4"	10
SWO-WBAS	301 ACIER INOXYDABLE	1/2"	3/8"	100
1-WBAS		3/4"	3/4"	100
2-WBAS		1"	1"	100
2-1/2-WBAS		1-1/4"	---	100
3-WBAS		1-1/2"	1-1/4"	100
4-WBAS			1-1/2"	100
5-WBAS		2"	2"	50
6-WBAS		2-1/2"	2-1/2"	50
7-WBAS		3"	3"	25
8-WBAS		3-1/2"	3-1/2"	25
9-WBAS		4"	4"	25

COLLIERS POUR PROFILÉS



COLLIERS POUR PROFILÉS

UNIVERSEL EN UNE PIÈCE

COLLIER POUR PROFILÉ

UTILISATION

Supporte les tuyaux et tubes fixes à partir d'un profilé.

CARACTÉRISTIQUES

Pour conduits EMT, rigides et IMC

Toutes les vis : 5/16" x 1-1/4", tête hexagonale fendue

MATÉRIAU / FINITION

Acier / Zingué

CERTIFICATIONS



Norme UL : UL 2239

Spéc. féd. : W-F-406E, W-F-406D

NEMA : FB 1-2014



ZWSK85I



N° DE PIÈCE	EMT RIGIDE DIM.	CHARGE STATIQUE (lb)	A	B	BOÎTE QTÉ
ZWSK85I	1/2"	200	1.24"	2.30"	100
ZWSK125I	3/4"	200	1.24"	2.46"	100
ZWSK165I	1"	200	1.24"	2.68"	100
ZWSK205I	1-1/4"	200	1.24"	3.21"	100
ZWSK245I	1-1/2"	200	1.24"	3.42"	50
ZWSK325I	2"	200	1.24"	4"	50
ZWSK405I	2-1/2"	350	1.24"	5"	50
ZWSK485I	3"	350	1.24"	5.55"	25
ZWSK565I	3-1/2"	350	1.24"	6"	25
ZWSK645I	4"	350	1.24"	6.50"	25

COLLIER POUR CONDUIT EMT SUR PROFILÉ

UTILISATION

Fixe le conduit EMT perpendiculairement au profilé.

CARACTÉRISTIQUES

Écrou hexagonal fendu, boulon carré

MATÉRIAU / FINITION

Acier / Zinc électrolytique



SCE-50

N° DE PIÈCE	DIAMÈTRE EMT	QTÉ INTÉRIEURE	QTÉ CARTON
SCE-50	1/2"	---	100
SCE-75	3/4"	---	100
SCE-100	1"	---	100
SCE-125	1-1/4"	---	50
SCE-150	1-1/2"	---	50
SCE-200	2"	1	50

COLLIERS POUR PROFILÉS

COLLIER POUR CONDUIT RIGIDE SUR PROFILÉ - ACIER OU INOX 316

ACIER INOXYDABLE

UTILISATION

Fixe le conduit électrique rigide perpendiculairement au profilé.

CARACTÉRISTIQUES

Écrou hexagonal fendu, boulon carré



STR50-SS

N° DE PIÈCE	DIAMÈTRE RIGIDE	MATÉRIAU	QTÉ / BOÎTE
2101	1/2"	ACIER ZINGUÉ	100
2102	3/4"		100
2103	1"		50
2104	1-1/4"		50
2105	1-1/2"		50
2106	2"		50
2107	2-1/2"		50
2108	3"		25
2109	3-1/2"		25
2110	4"		25
STR500	5"		25
STR600	6"		25
STR50-SS	1/2"	ACIER INOXYDABLE 316	100
STR75-SS	3/4"		100
STR100-SS	1"		100
STR125-SS	1-1/4"		100
STR150-SS	1-1/2"		100
STR200-SS	2"		100
STR250-SS	2-1/2"		100
STR300-SS	3"		100
STR350-SS	3-1/2"		100
STR400-SS	4"		100
STR500-SS	5"		25
STR600-SS	6"		25

COLLIER POUR PROFILÉ, UNE PIÈCE SELLE SOUPLE

UTILISATION

Fixe les conduits électriques ou les câbles perpendiculairement au profilé.

CARACTÉRISTIQUES

Conception sans vis ni boulon à faire tomber lors de l'installation sur le profilé

Boulon hexagonal / fendu / cruciforme

MATÉRIAU / FINITION

Acier / Galvanisé



OPCC-50

N° DE PIÈCE	DIAMÈTRE RIGIDE	QTÉ / BOÎTE
OPCC-50	1/2"	100
OPCC-75	3/4"	100
OPCC-100	1"	50

COLLIERS POUR PROFILÉS

COLLIER POUR PROFILÉ EN UNE PIÈCE

UTILISATION

Fixe les conduits ou câbles perpendiculairement au profilé.

CARACTÉRISTIQUES

Conception sans vis ni boulon à faire tomber lors de la fixation sur le profilé

Boulon hexagonal / fendu / cruciforme, filetage 1/4"-20


MATÉRIAU / FINITION

Acier / Galvanisé



ZWSCH12

ZWSCH12B



N° DE PIÈCE	GAINÉ CARACTÉRISTIQUE	EMT DIM.	RIGIDE DIM.	STATIQUE CHARGE	A	B	C	BOÎTE QTÉ
ZWSCH8	Sans gainé	1/2"	---	200	1.87"	.75"	1.34"	100
ZWSCH12	Sans gainé	3/4"	1/2"	200	2.13"	.75"	1.38"	100
ZWSCH16	Sans gainé	1"	3/4"	200	2.24"	.75"	1.38"	100
ZWSCH20	Sans gainé	1-1/4"	1"	200	2.48"	.75"	1.38"	100
ZWSCH6B	Gainé	3/8"	---	200	1.55"	.75"	1.22"	100
ZWSCH8B	Gainé	1/2"	---	200	1.87"	.75"	1.34"	100
ZWSCH12B	Gainé	3/4"	1/2"	200	2.13"	.75"	1.38"	100
ZWSCH16B	Gainé	1"	3/4"	200	2.24"	.75"	1.38"	100
ZWSCH20B	Gainé	1-1/4"	1"	200	2.48"	.75"	1.18"	100
ZWSCH24B	Gainé	1-1/2"	1-1/4"	350	2.78"	.75"	1.2"	50
ZWSCH32B	Gainé	2"	1-1/2"	350	3.29"	.75"	1.2"	50
ZWSCH40B	Gainé	---	2"	350	3.46"	.75"	.93"	50
ZWSCH48B	Gainé	2-1/2"	2-1/2"	350	4"	.75"	.83"	24
ZWSCH56B	Gainé	3"	3"	350	4.57"	.75"	.75"	25
ZWSCH64B	Gainé	3-1/2"	3-1/2"	350	5.12"	.75"	.75"	10
ZWSCH72B	Gainé	4"	4"	350	5.67"	.75"	.75"	10

BRIDE DE POUTRE RÉVERSIBLE ACIER EMBOUTI OU INOX 304 ACIER INOXYDABLE

UTILISATION

S'ajuste à la hauteur finie requise sur le chantier.

CARACTÉRISTIQUES

Le trou traversant de la bride de poutre permet de régler la longueur de tige.

MATÉRIAU / FINITION

Acier / Zingué ou acier inoxydable 304



JFCS-3816SS



N° DE PIÈCE	MATÉRIAU	MÂCHOIRE OUVERTURE	TROU	QTÉ / BOÎTE
JFCS-3816	ACIER ZINGUÉ	3/4"	3/8" – 16	25
JFCS-3816SS	ACIER INOXYDABLE 304	3/4"	3/8" – 16	25

TIGES / FILS SUPPORTS



ATTACHE CÂBLE / CONDUIT SUR FIL

UTILISATION

Supporte les câbles et conduits à partir d'un fil de suspension.

CARACTÉRISTIQUES

Installation facile sans outil

Se fixe directement au fil de suspension, sans pliage supplémentaire

MATÉRIAU / FINITION


Acier à ressort / GEOMET™

CERTIFICATIONS

Norme UL : UL 2239



ZWPCS1



N° DE PIÈCE	STATIQUE CHARGE (lb)	EMT CONDUIT DIM.	MC/AC CÂBLE DIM.	FIL DIM.	TROU DIM.	A	B	BOÎTE QTÉ
ZWPCS1	25	---	14-2 – 10-3	#8 – #12	1/4"	3.11"	.748"	100
ZWPCS2	25	1/2" & 3/4"	10-3 – 6-3	#8 – #12	1/4"	3.52"	1"	100

SUPPORTS SUR TIGES ET FILS

CÂBLE / CONDUIT SUR ATTACHE TIGE / FIL - À ENCLENCHEMENT

UTILISATION

Les attaches pour tiges et fils s'installent sur les semelles ou les tiges pour supporter conduits, câbles et boîtes. Le joint rotatif permet à l'attache de pivoter sur 360° pour orienter le conduit dans différentes directions.

CARACTÉRISTIQUES

L'attache pivote sur 360° pour orienter le conduit

L'attache sur semelle stabilise l'attache de conduit

Installation facile sans outil

MATÉRIAU / FINITION

Acier à ressort / GEOMET™

CERTIFICATIONS


Norme UL : UL 2239



ZW4Z3412P



N° DE PIÈCE	SEMELE ÉPAISSEUR	DIAMÈTRE EMT	DIAMÈTRE RIGIDE	DIAMÈTRE DE TIGE	CALIBRE DU F
ZW4Z348P	1/8" – 3/8"	1/2"	---	1/4"	#12
ZW4Z3412P	1/8" – 3/8"	3/4"	1/2"	1/4"	#12
ZW4Z3416P	1/8" – 3/8"	1"	3/4"	1/4"	#12
ZW6Z348P	3/8" – 7/16"	1/2"	---	3/8"	---
ZW6Z3412P	3/8" – 7/16"	3/4"	1/2"	3/8"	---
ZW6Z3416P	3/8" – 7/16"	1"	3/4"	3/8"	---

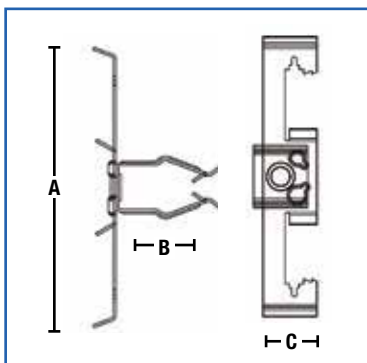

N° DE PIÈCE	A	B	C	BOÎTE QTÉ
ZW4Z348P	3.87"	1.57"	.748"	100
ZW4Z3412P	3.87"	1.67"	.748"	100
ZW4Z3416P	3.87"	1.95"	.748"	100
ZW6Z348P	3.62"	1.46"	.748"	100
ZW6Z3412P	3.62"	1.67"	.748"	100
ZW6Z3416P	3.62"	1.95"	.748"	100

SUPPORTS SUR TIGES ET FILS

CÂBLE / CONDUIT SUR COLLIER SUR TIGE / FIL FERMETURE RAPIDE

UTILISATION

Les colliers pour tiges et fils s'installent sur les semelles ou les tiges pour supporter conduits, câbles et boîtes. Le joint rotatif permet à l'attache de pivoter sur 360° pour orienter le conduit dans différentes directions.

CARACTÉRISTIQUES

L'attache pivote sur 360° pour orienter le conduit

L'attache sur semelle stabilise le collier de conduit

Installation facile sans outil

MATÉRIAU / FINITION


Acier à ressort / GEOMET™

CERTIFICATIONS

Norme UL : UL 2239


ZW4Z346M

N° DE PIÈCE	SEMELE ÉPAISSEUR	MC/AC DIAMÈTRE DU CÂBLE	DIAMÈTRE EMT	DIAMÈTRE RIGIDE	TIGE DIM.	FIL DIM.
ZW4Z346M	1/8" – 3/8"	14-2 – 12-3	---	---	1/4"	#12
ZW4Z3416M	1/8" – 3/8"	---	1"	1"	1/4"	#12
ZW4Z34812M	1/8" – 3/8"	---	1/2" & 3/4"	1/2" & 3/4"	1/4"	---
ZW6Z3416M	3/8" – 7/16"	---	1"	1"	3/8"	#12
ZW6Z34812M	3/8" – 7/16"	---	1/2" & 3/4"	1/2" & 3/4"	3/8"	---

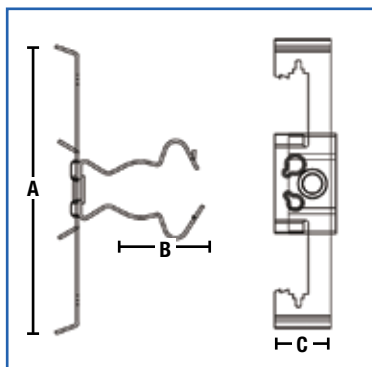

N° DE PIÈCE	A	B	C	BOÎTE QTÉ
ZW4Z346M	3.87"	1.68"	.748"	100
ZW4Z3416M	3.87"	2.52"	.748"	100
ZW4Z34812M	3.87"	2.05"	.748"	100
ZW6Z3416M	3.62"	2.52"	.748"	100
ZW6Z34812M	3.62"	2.05"	.748"	100

SUPPORTS SUR TIGES ET FILS

CÂBLE / CONDUIT SUR ATTACHES SUR TIGES / FILS

UTILISATION

Les attaches sans outil pour câbles et conduits sur tiges et fils s'installent facilement aux semelles, tiges ou fils pour supporter les conduits ou les câbles.

CARACTÉRISTIQUES

Pour conduits EMT, rigides, en aluminium et NM
 Le serrage de l'acier à ressort maintient les conduits et câbles stables sur les tiges ou les fils
 Installation facile sans outil

MATÉRIAU / FINITION

Acier à ressort / GEOMET™

CERTIFICATIONS

Norme UL : UL 2239



ZWK8

N° DE PIÈCE	CAPACITÉ DE CHARGE (lb)			A	B	C	BOÎTE QTÉ
	VERTICAL FIL	HORIZONTAL SEMELLE	VERTICAL SEMELLE				
ZWKX	---	---	---	2.71"	.782	.504"	100
ZWK8	50	100	15	2.90"	.815	.626"	100
ZWK12	50	100	15	4"	.839"	1"	100
ZWK16	50	100	15	4.53"	1.50"	.756"	100
ZWK20	50	100	22	5.59"	1.78"	.756"	100


DONNÉES CÂBLES

DIAMÈTRE DU CÂBLE	FIL N° 12	FIL N° 8, 9, 10
14-2, 14-3, 12-2	ZWKX	ZWKX
12-3	ZWKX	ZWK8



ZWK12

ZWK20

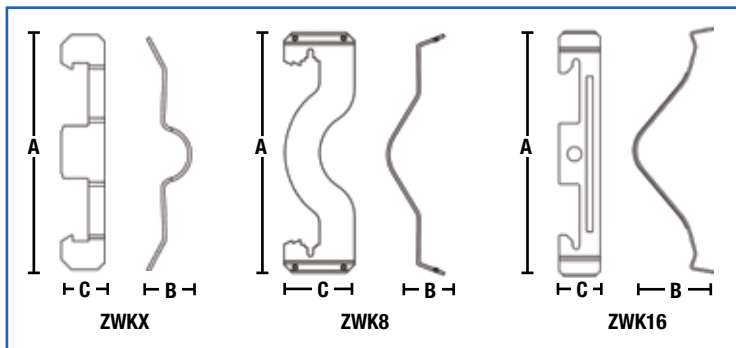

DONNÉES CONDUITS

CONDUIT DIM.	#10, #12 FIL	#8, #9 FIL	3/16", 1/4" TIGE	1/8" – 1/4" SEMELLE	5/16" – 3/8" SEMELLE	7/16" – 1/2" SEMELLE
EMT 1/2"	ZWK8	ZWK8	ZWK8	ZWK8	ZWK12	ZWK12
Rigide 1/2"	ZWK8	ZWK12	ZWK12	ZWK12	ZWK12	ZWK16
EMT 3/4"	ZWK12	ZWK12	ZWK12	ZWK12	ZWK16	ZWK16
Rigide 3/4"	ZWK12	ZWK12	ZWK16	ZWK16	ZWK20	ZWK20
EMT 1"	---	ZWK16	ZWK16	ZWK16	ZWK20	ZWK20
Rigide 1"	---	---	---	ZWK20	ZWK20	ZWK20
EMT 1-1/4"	---	ZWK20	ZWK20	ZWK20	---	---

SUPPORTS SUR TIGES ET FILS

SUPPORT DE CÂBLE

UTILISATION

Gestion pratique des câbles MC/AC et de données avec d'autres fixations CLIPPY en acier à ressort.

CARACTÉRISTIQUES

Supporte les câbles à partir d'attaches de poutre, fil et semelle

MATÉRIAU / FINITION


Acier / Galvanisé

CERTIFICATIONS

Norme UL : UL 2239



ZWWMX6

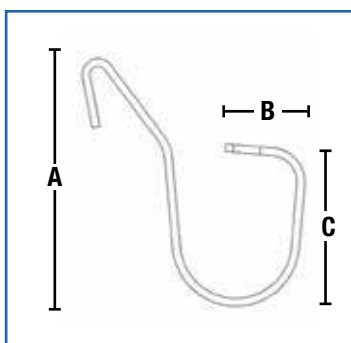

N° DE PIÈCE	CROCHET DIAMÈTRE	CHARGE STATIQUE (lb)	A	B	C	BOÎTE QTÉ
ZWWMX3	1-1/8"	50	2.94"	1.08"	2.14"	100
ZWWMX6	1-3/4"	75	4.52"	1.34"	3.34"	100

SUPPORTS COMBINÉS BOÎTES / CONDUITS



SUPPORTS COMBINÉS POUR BOÎTES / CONDUITS

SUPPORT POUR BOÎTE / CONDUIT

UTILISATION

Les supports se fixent aux fils, tiges de suspension ou autres structures pour soutenir les boîtes au centre et les conduits de chaque côté.

CARACTÉRISTIQUES

Colliers de conduit à fermeture rapide

Le trou central reçoit d'autres fixations CLIPPY

fixations reliées à d'autres structures

MATÉRIAU / FINITION



Colliers : acier à ressort

Supports : acier galvanisé

GEOMETM™

CERTIFICATIONS

Norme UL : UL 2239

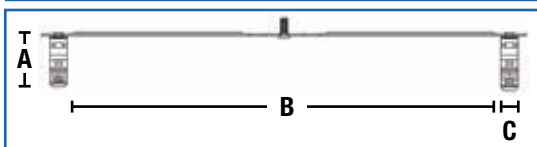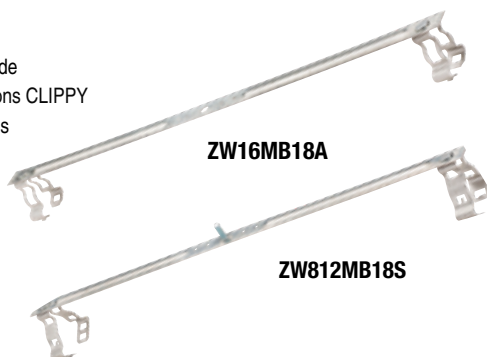

N° DE PIÈCE	DIAMÈTRE EMT	DIAMÈTRE FMC	MC/AC DIAMÈTRE DU CÂBLE	DIAMÈTRE DU TROU	TYPE DE TROU
ZW6MB18A	---	3/8"	14-2 – 12-3	1/4"	Lisse
ZW16MB18A	1"	---	---	1/4"	Lisse
ZW812MB18A	1/2" & 3/4"	---	---	1/4"	Lisse
ZW812MB18S	1/2" & 3/4"	---	---	---	---

N° DE PIÈCE	VIS OPTION	VIS LONGUEUR	FILETAGE DIM.	A	B	C	BOÎTE QTÉ
ZW6MB18A	Non	---	---	1.68"	18.11"	.63"	25
ZW16MB18A	Non	---	---	2.52"	18.11"	.63"	25
ZW812MB18A	Non	---	---	2.05"	18.11"	.63"	25
ZW812MB18S	Oui	9/16"	1/4" – 20	2.05"	18.11"	.63"	25

SUPPORT POUR BOÎTE / CONDUIT SUR TIGE / FIL

UTILISATION

Supporte les conduits à partir de fils ou de tiges.

CARACTÉRISTIQUES

Pour EMT de 1/2" et 3/4"


Pour tige de 1/4", fil n° 12

MATÉRIAU / FINITION



Acier à ressort / GEOMET™

CERTIFICATIONS

Norme UL : UL 2239

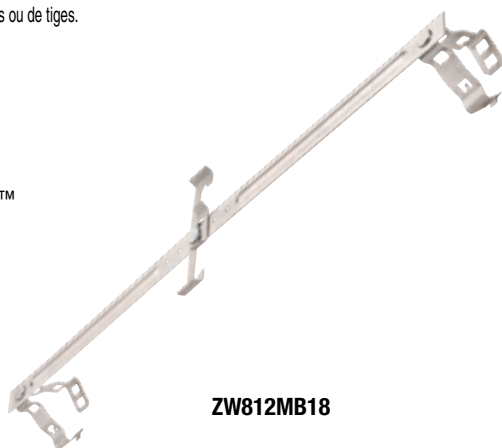

ZW812MB18

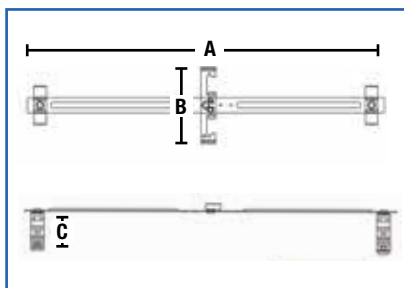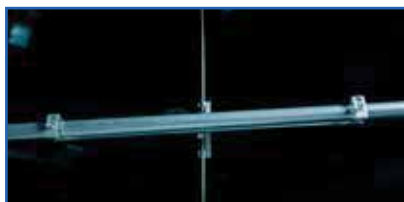

N° DE PIÈCE	A	B	C	BOÎTE QTÉ
ZW812MB18	18.11"	3.87"	1.92"	25

SUPPORTS COMBINÉS POUR BOÎTES / CONDUITS

BARRE DE SUSPENSION RÉGLABLE

UTILISATION

Les barres de support de boîte réglables s'ajustent de 16" à 24" et sont conçues pour un espacement non standard des montants. Ces supports sont compatibles avec les boîtes de 1-1/2" et 2-1/8" de profondeur; leur acier galvanisé permet d'installer les boîtes électriques à n'importe quel point de la barre. Ils acceptent une charge maximale de 13 lb et peuvent servir entre les solives de plafond ou les montants muraux; ils conviennent à l'installation d'appareils ou de luminaires.

CARACTÉRISTIQUES

L'attache s'insère dans les débouchures de 1/2" au fond des boîtes
La conception polyvalente permet de poser les boîtes à tout point de la barre
Non conçu pour supporter un ventilateur de plafond
Acier galvanisé
Charge UL de 13 lb avec entraxe de 16"

MATÉRIAU / FINITION

Acier / Galvanisé

CERTIFICATIONS

Charge UL de 13 lb avec entraxe de 16"



BHA1



N° DE PIÈCE	PORTÉE ENTRE SOLIVES OU MONTANTS	FIXATION DE BOÎTE MÉTHODE	MAXIMUM RECOMMANDÉ SUPPORT STATIQUE DE LUMINAIRE (lb)	BOÎTE QTÉ
BHA1	16" à 24"	ATTACHE DE VERROUILLAGE ET GOIJON FILETÉ	13	100

TUYAUX RACCORDS



BRIDE À UN TROU POUR CONDUIT RIGIDE

UTILISATION

À l'intérieur ou à l'extérieur, fixe les conduits EMT, rigides ou IMC au bois, à la maçonnerie ou là où une capacité de charge supérieure est requise.

CARACTÉRISTIQUES


Bride rigide à enclenchement, un trou
 Capacité de charge supérieure
 Installation facile

MATÉRIAU / FINITION

Acier / Zingué



531

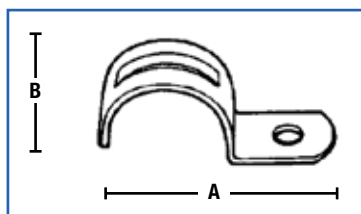

N° DE PIÈCE	DIAMÈTRE RIGIDE	A	B	QTÉ / BOÎTE
531B	3/8"	1.81"	.562"	100
531	1/2"	1.91"	.625"	50
532	3/4"	2.21"	.75"	50
533	1"	2.57"	.875"	25
534	1-1/4"	2.79"	.88"	20
535	1-1/2"	3.69"	.899"	20
536	2"	4.17"	1.14"	10
ZW517	2-1/2"	5"	1.28"	50
ZW518	3"	5.55"	1.28"	25
519	3-1/2"	6.37"	1.28"	25
520	4"	6.87"	1.28"	25

BRIDE À UN TROU POUR CONDUIT RIGIDE ACIER INOXYDABLE 316

UTILISATION

Fixe les conduits rigides/IMC en montage de surface.

CARACTÉRISTIQUES

Fixation par enclenchement

La nervure inversée renforce le maintien du câble

Diamètres de 2-1/2" à 4" compatibles avec EMT

MATÉRIAU / FINITION

Acier inoxydable 316



OHSSR-50



N° DE PIÈCE	DIAMÈTRE RIGIDE	QTÉ / BOÎTE
OHSSR-50	1/2"	100
OHSSR-75	3/4"	100
OHSSR-100	1"	50
OHSSR-125	1-1/4"	50
OHSSR-150	1-1/2"	25
OHSSR-200	2"	25
OHSSR-250	2-1/2"	25
OHSSR-300	3"	10
OHSSR-350	3-1/2"	10
OHSSR-400	4"	10

BRIDE EMT À UN TROU

UTILISATION


À l'intérieur ou à l'extérieur, fixe les conduits EMT au bois, à la maçonnerie ou lorsque la capacité de charge doit être supérieure.

CARACTÉRISTIQUES

Bride EMT à enclenchement, un trou
Nervure inversée de renfort
Installation facile sans outil

MATÉRIAU / FINITION

Acier / Zingué

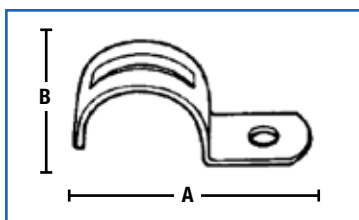

N° DE PIÈCE	DIAMÈTRE EMT	A	B	BOÎTE QTE
511	1/2"	1.79"	.57"	100
ZWEPS0075EG	3/4"	1.96"	.62"	50
ZWEPS0100EG	1"	2.25"	.75"	25
ZWEPS0125EG	1-1/4"	2.85"	.88"	20
ZWEPS0150EG	1-1/2"	3.16"	.99"	20
ZWEPS0200EG	2"	3.93"	1.10"	10
ZW517	2-1/2"	5"	1.28"	50
ZW518	3"	5.55"	1.28"	25
519	3-1/2"	6.37"	1.28"	25
523	4"	6.87"	1.28"	25

BRIDE EMT À UN TROU ACIER INOXYDABLE 316

UTILISATION

Fixe les conduits EMT en montage de surface.

CARACTÉRISTIQUES

Fixation par enclenchement

La nervure inversée renforce le maintien du câble

MATÉRIAU / FINITION

Acier inoxydable 316



OHSS-38



N° DE PIÈCE	DIAMÈTRE EMT	QTÉ / BOÎTE
OHSS-38	3/8"	100
OHSS-50	1/2"	50
OHSS-75	3/4"	50
OHSS-100	1"	25
OHSS-125	1-1/4"	25
OHSS-150	1-1/2"	25
OHSS-200	2"	25
OHSS-250	2-1/2"	10
OHSS-300	3"	10
OHSS-350	3-1/2"	10
OHSS-400	4"	10

BRIDE À UN TROU POUR CONDUIT RIGIDE / IMC

UTILISATION

Fixe les conduits rigides/IMC en montage de surface.

CARACTÉRISTIQUES

Pièce moulée robuste

MATÉRIAU / FINITION

Fonte malléable / Zinguée



OHSR-38M

N° DE PIÈCE	DIAMÈTRE RIGIDE	QTÉ INTÉRIEURE	QTÉ CARTON
OHSR-38M	3/8"	---	50
561	1/2"	25	250
562	3/4"	25	250
563	1"	25	125
564	1-1/4"	20	100
565	1-1/2"	10	100
566	2"	10	50
567	2-1/2"	5	25
ZW568	3"	---	5
569	3-1/2"	---	5
570	4"	---	5
570A	5"	---	2
570B	6"	---	2

BRIDE RIGIDE À UN TROU ENTRETOISE DE BRIDE

UTILISATION

Crée un espace entre le conduit et la surface de montage.

CARACTÉRISTIQUES

Pour brides en fonte malléable ou en aluminium

MATÉRIAU / FINITION

Fonte malléable / Zinguée



481

N° DE PIÈCE	DIAMÈTRE RIGIDE	QTÉ INTÉRIEURE	QTÉ CARTON
481	1/2"	25	250
482	3/4"	25	250
483	1"	25	125
484	1-1/4"	20	100
485	1-1/2"	10	100
486	2"	10	50
487	2-1/2"	5	25
488	3"	N/A	10
489	3-1/2"	N/A	10
489A	4"	N/A	10
489B	5"	N/A	2
489C	6"	N/A	2

ACCESSOIRES POUR TUYAUX

BRIDE SE/SEU À UN TROU

UTILISATION

Fixe les câbles d'entrée de service SE et SEU en surface.

CARACTÉRISTIQUES

Grande plage de calibres

Aluminium embouti

MATÉRIAU / FINITION

Aluminium



232A

N° DE PIÈCE	CALIBRES DE FIL	QTÉ INTÉRIEURE	QTÉ CARTON
361	CÂBLE OVALE 3 N° 8, 6 OU 4	100	1000
232A	3 #3 OR #2	100	1000
282A	3 #1/0 OR #2/0	25	250
284A	3 #3/0 OR #4/0	20	100

BRIDE NM À UN TROU

UTILISATION

Fixe en surface les câbles à gaine non métallique de marque Romex®.

CARACTÉRISTIQUES

La nervure inversée renforce le maintien du câble

MATÉRIAU / FINITION

Acier / Zingué



510RX

N° DE PIÈCE	CALIBRES DE FIL	QTÉ INTÉRIEURE	QTÉ CARTON
510RX	14, 12, 10 À 2 OU 3 CONDUCTEURS, AVEC OU SANS TERRE. AUSSI 14 EN UF	100	1000

BRIDE EMT À DEUX TROUS ACIER ZINGUÉ

UTILISATION

Fixe les conduits EMT en montage de surface.

CARACTÉRISTIQUES

Bride EMT à enclenchement, deux trous

La nervure inversée renforce le maintien du câble

Installation facile

MATÉRIAU / FINITION

Acier / Zingué



THS-25

N° DE PIÈCE	DIAMÈTRE EMT	BOÎTE QTÉ
THS-25	1/4"	50
THS-38	3/8"	50
ZW521	1/2"	500
522	3/4"	500
523	1"	250
524	1-1/4"	50
525	1-1/2"	50
526	2"	50
527	2-1/2"	50
ZW528	3"	25
ZW529	3-1/2"	25
ZW530	4"	20

BRIDE EMT À DEUX TROUS ACIER INOXYDABLE 316

UTILISATION

Fixe les conduits EMT en montage de surface.

CARACTÉRISTIQUES

Bride EMT à enclenchement, deux trous

La nervure inversée renforce le maintien du câble

Installation facile

MATÉRIAU / FINITION

Acier inoxydable 316



THSS-38

N° DE PIÈCE	DIAMÈTRE EMT	BOÎTE QTÉ
THSS-38	3/8"	50
THSS-50	1/2"	50
THSS-75	3/4"	50
THSS-100	1"	25
THSS-125	1-1/4"	25
THSS-150	1-1/2"	25
THSS-200	2"	25
THSS-250	2-1/2"	25
THSS-300	3"	10
THSS-350	3-1/2"	10
THSS-400	4"	10

BRIDE RIGIDE À DEUX TROUS

UTILISATION

À l'intérieur ou à l'extérieur, fixe les conduits EMT, rigides ou IMC au bois, à la maçonnerie ou lorsque la capacité de charge capacité de charge doit être supérieure.

CARACTÉRISTIQUES

La nervure inversée renforce le maintien du câble

Bride rigide à enclenchement, deux trous



THSSR-50

N° DE PIÈCE	MATÉRIAU	DIAMÈTRE RIGIDE	QTÉ INTÉRIEURE	BOÎTE QTÉ
123	ACIER ZINGUÉ	3/8"	100	500
124		1/2"	100	500
125		3/4"	50	250
126		1"	25	125
127	ACIER GALVANISÉ	1-1/4"	---	50
128		1-1/2"	---	50
129		2"	---	50
527		2-1/2"	---	50
ZW528		3"	---	25
ZW529		3-1/2"	---	25
ZW530		4"	---	20
THSSR-50	ACIER INOXYDABLE 316	1/2"	---	50
THSSR-75		3/4"	---	50
THSSR-100		1"	---	25
THSSR-125		1-1/4"	---	25
THSSR-150		1-1/2"	---	25
THSSR-200		2"	---	25
THSSR-250		2-1/2"	---	25
THSSR-300		3"	---	10
THSSR-350		3-1/2"	---	10
THSSR-400		4"	---	10

BRIDE SE/SEU À DEUX TROUS

UTILISATION

Fixe les câbles d'entrée de service SE et SEU en montage de surface.

CARACTÉRISTIQUES

La nervure inversée renforce le maintien du câble

Bride rigide à enclenchement, deux trous



MATÉRIAU / FINITION

Acier / Galvanisé

N° DE PIÈCE	POUR CALIBRES DE FIL	QTÉ INTÉRIEURE	QTÉ CARTON
506	3 #8 ou #6	100	500
507	3 # 4 ou #3	100	500
508	#1/0 ou #2/0	25	250
509	#4/0	20	100

STRUCTURES FIXATIONS

**CLIPPY pour fixer et supporter
les réseaux électriques aux
structures.**

POUTRES / PANNES

FIXATIONS POUR TIGES ET FILS

FIXATIONS / QUINCAILLERIE

POUTRE

POUTRES / PANNES



ATTACHE SUR SEMELLE AU MARTEAU

UTILISATION

Fournit un point de fixation aux semelles de poutre pour fils, crochets et chaînes.

CARACTÉRISTIQUES

Installation au marteau

Trou de suspension de 1/4"

Fixation latérale

MATÉRIAU / FINITION


Acier à ressort / GEOMET™

CERTIFICATIONS

Norme UL : UL 2239



ZW2H4

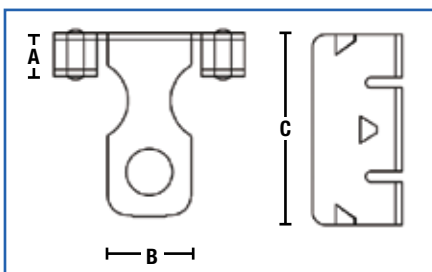

N° DE PIÈCE	ÉPAISSEUR DE SEMELLE	CHARGE STATIQUE (lb)	A	B	C	BOÎTE QTÉ
ZW2H4	3/32" – 9/64"	160	.26"	.496"	1.13"	100
ZW4H24	1/8" – 1/4"	200	.37"	.512"	1.26"	100
ZW4H58	5/16" – 1/2"	200	.606"	.512"	1.26"	100
4ZWH912	9/16" – 3/4"	200	.866"	.512"	1.26"	100

POUTRES / PANNES

FIXATION SUR SEMELLE SUPPORT DE TIGE FILETÉE

UTILISATION

Supporte les tiges filetées sous les poutres avec une attache sur semelle.

CARACTÉRISTIQUES

Le joint rotatif maintient la tige verticale

Installation au marteau

MATÉRIAU / FINITION


Acier à ressort / GEOMET™

CERTIFICATIONS

Norme UL : UL 2239



ZW4TI58

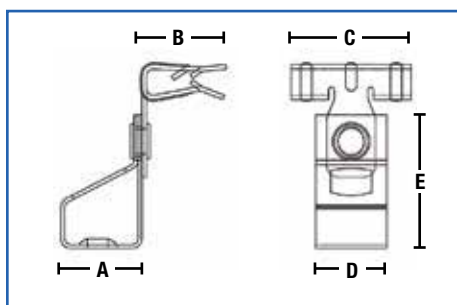

N° DE PIÈCE	SEMELLE ÉPAISSEUR	STATIQUE CHARGE (lb)	A	B	C	D	E	BOÎTE QTÉ
4ZWTi24	1/8" – 1/4"	200	.85"	.866"	1.26"	.748"	1.48"	100
ZW4Ti58	5/16" – 1/2"	200	.85"	.866"	1.26"	.748"	1.48"	100
ZW4Ti912	9/16" – 3/4"	200	.85"	.866"	1.26"	.748"	1.48"	100

SUPPORT DE TIGE POUR TABLIER

UTILISATION

Se fixe à une languette de tablier pour supporter les tiges filetées.

CARACTÉRISTIQUES

Pour tiges filetées de 3/8"

MATÉRIAU / FINITION


Acier à ressort / GEOMET™

CERTIFICATIONS

Norme UL 2239



ZWDH6TI

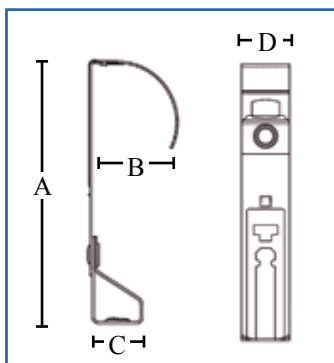

N° DE PIÈCE	CHARGE STATIQUE (lb)	A	B	C	D	BOÎTE QTÉ
ZWDH6TI	160	4.90"	1.49"	.85"	.748"	100

POUTRES / PANNES

FIXATION SUR SEMELLE SUPPORT DE TIGE LISSE

UTILISATION

Supporte les tiges lisses sous les poutres avec une attache sur semelle.

CARACTÉRISTIQUES

Le joint rotatif maintient la tige verticale

Installation au marteau

MATÉRIAU / FINITION


Acier à ressort / GEOMET™

CERTIFICATIONS

Norme UL 2239



ZW6A24

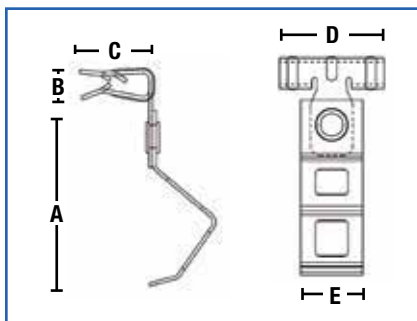

N° DE PIÈCE	ÉPAISSEUR DE SEMELLE	STATIQUE CHARGE (lb)	A	B	C	D	E	BOÎTE QTÉ
ZW6A24	1/8" – 1/4"	200	2.12"	.157"	.886"	1.26"	.748"	100
ZW6A912	9/16" – 3/4"	200	2.12"	.568"	.886"	1.26"	.748"	100

COLLIER DE TIGE POUR PANNE EN Z

UTILISATION

Épouse l'angle de la panne pour suspendre les tiges lisses ou filetées.

CARACTÉRISTIQUES

Conçu pour les semelles de pannes inclinées

Le joint rotatif maintient la tige dans une direction verticale

Installation au marteau

MATÉRIAU / FINITION

Acier à ressort / GEOMET™


CERTIFICATIONS

Norme UL : 2239



ZW1224TI

ZWAF146TI

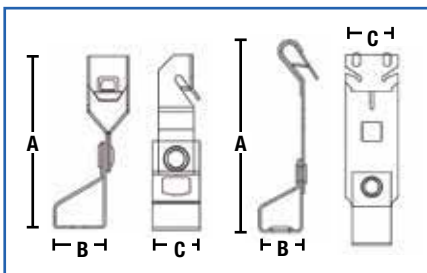

N° DE PIÈCE	SEMELLE DIM.	MONTAGE OPTION	TIGE DIM.	TYPE DE TROU	A	B	C	BOÎTE QTÉ
ZW1224TI	3/32" max.	CÔTÉ	1/4"	FILETÉ	3.28"	.85"	.748"	100
ZW1226TI	3/32" max.	CÔTÉ	3/8"	FILETÉ	3.28"	.85"	.748"	100
ZWAF144TI	1/16" – 1/4"	AVANT	1/4"	FILETÉ	4.30"	.827"	1"	100
ZWAF146T	1/16" – 1/4"	AVANT	3/8"	LISSE	4.30"	.827"	1"	100
ZWAF146TI	1/16" – 1/4"	AVANT	3/8"	FILETÉ	4.30"	.827"	1"	100

POUTRES / PANNES

ATTACHE POUR PANNE EN Z

UTILISATION

Épouse l'angle de la panne pour supporter fils, chaînes et crochets.

CARACTÉRISTIQUES

Trou de suspension de 1/4"

Installation au marteau

Fixation latérale

Semelle de 3/32" d'épaisseur max.

MATÉRIAU / FINITION


Acier à ressort / GEOMET™

CERTIFICATIONS

Norme UL : 2239



ZW122

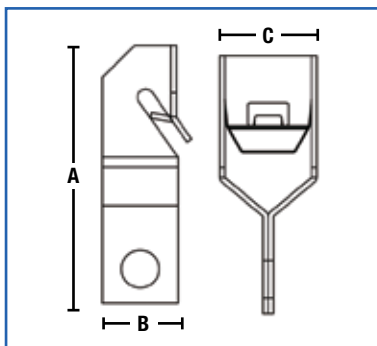

N° DE PIÈCE	A	B	C	BOÎTE QTÉ
ZW122	1.88"	.551"	.709"	100

SUPPORT DE FEUILLARD SUR PANNE INCLINÉE

UTILISATION

Épouse l'angle de la panne pour supporter tuyaux, gaines et autres éléments par feuillard.

CARACTÉRISTIQUES

Installation au marteau

Semelle de 3/32" d'épaisseur max.

Feuillard de 1-1/4" de large max.

MATÉRIAU / FINITION

Acier à ressort / GEOMET™

Acier / Galvanisé

CERTIFICATIONS


Norme UL : UL 2239



ZWMSR122



ZWMSS122

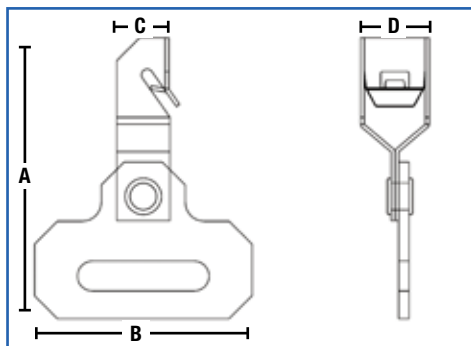

N° DE PIÈCE	FEUILLARD DIRECTION À LA POUTRE	STATIQUE CHARGE (lb)	A	B	C	D	BOÎTE QTÉ
ZWMSS122	Parallèle	100	2.49"	2.24"	.539"	.708"	50
ZWMSR122	Angle droit	100	3.19"	2.24"	.709"	.709"	50

POUTRES / PANNES

COLLIER CONDUIT SUR PANNE

UTILISATION

Supporte les conduits EMT et rigides sous les pannes inclinées.

CARACTÉRISTIQUES

Installation au marteau

Le collier à fermeture rapide pivote sur 360°

pour faciliter l'orientation

Pour EMT de 1/2" et 3/4"

Semelle de 3/32" max.

MATÉRIAU / FINITION


Acier à ressort / GEOMET™

CERTIFICATIONS

Norme UL : UL 2239



ZW123812M



N° DE PIÈCE	A	B	C	D	BOÎTE QTE
ZW123812M	2.05"	1.49"	.709"	.630"	100

ATTACHES CONDUIT SUR POUTRE FIXATION INFÉRIEURE

UTILISATION

Les ensembles support à enclenchement / bride de poutre s'utilisent lorsque les conduits EMT ou rigides doivent être supportés sous une poutre.

CARACTÉRISTIQUES

Le support riveté pivote sur 360° pour s'adapter aux différentes directions du conduit

La bride légère offre une capacité de charge statique de 25 lb

Trous de montage supplémentaires 10-24 et 1/4"-20 sur la bride

MATÉRIAU / FINITION


Acier à ressort / GEOMET™

CERTIFICATIONS

Norme UL : UL 2239



ZWBC12P



N° DE PIÈCE	DIAMÈTRE EMT	ÉPAISSEUR DE SEMELLE	DIAMÈTRE DU TROU FILETÉ	CAPACITÉ DE CHARGE (lb)
ZWBC8P	1/2"	1/2"	10-24 & 1/4"-20	100
ZWBC12P	3/4"	1/2"	10-24 & 1/4"-20	100
CHBC-100-TM	1"	1/2"	10-24 & 1/4"-20	100

N° DE PIÈCE	A	B	C	D	QTÉ / BOÎTE
ZWBC8P	1.18"	1.42"	1.46"	.748"	100
ZWBC12P	1.18"	1.42"	1.67"	.748"	100
CHBC-100-TM	1.18"	1.42"	2.37"	.748"	50

ATTACHES CONDUIT SUR POUTRE FIXATION LATÉRALE

UTILISATION

Les ensembles support à enclenchement / bride de poutre s'utilisent lorsque les conduits EMT ou rigides doivent être fixés sous une poutre de structure.

CARACTÉRISTIQUES

Le support riveté pivote sur 360° pour adapter l'orientation du conduit, perpendiculairement au bord de la poutre
La bride légère offre une capacité de charge statique de 25 lb

Trous de montage supplémentaires 10-24 et 1/4"-20 sur la bride de poutre



CHP-50-SM



N° DE PIÈCE	EMT	ÉPAISSEUR DE SEMELLE	BOÎTE QTÉ
CHP-50-SM	1/2"	1/2"	50
CHP-75-SM	3/4"	1/2"	50
CHP-100-SM	1"	1/2"	50

BRIDE DE POUTRE POUR CONDUIT FIXATION INFÉRIEURE

UTILISATION

Les ensembles support à fermeture rapide / bride de poutre s'utilisent lorsque les conduits EMT ou rigides doivent être supportés sous une poutre de structure.

CARACTÉRISTIQUES

Attache à fermeture rapide pour retenir le conduit
Semelle de 1/2" max.

MATÉRIAU / FINITION


Acier à ressort / GEOMET™

CERTIFICATIONS

Norme UL : UL 2239



ZWBC16M

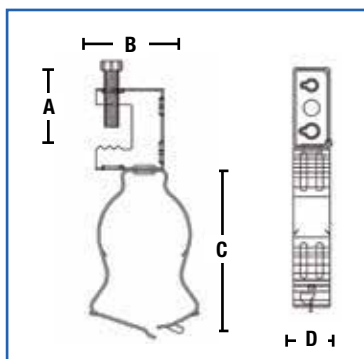

N° DE PIÈCE	CONDUIT DIM.	STATIQUE CHARGE (lb)	A	B	C	D	BOÎTE QTÉ
ZWBC812M	1/2" ou 3/4"	100	1.42"	1.18"	2.05"	.63"	100
ZWBC16M	1"	100	1.42"	1.18"	2.52"	.63"	100
ZWBC20M	1-1/4"	100	1.42"	1.18"	2.96"	.63"	100
ZWBC24M	1-1/2"	100	1.42"	1.18"	3.18"	.63"	50
ZWBC32M	2"	100	1.42"	1.18"	3.88"	.63"	50

POUTRES / PANNES

BRIDE DE POUTRE POUR CONDUIT FIXATION LATÉRALE

UTILISATION

Les ensembles support à fermeture rapide / bride s'utilisent lorsque les conduits EMT ou rigides doivent être supportés par une poutre de structure.

CARACTÉRISTIQUES

Attache à fermeture rapide pour retenir le conduit
Semelle de 1/2" max.

MATÉRIAU / FINITION


Acier à ressort / GEOMET™

CERTIFICATIONS

Norme UL : UL 2239



ZWBC16MSM

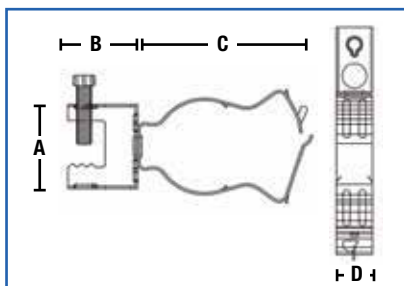

N° DE PIÈCE	CONDUIT DIM.	STATIQUE CHARGE (lb)	A	B	C	D	BOÎTE QTÉ
ZWBC812MSM	1/2" ou 3/4"	25	1.42"	1.18"	2.05"	.63"	100
ZWBC16MSM	1"	25	1.42"	1.18"	2.52"	.63"	100
ZWBC20MSM	1-1/4"	25	1.42"	1.18"	2.96"	.63"	100
ZWBC24MSM	1-1/2"	25	1.42"	1.18"	3.18"	.63"	50
ZWBC32MSM	2"	25	1.42"	1.18"	3.88"	.63"	50

ATTACHE SUR SEMELLE AVEC GOUJON

UTILISATION

Se fixe aux semelles de poutre pour supporter tiges ou feuillards. Le goujon fileté permet de supporter les boîtes de sortie.

CARACTÉRISTIQUES

Installation au marteau

Goujon fileté 1/4"-20, longueur de 3/8"

Pour tige de 1/4"

Fixation inférieure

MATÉRIAU / FINITION


Acier à ressort / GEOMET™

CERTIFICATIONS

Norme UL : UL 2239



ZWM912S

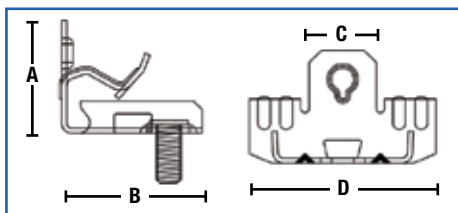

N° DE PIÈCE	SEMELLE ÉPAISSEUR	CAPACITÉ DE CHARGE (lb)		
		TIGE VERTICALE	TIGE HORIZONTALE	FEUILLARD VERTICAL
ZWM24S	1/8" – 1/2"	100	25	75
ZWM58S	5/16" – 1/2"	100	25	75
ZWM912S	9/16" – 3/4"	100	25	75

N° DE PIÈCE	A	B	C	D	BOÎTE QTÉ
ZWM24S	1.06"	1.32"	.630"	1.75"	100
ZWM58S	1.34"	1.36"	.630"	1.75"	100
ZWM912S	1.63"	1.46"	.630"	1.75"	100

POUTRES / PANNES

TIGE FILETÉE SUR SEMELLE ATTACHE DE SUPPORT

UTILISATION

Se fixe aux semelles de poutre pour supporter tiges, boîtes, luminaires ou autres éléments.

CARACTÉRISTIQUES

Installation au marteau

Pour tige de 1/4"


Fixation inférieure

MATÉRIAU / FINITION

Acier à ressort / GEOMET™

CERTIFICATIONS

Norme UL : UL 2239

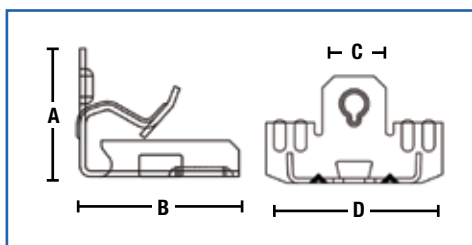
ZWM912


N° DE PIÈCE	SEMELLE ÉPAISSEUR	CAPACITÉ DE CHARGE (lb)		
		TIGE VERTICALE	TIGE HORIZONTALE	FEUILLARD VERTICAL
ZWM24	1/8" – 1/4"	100	25	75
ZWM58	5/16" – 1/2"	100	25	75
ZWM912	9/16" – 3/4"	100	25	75

N° DE PIÈCE	A	B	C	D	BOÎTE QTÉ
ZWM24	1.06"	1.32"	.63"	1.75"	100
ZWM58	1.34"	1.36"	.63"	1.75"	100
ZWM912	1.63"	1.46"	.63"	1.75"	100

ATTACHE SUR SEMELLE POUR FEUILLARD

UTILISATION

Se fixe à la semelle pour supporter tuyaux, gaines ou autres éléments par feuillard.

CARACTÉRISTIQUES

Installation au marteau

Largeur du feuillard : 1-1/4" max.

MATÉRIAU / FINITION

Acier à ressort / GEOMET™

CERTIFICATIONS


Norme UL : UL 2239



ZWMS912



ZWMSR58

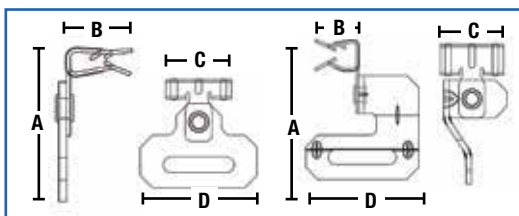

N° DE PIÈCE	ÉPAISSEUR DE SEMELLE	SENS DU FEUILLARD À LA POUTRE	CHARGE STATIQUE (lb)
ZWMS24	1/8" – 1/4"	Parallèle	200
ZWMS58	5/16" – 1/2"	Parallèle	200
ZWMS912	9/16" – 3/4"	Parallèle	200
ZWMSR58	5/16" – 1/2"	Angle droit	200

N° DE PIÈCE	A	B	C	D	BOÎTE QTÉ
ZWMS24	2.19"	.886"	1.60"	2.24"	50
ZWMS58	2.46"	.886"	1.60"	2.24"	50
ZWMS912	2.70"	.886"	1.60"	2.24"	50
ZWMSR58	2.77"	.866"	1.26"	2.24"	50

POUTRES / PANNES

VERTICAL INCLINÉ SUPPORT SUR SEMELLE

UTILISATION

Supporte fils, chaînes et crochets en S sous les pannes verticales.

CARACTÉRISTIQUES

Pour pannes et solives ajourées, semelles de 1/16" à 1/4"

Installation au marteau

MATÉRIAU / FINITION


Acier à ressort / GEOMET™

CERTIFICATIONS

Norme UL : UL 2239



ZWVF14

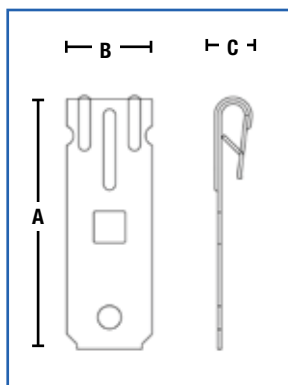

N° DE PIÈCE	A	B	C	BOÎTE QTÉ
ZWVF14	2.94"	1"	.354"	100

SUPPORT SUR SEMELLE INCLINÉE

UTILISATION

Se suspend à une panne inclinée pour supporter fils, chaînes et crochets.

CARACTÉRISTIQUES

Pour semelles de 1/16" à 1/4"

Trou de suspension de 1/4"

Installation au marteau

MATÉRIAU / FINITION


Acier à ressort / GEOMET™

CERTIFICATIONS

Norme UL : 2239



ZWAF14



N° DE PIÈCE	CHARGE STATIQUE (lb)	A	B	C	D	BOÎTE QTÉ
ZWAF14	100	2.91"	1"	.701"	.486"	100

POUTRES / PANNES

OUVERTURE LARGE DE 6-1/4" BRIDE DE POUTRE LÉGÈRE

UTILISATION

La bride légère supporte les charges sous les poutres de structure.

CARACTÉRISTIQUES

Empreintes filetées 1/4"-20

Acier embouti

MATÉRIAU / FINITION

Acier



BC-1420-X



N° DE PIÈCE	MÂCHOIRE	FILETAGE DU TROU	BOÎTE QTÉ
BC-1420-XWM	6-1/4"	1/4"-20	20

BRIDE DE POUTRE - ACIER À RESSORT

UTILISATION

Se serre sur les semelles pour supporter divers éléments sous les poutres.

CARACTÉRISTIQUES

Pour semelles jusqu'à 1/2"

Les trous arrière et inférieur reçoivent les anneaux de guidage filetés
n° 10-24 et 1/2"-20

MATÉRIAU / FINITION


Acier à ressort / GEOMET™

CERTIFICATIONS

Norme UL : UL 2239



ZWBC

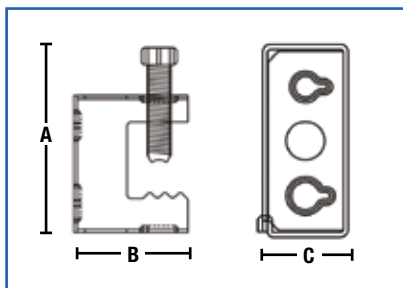

N° DE PIÈCE	CHARGE STATIQUE (lb)	A	B	C	BOÎTE QTÉ
ZWBC	100	1.42"	1.18"	.63"	100

POUTRES / PANNES

BRIDE DE POUTRE

UTILISATION

La bride légère supporte les charges sous les poutres de structure.

CARACTÉRISTIQUES


Trous taraudés latéral et inférieur

CERTIFICATIONS

Norme UL : UL 2239



BC-1024

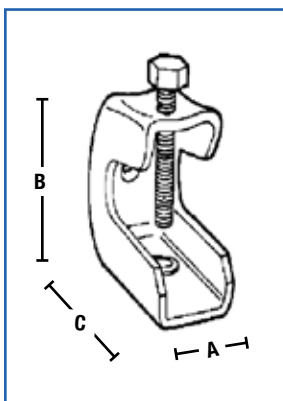

N° DE PIÈCE	MATÉRIAU	DIAMÈTRE DE TIGE	MÂCHOIRE OUVERTURE	A	B	C	BOÎTE QTÉ
BC-1024	ACIER ZINGUÉ	10 – 24	.59"	.92"	1.40"	1.63"	100
ZWBC200		1/4" – 20	.59"	.92"	1.40"	1.63"	100
ZWBC400		3/8" – 16	.94"	1.21"	2.062"	2.25"	50
BC-1420-SS	INOX 316 ACIER	1/4" – 20	.59"	.92"	1.40"	1.63"	100
BC-3816-SS		3/8" – 16	.94"	1.21"	2.062"	2.25"	25

SUPPORT DE CONDUIT AVEC BRIDE DE POUTRE EN ACIER

UTILISATION

Les ensembles support de conduit / bride s'utilisent lorsque les conduits EMT ou rigides doivent être supportés sous une poutre.

CARACTÉRISTIQUES

Le support riveté pivote sur 360° pour s'adapter aux différentes directions du conduit

L'acier embouti et la vis de pression trempée offrent une capacité de charge statique de 100 lb

Trou de montage supplémentaire 1/4"-20 au dos de la bride

MATÉRIAU / FINITION

Acier plaqué



CHBC-50



N° DE PIÈCE	POUR DIAMÈTRE EMT	POUR DIAMÈTRE RIGIDE	QTÉ / BOÎTE
CHBC-50	1/2"	1/2"	50
CHBC-75	3/4"	3/4"	50
CHBC-100	1"	1"	50
CHBC-125	1-1/4"	---	50
CHBC-150	1-1/2"	1-1/4"	50
CHBC-175	---	1-1/2"	50
CHBC-200	2"	2"	50

POUTRES / PANNES

BRIDE DE POUTRE

UTILISATION

Les brides de poutre en fonte malléable supportent les supports de conduit, anneaux de guidage et tiges de suspension.

CARACTÉRISTIQUES

Trous taraudés latéral et inférieur

MATÉRIAU / FINITION

Fonte malléable / Zinguée



N° DE PIÈCE	DIM.	OUVERTURE DES MÂCHOIRES	LATÉRAL / INFÉRIEUR TROUS FILETÉS	CHARGE STATIQUE (lb)	BOÎTE QTÉ
26	1"	3/4"	1/4"-20	450	50
27	2"	7/8"	3/8"-16	1300	10
29	2-1/2"	1-3/16"	1/2"-13	1700	10

BRIDE DE POUTRE À CORPS MINCE

UTILISATION

Les brides de poutre en fonte malléable supportent les supports de conduit, anneaux de guidage et tiges de suspension.

CARACTÉRISTIQUES

Trous taraudés latéral et inférieur

MATÉRIAU / FINITION

Fonte malléable / Zinguée



N° DE PIÈCE	OUVERTURE DES MÂCHOIRES	DIAMÈTRE DE TIGE	CHARGE STATIQUE (lb)	QTÉ / BOÎT
MBC-3816EV	3/4"	3/8"	300	50
122	3/4"	1/4"-20	125	50
123	7/8"	3/8"-16	300	50
123A	3/4"	3/8"-16	300	50
124	1-1/8"	1/2"- 13	600	25

POUTRES / PANNES

BRIDE DE POUTRE À LARGE OUVERTURE

UTILISATION

Les brides en fonte malléable à large ouverture s'utilisent sur les poutres à semelle large pour supporter les conduits, anneaux de guidage et tiges de suspension.

CARACTÉRISTIQUES

Trous taraudés latéral et inférieur

MATÉRIAU / FINITION

Fonte / Zinguée



MBC-14020WM



N° DE PIÈCE	OUVERTURE DES MÂCHOIRES	LATÉRAL / INFÉRIEUR TROUS FILETÉS	CHARGE STATIQUE (lb)	BOÎTE QTÉ
MBC-1420WM	3-1/8"	1/4"-20	450	50
MBC-3816WM	3-1/8"	3/8"-16	1300	25
MBC-1213WM	3-1/8"	1/2"-13	1700	10

BRIDE DE POUTRE ROBUSTE, FONTE MALLÉABLE

UTILISATION

Les brides de poutre en fonte malléable supportent les supports de conduit, anneaux de guidage et tiges de suspension.

CARACTÉRISTIQUES

Trous taraudés latéral et inférieur

MATÉRIAU / FINITION

Fonte malléable / Zinguée



MBC-1024



N° DE PIÈCE	OUVERTURE DES MÂCHOIRES	FILETAGE DU TROU	CHARGE STATIQUE (lb)	QTÉ / BOÎT
MBC-1213XL	31/32"	1/2"-13	1700	50
MBC-1024	7/8"	10"- 24	375	100

POUTRES / PANNES

BRIDE DE POUTRE UNIVERSELLE

UTILISATION

Point de fixation pour tiges filetées
ou anneaux de guidage sur la semelle de poutre.

CARACTÉRISTIQUES


Revêtement électrozingué anticorrosion
La tige filetée se fixe verticalement au dos de la bride

MATÉRIAU / FINITION

Acier / Galvanisé



ZW3000037EG



N° DE PIÈCE	SEMELLE ÉPAISSEUR	TIGE DIM.	FIXATION CHARGE (lb)	A	B	C	D	BOÎTE QTÉ
ZW3000037EG	3/4"	3/8"	300	1.60"	1.88"	1.79"	.792	100
ZW3000050EG	3/4"	1/2"	300	1.64"	1.70"	1.78"	1.04	100
ZW3000062EG	3/4"	5/8"	300	1.85"	1.84"	1.82"	1.18	50
ZW3000075EG	3/4"	3/4"	300	1.87"	2.29"	2.12"	1.31	50
ZW3100037EG	1-1/4"	3/8"	300	2.03"	1.67"	2.31"	.948	50
ZW3100050EG	1-1/4"	1/2"	300	2.10"	1.67"	2.33"	1.02	50

BRIDE DE POUTRE RÉVERSIBLE, FONTE MALLÉABLE

UTILISATION

Les brides réversibles permettent d'ajuster la longueur de la tige de suspension à la hauteur finie requise sur le chantier.

CARACTÉRISTIQUES

Le trou traversant de la bride permet de régler la longueur de la tige

Les vis de pression trempées à pointe cuvette ont des contre-écrous qui évitent le desserrage par vibration en milieu industriel

MATÉRIAU / FINITION

Fonte malléable / Brute (noire)



ZW3000037PL



N° DE PIÈCE	MÂCHOIRE OUVERTURE	DIAMÈTRE DE TIGE	CHARGE STATIQUE (lb)		BOÎTE QTÉ
			DESSUS FIXATION	DESSOUS FIXATION	
ZW3000037PL	3/4"	3/8"	300	---	100
MFC-5811	1-3/8"	5/8" – 11	750	400	25
MFC-3410	1-3/8"	3/4" – 10	1000	600	25

POUTRES / PANNES

BRIDE DE POUTRE LÉGÈRE, RÉVERSIBLE, FONTE MALLÉABLE

UTILISATION

Les brides réversibles permettent d'ajuster la longueur de la tige de suspension à la hauteur finie requise sur le chantier.

CARACTÉRISTIQUES

Le trou traversant de la bride permet de régler la longueur de la tige

Les vis de pression trempées à pointe cuvette ont des contre-écrous qui évitent le desserrage par vibration en milieu installations

MATÉRIAU / FINITION

Fonte malléable / Zinguée



JFC-1420

N° DE PIÈCE	MÂCHOIRE OUVERTURE	FILETAGE DU TROU	CHARGE STATIQUE (lb)		BOÎTE QTÉ
			DESSUS FIXATION	DESSOUS FIXATION	
JFC-1420	3/4"	1/4" – 20	250	100	50
JFC-3816	3/4"	3/8" – 16	500	250	25
JFC-1213	3/4"	1/2" – 13	500	250	25
JFC-5811	7/8"	5/8" – 11	750	400	25

BRIDE DE POUTRE / SUPPORT DE TIGE

UTILISATION

Les supports de tige en C servent de fixations aux poutres métalliques, pannes, profilés et cornières pour supporter boîtes, coffrets et luminaires sur tiges filetées.

CARACTÉRISTIQUES

Construction en acier formé

MATÉRIAU / FINITION

Acier / Zinc électrolytique ou inox 304



SCC-3816



N° DE PIÈCE	MATÉRIAU	OUVERTURE DES MÂCHOIRES	CHARGE STATIQUE (lb) FIXATION INFÉRIEURE	BOÎTE QTÉ
SCC-3816	ZINGUÉ ACIER	3/4	3/8"-1	25
SCC-1213		3/4	1/2"-1	25
SCC-5811		3/4	5/8"-1	
SCC-3410		3/4	3/4"-1	25
SCC-3816S	304 INOXYDABLE ACIER	3/4	3/8"-1	
SCC-1213S		3/4	1/2"-1	25
SCC-5811S		3/4	5/8"-1	
SCC-3410S		3/4	3/4"-1	25
SCC-3816B	BRUT (NOIR) ACIER	3/4	3/8"-1	25
SCC-1213B		3/4	1/2"-1	25
SCC-5811B		3/4	5/8"-1	
SCC-3410B		3/4	3/4"-1	25

POUTRES / PANNES

BRIDE DE POUTRE / SUPPORT DE TIGE FONTE MALLÉABLE

UTILISATION

Les supports de tige en C servent de fixations aux poutres métalliques, pannes, profilés et cornières pour supporter boîtes, coffrets et luminaires sur tiges filetées.

CARACTÉRISTIQUES

Fonte malléable / Zinguée ou brute

MATÉRIAU / FINITION

Fonte malléable



MCC-3816



N° DE PIÈCE	MATÉRIAU	OUVERTURE DES MÂCHOIRES	FILETAGE DU TROU	BOÎTE QTE
MCC-3816	ZINGUÉ FONTE	3/4"	3/8"-16	25
MCC-1213		3/4"	1/2"-13	25
MCC-5811		3/4"	5/8"-11	25
MCC-3410		3/4"	3/4"-10	25
MCC-3816BK	BRUT FONTE (NOIRE)	3/4"	3/8"-16	25
MCC-1213BK		3/4"	1/2"-13	25
MCC-5811BK		3/4"	5/8"-11	25
MCC-3410BK		3/4"	3/4"-10	25

BRIDE DE POUTRE À BORD PARALLÈLE

UTILISATION

Les brides parallèles permettent de monter les conduits EMT, rigides ou IMC parallèlement aux poutres, profilés et cornières.

CARACTÉRISTIQUES


La galvanisation à chaud sur fonte malléable améliore la durabilité et la protection anticorrosion

MATÉRIAU / FINITION

Fonte malléable / Galvanisée à chaud



1561HDG



N° DE PIÈCE	DIM.	A	B	QTÉ / BOÎT
1561HDG	1/2"	2.80"	1.42"	50
1562HDG	3/4"	2.99"	1.47"	50
1563HDG	1"	3.19"	1.54"	50
1564HDG	1-1/4"	3.39"	2.01"	25
1565HDG	1-1/2"	3.62"	2.01"	25
1566HDG	2"	4.37"	2.87"	25
1567HDG	2-1/2"	5.12"	3.23"	10
1568HDG	3"	5.79"	4.06"	10
1569HDG	3-1/2"	6.26"	4.53"	10
350-P	4"	6.46"	4.61"	10

POUTRES / PANNES

BRIDE DE POUTRE BORD TRANSVERSAL DE POUTRE

UTILISATION

Les brides de bord permettent de monter les conduits EMT ou rigides perpendiculairement aux poutres, profilés et cornières de support.

CARACTÉRISTIQUES


Construction en fonte malléable

MATÉRIAU / FINITION

Fonte malléable / Galvanisée à chaud



1571HDG



N° DE PIÈCE	DIM.	A	B	QTÉ / BOÎTE
1571HDG	1/2"	2.10"	2.72"	50
1572HDG	3/4"	2.44"	3.01"	50
1573HDG	1"	2.57"	3.23"	50
1574HDG	1-1/4"	2.96"	3.47"	25
1575HDG	1-1/2"	3.27"	3.65"	25
1576HDG	2"	3.85"	4.36"	25
1577HDG	2-1/2"	4.40"	5.05"	10
1578HDG	3"	5.08"	5.41"	10

BRIDE DE POUTRE TYPE J SOUS POUTRE

UTILISATION

Les brides de conduit de type J s'utilisent avec les conduits métalliques et flexibles.

La bride permet de fixer le conduit parallèlement ou à 90° par rapport à la poutre.

CARACTÉRISTIQUES

La fonte malléable zinguée offre une fixation solide et durable

MATÉRIAU / FINITION

Fonte malléable / Zinguée



JCL50



N° DE PIÈCE	DIM.	QTÉ / BOÎTE
JCL50	1/2"	50
JCL75	3/4"	50
JCL100	1"	25
JCL125	1-1/4"	25
JCL150	1-1/2"	25
JCL250	2-1/2"	5
JCL350300	3-1/2"	1

POUTRES / PANNES

BRIDE DE POUTRE À ANGLE DROIT SOUS POUTRE, FONTE MALLÉABLE

UTILISATION

Les brides à angle droit permettent de monter les conduits EMT ou rigides en travers, parallèlement ou perpendiculairement aux poutres, profilés ou cornières.

CARACTÉRISTIQUES


La galvanisation à chaud sur fonte malléable améliore la durabilité et la protection anticorrosion

MATÉRIAU / FINITION

Fonte malléable / Galvanisée à chaud



1551HDG



N° DE PIÈCE	DIM.	A	B	C	QTÉ / BOÎTE
1551HDG	1/2"	.97"	1.24"	2.46"	50
1552HDG	3/4"	1.15"	1.43"	2.76"	50
1553HDG	1"	1.42"	1.70"	3.01"	50
1554HDG	1-1/4"	1.79"	2.07"	3.16"	50
1555HDG	1-1/2"	2.04"	2.32"	3.52"	50
1556HDG	2"	2.49"	2.83"	4.39"	50
1557HDG	2-1/2"	3.06"	3.39"	4.75"	25
1558HDG	3"	3.65"	3.98"	5.38"	25
1559HDG	3-1/2"	4.21"	4.55"	5.76"	25
1559AHDG	4"	4.69"	5.03"	6.27"	25

TIGES / FILS FIXATIONS



FIXATIONS POUR TIGES ET FILS

ÉQUERRE FILETÉE POUR TIGE

UTILISATION

Se fixe aux structures en bois ou en béton pour suspendre les tiges filetées.

CARACTÉRISTIQUES

Le joint rotatif maintient la tige verticale
 Équerre galvanisée

MATÉRIAU / FINITION


Acier à ressort / GEOMET™

CERTIFICATIONS

Norme UL : UL 2239



ZW6TIB

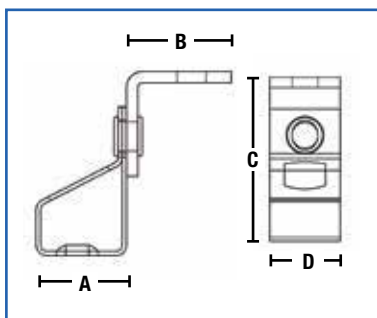

N° DE PIÈCE	FILETAGE DIM.	STATIQUE CHARGE (lb)	A	B	C	D	BOÎTE QTÉ
ZW4TIB	1/4"	160	.85"	.984"	1.70"	.748"	100
ZW6TIB	3/8"	160	.85"	.984"	1.70"	.748"	100

Charges limitées aux fixations. Évaluer séparément la liaison à la structure

FIXATION AU PISTOLET, FILETÉE ATTACHES DE SUSPENSION

UTILISATION

Le support de tige fileté à fixation au pistolet permet de suspendre rapidement et facilement les tiges filetées à toute structure en hauteur.

CARACTÉRISTIQUES

Clou à béton prépositionné inclus



TRH-1420

N° DE PIÈCE	DIM.	QTÉ / BOÎTE
TRH-1420	1/4" – 20	100
TRH-3816	3/8" – 16	100

FIXATION AU PISTOLET, FILETÉE SUPPORT AVEC MANCHON DE TIGE

UTILISATION

Permet de fixer les tiges filetées en hauteur dans le béton, la maçonnerie ou les plafonds métalliques.

CARACTÉRISTIQUES

Pose rapide avec la plupart des pistolets à charge explosive (de type Ramset)

Préassemblé avec clou à béton et rondelle

Manchon fileté inclus pour fixer facilement toute longueur de tige entièrement fileté 1/4"-20



STF14

N° DE PIÈCE	DIM.	QTÉ / BOÎTE
STF14	PRÉASSEMBLÉ AVEC CLOU À BÉTON ET RONDELLE	1/4" – 20 6"

FIXATIONS POUR TIGES ET FILS

FIXATION AU PISTOLET, TIGE FILETÉE SUPPORT À MANCHON AVEC SLOCK ENSEMBLE DE TIGE

UTILISATION

Le support de tige fileté à fixation au pistolet permet de suspendre rapidement et facilement les tiges filetées à toute structure en hauteur.

CARACTÉRISTIQUES

Clou à béton prépositionné inclus



STF0030



N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	TIGE DE SUSPENSION FILETAGE	TOTAL LONGUEUR	BOÎTE QTÉ
STF0030	PRÉASSEMBLÉ AVEC CLOU À BÉTON ET RONDELLE	DIAMÈTRE 1/4", SANS FILETAGES	30"	50
STF0036		DIAMÈTRE 1/4", SANS FILETAGES	36"	50

FIXATION AU PISTOLET, FILETÉE SUPPORT À MANCHON AVEC ENSEMBLE DE TIGE ENTIÈREMENT FILETÉE

UTILISATION

Fixe les tiges filetées en hauteur dans le béton, la maçonnerie ou les plafonds métalliques. Tige filetée incluse. Permet de fixer et supporter de nombreuses boîtes, coffrets et luminaires.

CARACTÉRISTIQUES

Préassemblé avec clou à béton et rondelle

Deux écrous hexagonaux de montage de 1/4" inclus

Se fixe au métal, au béton ou à la maçonnerie avec un pistolet à charge explosive standard (type Ramset)



STF1424

N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	TIGE DE SUSPENSION FILETAGE	TOTAL LONGUEUR	BOÎTE QTÉ
STF1424	PRÉASSEMBLÉ AVEC CLOU À BÉTON ET RONDELLE	1/4"-20	24"	50
STF1430			30"	50
STF1436			36"	50
STF1448			48"	50

FIXATIONS POUR TIGES ET FILS

FIXATION PAR VIS, FILETÉE MANCHON DE TIGE

UTILISATION

Les manchons inclinés à fixation par vis permettent de fixer rapidement et facilement toute longueur de tige filetée sur une surface en hauteur (quincaillerie non incluse).

CARACTÉRISTIQUES

Trou de montage de .74"

MATÉRIAU / FINITION

Acier / Galvanisé

**STF14NP**

N° DE PIÈCE	MANCHON INCLUS FILETAGE	TOTAL LONGUEUR	BOÎTE QTÉ
STF14NP	1/4"-20	6"	50

ÉQUERRE POUR TIGE FILETÉE

UTILISATION

Se fixe aux structures en bois ou en béton pour suspendre les tiges filetées ou les fils.

CARACTÉRISTIQUES

Trou de montage lisse de 1/4"

MATÉRIAU / FINITION


Acier à ressort / GEOMET™

CERTIFICATIONS

Norme UL : UL 2239



ZW6TI

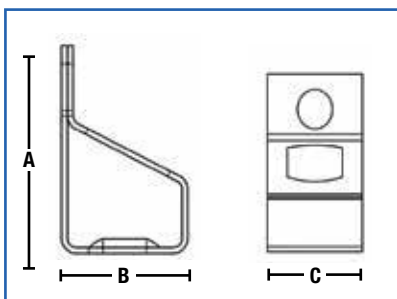

N° DE PIÈCE	DIAMÈTRE DE FILETAGE	CHARGE STATIQUE (lb)	A	B	C	BOÎTE QTÉ
ZW4TI	FILETÉ 1/4"	160	1.40"	.85"	.748"	100
ZW6T	LISSE 3/8"	160	1.40"	.85"	.748"	100
ZW6TI	FILETÉ 3/8"	160	1.40"	.85"	.748"	100

Charges limitées aux fixations. Évaluer séparément la liaison à la structure.

FIXATIONS POUR TIGES ET FILS

ATTACHES MULTIFONCTIONS

UTILISATION

S'installe facilement aux semelles, tiges et fils pour supporter les boîtes ou conduits.

CARACTÉRISTIQUES

Pour anneaux de guidage n° 10-24 et 1/4"-20

Le serrage de l'acier à ressort maintient l'attache sans quincaillerie supplémentaire

Utiliser avec d'autres fixations CLIPPY pour créer plusieurs solutions de support de câbles et conduits

MATÉRIAU / FINITION

Acier à ressort / GEOMET™


CERTIFICATIONS

Norme UL : UL 2239



ZW4Z34

ZW4Z4S

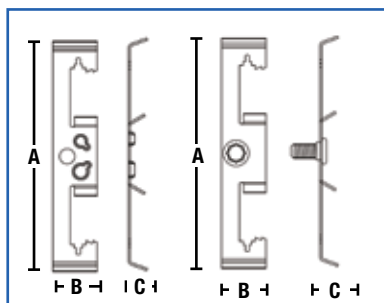

N° DE PIÈCE	SEMELLE ÉPAISSEUR	TIGE DIM.	FIL DIM.	TROU DIM.	VIS DIM.	CAPACITÉ DE CHARGE (lb)	
						VERTICALE	HORIZONTALE
ZW4Z34	1/8" – 3/8"	1/4"	#12 – #8	1/4"	AUCUN	25	15
ZW4Z4S	1/8" – 3/8"	1/4"	#12 – #8	-	1/4" – 20	25	15
ZW6Z34	3/8" – 7/16"	3/8"	-	1/4"	AUCUN	25	15

N° DE PIÈCE	A	B	C	QTÉ / BOÎTE
ZW4Z34	3.87"	.748"	.315"	100
ZW4Z4S	3.87"	.748"	.315"	100
ZW6Z34	3.62"	.748"	.315"	100

FIXATIONS / QUINCAILLERIE



FIXATIONS / QUINCAILLERIE

PASSE-FILS POUR MONTANTS MÉTALLIQUES

UTILISATION

Les passe-fils universels protègent les fils contre les bords tranchants des montants métalliques.

CARACTÉRISTIQUES

- Installation sans outil
- Protection des câbles sur 360°
- Facilite le tirage des câbles
- Pour toutes ouvertures de montant
- S'enclenche dans diverses formes d'ouverture pour protéger des bords métalliques tranchants

MATÉRIAU / FINITION


Nylon 6/6



ZWESG1



Formes d'ouverture courantes dans les montants métalliques

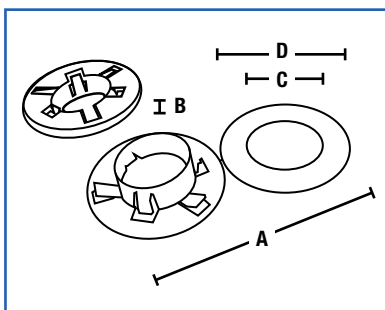

N° DE PIÈCE	A	B	C	D	BOÎTE QTÉ
ZW ESG1	4.61"	.56"	1.35"	2.27"	100
ZWESG1M	4.61"	.56"	1.35"	2.27"	1000

FIL / CÂBLE

DISPOSITIF DE POSITIONNEMENT

UTILISATION

Maintient les extrémités de fil pendant la construction. Idéal pour l'éclairage sous armoire, la sécurité, les sonnettes, les haut-parleurs, etc.

CARACTÉRISTIQUES

Le dispositif WireTab™ épouse le coin du montant mural et permet de passer les extrémités de fil dans sa rainure
 Lors de la pose du gypse, une ouverture prédécoupée entoure le dispositif WireTab™
 pour que les extrémités de fil se trouvent au bon endroit

MATÉRIAU / FINITION

Polyéthylène



MWT1

N° DE PIÈCE	DIMENSION NOMINALE	BOÎTE QTÉ
MWT1	1 POSTE	25

EMBOUTS POUR PROFILÉS

UTILISATION

Ferme les extrémités des profilés.

MATÉRIAU / FINITION

Plastique blanc



SFEC08

N° DE PIÈCE	POUR PROFILÉ	BOÎTE QTÉ
SFEC08	13/16" x 1-5/8"	100
SFEC09	1-5/8" x 1-5/8"	100

FIXATIONS / QUINCAILLERIE

PLAQUES DE RACCORDEMENT PLATES

UTILISATION

Relie deux sections de profilé. SFF34 sert à assembler les profilés parallèles / côte à côte.

CARACTÉRISTIQUES

Acier de 1/4" d'épaisseur

MATÉRIAU / FINITION

Acier / Zinc électrolytique



SFF30

N° DE PIÈCE	NOMBRE DE TROUS	TYPE	BOÎTE QTÉ
SFF30	2	RACCORD D'EXTRÉMITÉ	50
SFF31	3	RACCORD D'EXTRÉMITÉ	25
SFF32	4	RACCORD D'EXTRÉMITÉ	25
SFF34	2	RACCORD PARALLÈLE	25

RACCORD PLAT À 3 TROUS PLAQUES D'ANGLE

UTILISATION

Relie deux sections de profilé à 90°.

CARACTÉRISTIQUES

Acier de 1/4" d'épaisseur

MATÉRIAU / FINITION

Acier / Poudre verte ou zinc électrolytique



SFF50

N° DE PIÈCE	DIAMÈTRE DU TROU	ENTRAXE DES TROUS	FINITION	BOÎTE QTÉ
SFF50-GN	9/16"	1 7/8"	REVÊTEMENT POUDRE VERT	25
SFF50	9/16"	1-7/8"	ZINGUÉ	25

RACCORD PLAT À 4 TROUS PLAQUES D'ANGLE

UTILISATION

Relie deux sections de profilé à 90°.

CARACTÉRISTIQUES

Acier de 1/4" d'épaisseur

MATÉRIAU / FINITION

Acier / Poudre verte ou zinc électrolytique

SFF51-GN



N° DE PIÈCE	DIAMÈTRE DU TROU	ENTRAXE DES CENTRE	FINITION	BOÎTE QTÉ
SFF51-GN	9/16"	1-7/8"	REVÊTEMENT POUDRE VERT	20
SFF51	9/16"	1-7/8"	ZINGUÉ	20

PLAQUE PLATE EN T À 4 TROUS

UTILISATION

Relie deux sections de profilé en T à 90°.


CARACTÉRISTIQUES

Acier de 1/4" d'épaisseur

MATÉRIAU / FINITION

Acier / Poudre verte ou zinc électrolytique

SFF60-GN



N° DE PIÈCE	DIAMÈTRE DU TROU	ENTRAXE DES CENTRE	FINITION	BOÎTE QTÉ
SFF60-GN	9/16"	1-7/8"	REVÊTEMENT POUDRE VERT	20
SFF60	9/16"	1-7/8"	ZINGUÉ	20

FIXATIONS / QUINCAILLERIE

ÉQUERRE À 90°, 2 TROUS ÉQUERRE D'ANGLE

UTILISATION

Relie deux sections de profilé à 90°.

CARACTÉRISTIQUES

Branches : 2" x 1-7/8", acier de 1/4" d'épaisseur

MATÉRIAU / FINITION

Acier / Poudre verte, zinc électrolytique
ou acier inoxydable 316



SFL11-GN

N° DE PIÈCE	DIAMÈTRE DU TROU	MATÉRIAU	FINITION	BOÎTE QTÉ
SFL11-GN	9/16"	ACIER	REVÊTEMENT POUDRE VERT	50
SFL11	9/16"	ACIER	ZINGUÉ	50
SFL11-SS	9/16"	INOX 316 ACIER	INOXYDABLE	50

ÉQUERRE À DEUX TROUS

UTILISATION

Permet de fixer tiges, crochets ou chaînes aux structures en béton ou en bois.

CARACTÉRISTIQUES

Trou de fixation à la structure de 1/4"

MATÉRIAU / FINITION


Acier / Galvanisé ou inoxydable

CERTIFICATIONS

Norme UL : UL 2239



ZWAB

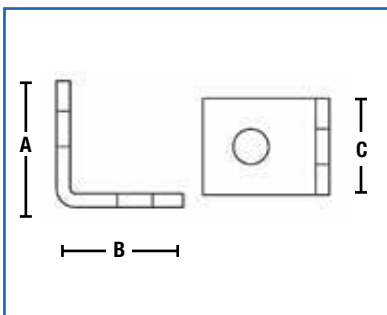

N° DE PIÈCE	MATÉRIAU	TIGE DIM.	DIAMÈTRE DU TROU TRAVERSANT		A	B	C	BOÎTE QTÉ
			PETIT TROU	GRAND TROU				
ZWAB	ACIER / GALVANISÉ	1/4"	.250"	.250"	.984"	.984"	.748"	100
ZWAB375		3/8"	.280"	.280"	.984"	.984"	.748"	100
BA-1/4-SS	INOXYDABLE ACIER	1/4"	.250"	.385"	.984"	.984"	.748"	100
BA-3/8-SS		3/8"	.280"	.385"	.984"	.984"	.748"	100

FIXATIONS / QUINCAILLERIE

ÉQUERRE À 90°, DEUX TROUS ÉQUERRE D'ANGLE CROISÉE

UTILISATION

Relie trois sections de profilé en X à 90°.

CARACTÉRISTIQUES

Branches : 2-1/4" x 1-5/8"
 Acier de 1/4" d'épaisseur

MATÉRIAU / FINITION

Acier / Zinc électrolytique



SFL20

N° DE PIÈCE	DIAMÈTRE DU TROU	FINITION	BOÎTE QTÉ
SFL20	9/16"	ZINGUÉ	50

ÉQUERRE À 90°, TROIS TROUS ÉQUERRE D'ANGLE

UTILISATION

Relie deux sections de profilé à 90°.

CARACTÉRISTIQUES

Branches : 4-1/8" x 1-5/8"
 Acier de 1/4" d'épaisseur

MATÉRIAU / FINITION

Acier / Zinc électrolytique



SFL21

N° DE PIÈCE	DIAMÈTRE DU TROU	FINITION	BOÎTE QTÉ
SFL21	9/16"	ZINGUÉ	25

ÉQUERRE D'ANGLE À QUATRE TROUS ÉQUERRE À 90°

UTILISATION

Relie deux sections de profilé à 90°.

CARACTÉRISTIQUES

Branches : 4-1/8" x 3-1/2"

Acier de 1/4" d'épaisseur

MATÉRIAU / FINITION :

Acier / Galvanisé ou inox 316



ZWL220000EG

N° DE PIÈCE	MATÉRIAU	DIAMÈTRE DU TROU	BOÎTE QTÉ
ZWL220000EG	ACIER / GALVANISÉ ACIER INOXYDABLE 316	9/16"	25
SFL31-SS	316 ss	9/16"	25

FIXATIONS / QUINCAILLERIE

ÉQUERRE D'ANGLE À QUATRE TROUS ÉQUERRE À 90°

UTILISATION

Relie deux sections de profilé à 90°.

CARACTÉRISTIQUES

Branches : 3-7/8" x 3-3/4"

Acier de 1/4" d'épaisseur

MATÉRIAU / FINITION

Acier / Poudre verte, zinc électrolytique ou inox 316



SFL13-GN

N° DE PIÈCE	TROU DIAMÈTRE	MATÉRIAU	FINITION	BOÎTE QTÉ
SFL13-GN	9/16"	ACIER	REVÊTEMENT POUDRE VERT	25
SFL13	9/16"	ACIER	ZINGUÉ	25
SFL13-SS	9/16"	ACIER INOXYDABLE 316	INOXYDABLE	25

ÉQUERRE D'ANGLE À TROIS TROUS ÉQUERRE À 90°

UTILISATION

Relie deux sections de profilé à 90°.

CARACTÉRISTIQUES

Branches : 3-1/2" x 2-1/4"

Acier de 1/4" d'épaisseur

MATÉRIAU / FINITION

Acier / Zinc électrolytique



SFL30

N° DE PIÈCE	DIAMÈTRE DU TROU	FINITION	QTÉ / BOÎTE
SFL30	9/16"	ZINGUÉ	25

ÉQUERRE D'ANGLE À DEUX TROUS

ÉQUERRE À 45°

UTILISATION

Relie deux sections de profilé à 45°.

CARACTÉRISTIQUES

Acier de 1/4" d'épaisseur

MATÉRIAU / FINITION

Acier / Poudre verte ou zinc électrolytique



SFL60

N° DE PIÈCE	TROU DIAMÈTRE	FINITION	BOÎTE QTÉ
SFL60-GN	9/16"	REVÊTEMENT POUDRE VERT	25
SFL60	9/16"	ZINGUÉ	25

ÉQUERRE D'ANGLE À QUATRE TROUS

ÉQUERRE À 45°

UTILISATION

Relie deux sections de profilé à 45°.

CARACTÉRISTIQUES

Acier de 1/4" d'épaisseur

MATÉRIAU / FINITION

Acier / Zinc électrolytique



SFL62

N° DE PIÈCE	TROU DIAMÈTRE	FINITION	BOÎTE QTÉ
SFL62	9/16"	ZINGUÉ	25

FIXATIONS / QUINCAILLERIE

RACCORD EN U EXTÉRIEUR, QUATRE TROUS

UTILISATION

Relie deux sections de profilé.

CARACTÉRISTIQUES

Acier de 1/4" d'épaisseur

MATÉRIAU / FINITION

Acier / Poudre verte ou zinc électrolytique



SFU33-GN

N° DE PIÈCE	POUR PROFILÉ PROFONDEUR	TROU DIAMÈTRE	LONGUEUR	FINITION	BOÎTE QTÉ
SFU33-GN	13/16"	9/16"	7-1/4"	REVÊTEMENT POUDRE VERT	10
SFU33	13/16"	9/16"	7-1/4"	ZINGUÉ	10
SFU32-GN	1-5/8"	9/16"	7-1/4"	REVÊTEMENT POUDRE VERT	10
SFU32	1-5/8"	9/16"	7-1/4"	ZINGUÉ	10

RACCORD INTÉRIEUR DE PROFILÉ AVEC VIS À CAME

UTILISATION

Relie deux sections de profilé.

MATÉRIAU / FINITION

Acier / Zinc électrolytique



SFEF33-1316

N° DE PIÈCE	POUR PROFILÉ PROFONDEUR	LONGUEUR	FINITION	BOÎTE QTÉ
SFEF33-1316	13/16"	4-7/16"	ZINGUÉ	10
SFEF33-158	1-5/8"	4-7/16"	ZINGUÉ	10

EMBASE À DEUX TROUS, 6" X 4"

UTILISATION

Fixe les profilés au sol ou sur une surface plane.

CARACTÉRISTIQUES

Acier de 1/4" d'épaisseur

MATÉRIAU / FINITION

Acier / Zinc électrolytique



SFP10

N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	PROFILÉ DIM.	FINITION	BOÎTE QTÉ
SFP10	PARALLÈLE AU BORD	1-5/8"	ZINGUÉ	5

EMBASE À QUATRE TROUS, 6" X 6"

UTILISATION

Fixe les profilés au sol ou sur une surface plane.

CARACTÉRISTIQUES

Acier de 1/4" d'épaisseur

MATÉRIAU / FINITION

Acier / Poudre verte ou zinc électrolytique



SFP14-GN

N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	PROFILÉ DIM.	FINITION	BOÎTE QTÉ
SFP14-GN	PARALLÈLE AU BORD	1-5/8"	REVÊTEMENT POUDRE VERT	5
SFP14	PARALLÈLE AU BORD	1-5/8"	ZINGUÉ	5
SFP13	À 45° DU BORD	1-5/8"	ZINGUÉ	5

FIXATIONS / QUINCAILLERIE

CONSOLE MURALE POUR PROFILÉ 1-5/8"

UTILISATION

Sert de tablette ou à suspendre d'autres équipements.

CARACTÉRISTIQUES

Acier de 1/4" d'épaisseur

MATÉRIAU / FINITION

Acier / Zinc électrolytique



SFBR40-6

N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	LONGUEUR	CHARGE UNIFORME CAPACITÉ (lb)	BOÎTE QTÉ
SFBR40-6	2 TROUS DE MONTAGE	6"	1,250	1
SFBR40-9	3 TROUS DE MONTAGE	9"	1,000	1
SFBR40-12	4 TROUS DE MONTAGE	12"	750	1

BOULON EN U RMC AVEC ÉCROUS HEXAGONAUX GALVANISÉ À CHAUD

UTILISATION

Les boulons en U fixent les conduits à une poutre ou un profilé.

CARACTÉRISTIQUES

La galvanisation à chaud sur fonte malléable améliore la durabilité et la protection anticorrosion

MATÉRIAU / FINITION


Acier / Galvanisé à chaud



761HDG

N° DE PIÈCE	DIM.	DIAMÈTRE DU BOULON	QTÉ INTÉRIEURE	QTÉ CARTON
761HDG	1/2"	5/16" - 18	25	250
762HDG	3/4"	5/16" - 18	25	250
763HDG	1"	5/16" - 18	25	250
764HDG	1-1/4"	5/16" - 18	20	200
765HDG	1-1/2"	5/16" - 18	20	200
766HDG	2"	3/8" - 16	10	100
767HDG	2-1/2"	3/8" - 16	---	20
768HDG	3"	3/8" - 16	---	20
769HDG	3-1/2"	3/8" - 16	---	20
770HDG	4"	3/8" - 16	---	20

FIXATIONS / QUINCAILLERIE



N° DE PIÈCE	A	B	C	D
761HDG	.97"	1.24"	2.46"	1.50"
762HDG	1.15"	1.43"	2.76"	1.50"
763HDG	1.42"	1.70"	3.01"	1.50"
764HDG	1.79"	2.07"	3.16"	1.50"
765HDG	2.04"	2.32"	3.52"	1.50"
766HDG	2.49"	2.83"	4.39"	1.96"
767HDG	3.06"	3.39"	4.75"	1.96"
768HDG	3.65"	3.98"	5.38"	1.96"
769HDG	4.21"	4.55"	5.76"	1.96"
770HDG	4.69"	5.03"	6.27"	1.96"

PROFILÉ SUR POUTRE BRIDE AVEC BOULON

UTILISATION

Fixe le profilé sous une poutre.

CARACTÉRISTIQUES

Filetage 3/8"-16

MATÉRIAU / FINITION

Acier / Zinc électrolytique



SFBC60

N° DE PIÈCE	POUR HAUTEUR PROFILÉ	SEMELLE MAX. ÉPAISSEUR	CHARGE MAX. (lb) UTILISÉ PAR PAIRE	BOÎTE QTÉ
SFBC60	13/16" ou 1-5/8"	3/4"	1,200	25
SFBC61	2-7/16" ou 3-1/4"	3/4"	1,200	25

PROFILÉ SUR POUTRE BRIDE À FENÊTRE

UTILISATION


Fixe les profilés au sol ou sur une surface plane.

CARACTÉRISTIQUES

Acier de 1/4" d'épaisseur

MATÉRIAU / FINITION

Acier / Zinc électrolytique



SFBC40

N° DE PIÈCE	POUR PROFILÉ	CHARGE MAX. (lb), UTILISÉ PAR PAIRE	MATÉRIAU	BOÎTE QTÉ
SFBC40	1-5/8" x 1-5/8"	950	ACIER ZINGUÉ	20

FIXATIONS / QUINCAILLERIE

PROFILÉ SUR POUTRE BRIDE ENCOCHÉE

UTILISATION

Fixe le profilé sous une poutre de structure dans les espaces restreints. S'utilise avec les écrous à ressort ou coniques pour fixer solidement le profilé à la surface de la poutre.

CARACTÉRISTIQUES

Acier de 1/4" d'épaisseur

Vis hex. 1/2"-13 et écrou de profilé 1/2" vendus séparément

MATÉRIAU / FINITION

Acier / Zinc électrolytique

**SFBC70**

N° DE PIÈCE	POUR PROFILÉ	CHARGE MAX. (lb) UTILISÉ PAR PAIRE	BOÎTE QTÉ
SFBC70	13/16" x 1-5/8"	1,100	25

RONDELLES POUR SOLIVES AJOURÉES

UTILISATION

Ces rondelles se serrent aux treillis des solives ajourées et permettent de suspendre plusieurs éléments le long des solives. Elles facilitent le montage des boîtes, supports et colliers à tout point du réseau linéaire de solives ajourées.

MATÉRIAU / FINITION

Acier / Zinc électrolytique



23WBJ

N° DE PIÈCE	POUR DIAMÈTRE DE TIGE OU BOULON QTÉ / BOÎTE	
23WBJ	1/4"	50
24WBJ	3/8"	50

RACCORD PIVOTANT FEMELLE / FEMELLE

UTILISATION

Relie deux supports ou sections de tige filetée.

CARACTÉRISTIQUES

Permet une suspension droite et affleurante

MATÉRIAU / FINITION

Acier / Zinc électrolytique



SFSW12-3816

N° DE PIÈCE	FILETAGE	CHARGE MAX. CAPACITÉ (lb)	BOÎTE QTÉ
SFSW12-3816	3/8" – 16	620	50
SFSW12-1213	1/2" – 13	1,150	50

FIXATIONS / QUINCAILLERIE

RACCORD PIVOTANT MÂLE / FEMELLE

UTILISATION

Relie deux supports ou sections de tige entièrement fileté.

CARACTÉRISTIQUES

Permet une suspension droite et affleurante

MATÉRIAU / FINITION

Acier / Zinc électrolytique



SFSW13-3816

N° DE PIÈCE	FILETAGE	CAPACITÉ DE CHARGE MAX. (lb)	BOÎTE QTE
SFSW13-3816	3/8" – 16	620	50
SFSW13-1213	1/2" – 13	1,150	50

SUPPORTS DE TIGES FILETÉES

UTILISATION

Les supports de tige sont conçus pour les fixations en hauteur et offrent des points taraudés 1/4"-20 ou 3/8"-16 pour tiges filetées.

CARACTÉRISTIQUES

Fixation directe à la surface de support

MATÉRIAU / FINITION

Acier / Zingué



SMY142W



SMY141S



N° DE PIÈCE	TOTAL LONGUEUR	UTILISATION	POUR DIAMÈTRE DE TIGE	QTÉ / BOÎTE
SMY142W	2"	POUR BOIS	1/4" – 20	10
SMY382W	2-1/2"	POUR BOIS	3/8" – 16	10
SMY141C	2"	POUR MAÇONNERIE / BRIQUE	1/4" – 20	10
SMY381C	2-1/2"	POUR MAÇONNERIE / BRIQUE	3/8" – 16	10
SMY141S	1"	POUR TÔLE	1/4" – 20	10
SMY381S	1"	POUR TÔLE	3/8" – 16	10

FIXATIONS / QUINCAILLERIE

ÉCROU FENDU

UTILISATION

Les écrous fendus CLIPPY réduisent le temps de vissage sur une tige, par rapport aux écrous classiques

CARACTÉRISTIQUES

Permet de commencer le vissage à n'importe quel point de la tige filetée

Permet d'éviter les filetages endommagés


Grande capacité de charge

MATÉRIAU / FINITION

Acier / Galvanisé



ZWSN37



N° DE PIÈCE	DIAMÈTRE DE TIGE	STATIQUE CHARGE (lb)	A	B	BOÎTE QTÉ
ZWSN37	3/8"	42	.864"	.500"	100
ZWSN50	1/2"	73	.864"	.500"	100

ÉCROU DE TIGE FILETÉE SLIP-TIGHT

UTILISATION

L'écrou Slip-tight se positionne à tout point d'une tige filetée ou d'un boulon sans l'opération fastidieuse de vissage sur toute la longueur.

CARACTÉRISTIQUES


Serrer l'écrou en place avec une clé Allen

MATÉRIAU / FINITION

Acier / Zingué



SLN-3816



N° DE PIÈCE	POUR DIAMÈTRE DE TIGE	QTÉ / BOÎTE
SLN-3816	3/8" – 16	100

FIXATIONS / QUINCAILLERIE

ÉCROU À RESSORT SUPÉRIEUR

UTILISATION

Conçu pour supporter les composants sans glissement sur un système de profilés.

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre du ressort : 1.10"


L'écrou rainuré assure
une fixation solide et une meilleure adhérence

MATÉRIAU / FINITION

Acier / Galvanisé



ZWTSNT0037EG

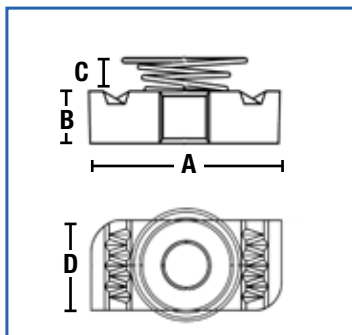

N° DE PIÈCE	TIGE DIM.	PROFILÉ DIM.	COUPLE FORCE (lb)	A	B	C	D	BOÎTE QTÉ
ZWTSNT0025EG	1/4"	1/4"	13	1.35"	.208"	.223"	.729"	100
ZWTSNT0037EG	3/8"	3/8"	22	1.36"	.345"	.223"	.75"	100

ÉCROUS À RESSORT POUR PROFILÉS

UTILISATION

Fixe les raccords ou équipements au système de profilés.

CARACTÉRISTIQUES

Sans ressort pour plus de souplesse à l'installation

Dents mordant la lèvre intérieure du profilé

MATÉRIAU / FINITION

Acier / Zinc électrolytique



SNSS1420

N° DE PIÈCE	POUR PROFILÉ PROFONDEUR	FILETAGE DU TROU	QTÉ / BOÎTE
SNSS1420	13/16" à 1"	1/4"-20	50
SNSS3816	13/16" à 1"	3/8"-16	50
SNSS1213	13/16" à 1"	1/2"-13	50
2111	1-3/8" à 1-5/8"	1/4"-20	100
2112	1-3/8" à 1-5/8"	3/8"-16	100
2113	1-3/8" à 1-5/8"	1/2"-13	50
SNLS1420	2-7/16" à 3-1/4"	1/4"-20	50
SNLS3816	2-7/16" à 3-1/4"	3/8"-16	50
SNLS1213	2-7/16" à 3-1/4"	1/2"-13	50

FIXATIONS / QUINCAILLERIE

ÉCROU À RESSORT INFÉRIEUR

UTILISATION

Conçu pour supporter les composants sans glissement sur un système de profilés.

CARACTÉRISTIQUES

L'écrou rainuré assure une fixation solide et

une meilleure adhérence


Pour profilé de 1-5/8"

MATÉRIAU / FINITION

Acier / Galvanisé



ZWSPRA0037EG



N° DE PIÈCE	TYPE DE PROFILÉ	DIAMÈTRE DE TIGE	COUPLE FORCE (lb)	ÉCROU ÉPAISSEUR
ZWSPRA0025EG	A & B	1/4" – 20	13	.21"
ZWSPRA0037EG	A & B	3/8" – 16	22	.34"
ZWSPRA0050EG	A & B	1/2" – 13	40	.449"
ZWSPRC0025EG	C	1/4" – 20	13	.222"

N° DE PIÈCE	A	B	C	D	BOÎTE QTÉ
ZWSPRA0025EG	1.79"	1.58"	1.35"	.741"	100
ZWSPRA0037EG	1.95"	1.61"	1.35"	.72"	100
ZWSPRA0050EG	2.02"	1.57"	1.34"	.747"	100
ZWSPRC0025EG	1"	.778"	1.35"	.73"	100

RONDELLES POUR PROFILÉ - 1-5/8" CARRÉ STANDARD

UTILISATION

Fixe les tiges filetées au système de profilés.

CARACTÉRISTIQUES

Acier de 1/4" d'épaisseur

MATÉRIAU / FINITION

Acier / Poudre verte, zinc électrolytique
ou acier inoxydable 316



N° DE PIÈCE	DIAMÈTRE DU BOULON	FINITION	QTÉ / BOÎTE
SW-1/4-G	1/4"	REVÊTEMENT POUDRE VERT	100
SW-3/8-G	3/8"		100
SW-1/2-G	1/2"		100
SW-5/8-G	5/8"		100
SW-1/4	1/4"	ZINGUÉ	100
SW-3/8	3/8"		100
SW-1/2	1/2"		100
SW-5/8	5/8"		100
SW-1/4-SS	1/4"	ACIER INOXYDABLE 316	100
SW-3/8-SS	3/8"		100
SW-1/2-SS	1/2"		100
SW-5/8-SS	5/8"		100

FIXATIONS / QUINCAILLERIE

ÉCROU POUR PROFILÉ SANS RESSORT POUR PROFILÉS

UTILISATION

Fixe les raccords ou équipements au système de profilés.

CARACTÉRISTIQUES

Dents mordant la lèvre intérieure du profilé

MATÉRIAU / FINITION

Acier / Zinc électrolytique



CNN-038

N° DE PIÈCE	FILETAGE DU TROU	QTÉ / BOÎTE
CNN-025	1/4"-20	100
CNN-038	3/8"-16	100
SNW01213	1/2"-13	50

ÉCROU CONIQUE POUR PROFILÉ

UTILISATION

Fixe les raccords ou équipements au système de profilés.

CARACTÉRISTIQUES

Installation facile : pousser et tourner

Dents mordant la lèvre intérieure du profilé

MATÉRIAU / FINITION

Acier / Zinc électrolytique



SNCN1420

N° DE PIÈCE	FILETAGE DU TROU	QTÉ / BOÎTE
SNCN1420	1/4"-20	100
SNCN3816	3/8"-16	100
SNCN1213	1/2"-13	100

ÉCROU À PINCEMENT POUR PROFILÉ PROFILÉ

UTILISATION

Fixe les raccords ou équipements au système de profilés.

CARACTÉRISTIQUES

Installation facile : pousser et tourner

Dents mordant la lèvre intérieure du profilé

MATÉRIAU / FINITION

Acier / Zinc électrolytique



SNSQ1420

N° DE PIÈCE	FILETAGE DU TROU	QTÉ / BOÎTE
SNSQ1420	1/4"-20	100
SNSQ3816	3/8"-16	100
SNSQ1213	1/2"-13	100

RONDELLE POUR PROFILÉ TYPE U / SELLE

UTILISATION

Fixe les tiges filetées au système de profilés.

CARACTÉRISTIQUES

La forme en selle empêche la rotation ou

le déplacement de la rondelle

MATÉRIAU / FINITION

Acier / Zinc électrolytique



SFU70-25

N° DE PIÈCE	DIAMÈTRE DU BOULON	QTÉ / BOÎTE
SFU70-25	1/4" – 20	50
SFU70-38	3/8" – 16	50
SFU70-50	1/2" – 13	50

FIXATIONS / QUINCAILLERIE


RONDELLE CARRÉE POUR PROFILÉ

UTILISATION

Fixe les tiges au profilé.

MATÉRIAU / FINITION

Acier / Galvanisé



ZWF130000EG



N° DE PIÈCE	DIAMÈTRE DE TIGE	DIAMÈTRE DU TROU	QTÉ / BOÎTE
ZWF130000EG	5/16"	3/8"	100
ZWF140000EG	3/8"	7/16"	100
ZWF150000EG	1/2"	9/16"	100

RONDELLES POUR PROFILÉS CARRÉ STANDARD 1-5/8"

UTILISATION

Fixe les tiges filetées au système de profilés.

CARACTÉRISTIQUES

Acier de 1/4" d'épaisseur

MATÉRIAU / FINITION

Acier / Poudre verte, zinc électrolytique
ou acier inoxydable 316



SW-1/4-SS

N° DE PIÈCE	DIAMÈTRE DU BOULON	FINITION	QTÉ / BOÎTE
SW-1/4-G	1/4"	REVÊTEMENT POUDRE VERT	100
SW-3/8-G	3/8"		100
SW-1/2-G	1/2"		100
SW-5/8-G	5/8"		100
SW-1/4	1/4"	ZINGUÉ	100
SW-3/8	3/8"		100
SW-1/2	1/2"		100
SW-5/8	5/8"		100
SW-1/4-SS	1/4"	ACIER INOXYDABLE 316	100
SW-3/8-SS	3/8"		100
SW-1/2-SS	1/2"		100
SW-5/8-SS	5/8"		100

FIXATIONS / QUINCAILLERIE

RONDELLES POUR PROFILÉS CARRÉ EXTRA-LARGE 2"

UTILISATION

Fixe les tiges filetées au système de profilés.

CARACTÉRISTIQUES

Acier de 1/4" d'épaisseur

MATÉRIAU / FINITION

Acier / Zinc électrolytique



SW-2-3/8

N° DE PIÈCE	DIAMÈTRE DU BOULON	FINITION	QTÉ / BOÎTE
SW-2-3/8	3/8"	ZINGUÉ	100
SW-2-1/2	1/2"		100
SW-2-5/8	5/8"		100
SW-2-3/4	3/4"		100

RONDELLES POUR PROFILÉS OCTOGONE PLAT

UTILISATION

Fixe les tiges filetées au système de profilés.

CARACTÉRISTIQUES

1-1/2" O.D.

Se monte à l'intérieur du profilé

MATÉRIAU / FINITION

Acier / Zinc électrolytique ou inox 304



12WFS

N° DE PIÈCE	DIAMÈTRE DU BOULON	FINITION	QTÉ / BOÎTE
12WFS	1/4" OR 3/16"	ACIER ZINGUÉ	100
13WFS	1/2"		100
14WFS	3/8"		100
12WFS	1/4" OR 3/16"	ACIER INOXYDABLE 304	100
13WFS	1/2"		100
14WFS	3/8"		100

RONDELLES POUR PROFILÉS CARRÉ ENCOCHÉ 1-5/8"

UTILISATION

Fixe les tiges filetées au système de profilés.


CARACTÉRISTIQUES

La forme encochée empêche la rotation
ou le déplacement de la rondelle


Acier de 1/4" d'épaisseur

MATÉRIAU / FINITION

Acier / Zinc électrolytique



SFF20

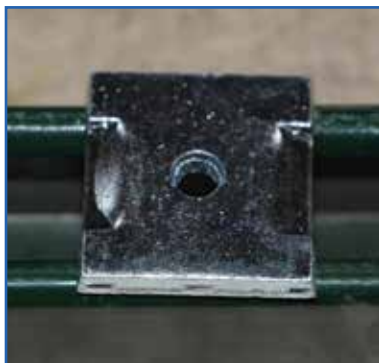

N° DE PIÈCE	DIAMÈTRE DU BOULON	FINITION	QTÉ / BOÎTE
SFF20	1/4"	ZINGUÉ	100
SFF21	3/8"		100
SFF22	1/2"		100
SFF23	5/8"		100
SFF24	3/4"		100

SUPPORTS DE CÂBLES / CONDUITS

MONTANTS / GYPSE

**Support et protection des circuits
électriques jusqu'à leur terminaison dans
la structure**

SYSTÈMES DE SUPPORT DE BOÎTES

SUPPORTS DE CÂBLES / CONDUITS

PLAQUE DE PROTECTION

SUPPORT DE BOÎTE SYSTÈMES



SYSTÈMES DE SUPPORT DE BOÎTES

SUPPORT DE BOÎTE AU SOL

UTILISATION

Permet de positionner librement les boîtes électriques entre les montants muraux.

CARACTÉRISTIQUES

Se fixe dans ou sous les rails des montants

Support arrière intégré

Respecte les directives ADA : hauteur minimale de 15"

MATÉRIAU / FINITION


Acier / Galvanisé

CERTIFICATIONS

Norme UL : UL 514A



ZWFMBS18

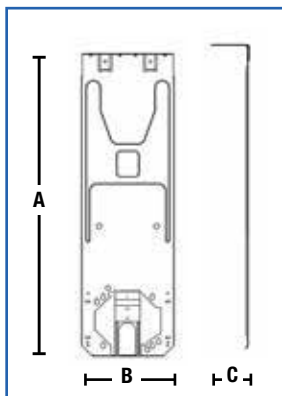

N° DE PIÈCE	A	B	C	BOÎTE QTÉ
ZWFMBS18	21.06"	6.48"	2.56"	25

SUPPORT DE BOÎTE À ENCLenchement

UTILISATION

L'attache permet de fixer facilement les boîtes aux montants.

CARACTÉRISTIQUES

S'enclenche aux montants en métal ou en bois

Se clipse sur la boîte

Le trou central permet une fixation par vis

MATÉRIAU / FINITION


Acier à ressort / GEOMET™

CERTIFICATIONS

Norme UL : UL 2239



ZWMSF

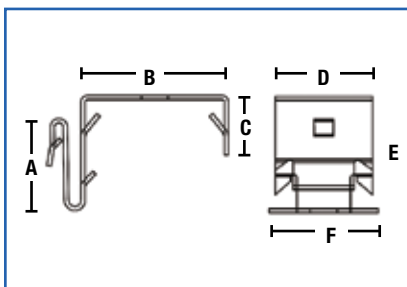

N° DE PIÈCE	A	B	C	D	E	F	BOÎTE QTÉ
ZWMSF	.962"	1.54"	.622"	1"	1.20"	1.12"	100

SYSTÈMES DE SUPPORT DE BOÎTES

SUPPORT DE BOÎTE EN ACIER

UTILISATION

Les languettes pliables fixent les boîtes métalliques dans le gypse, les lattes et le plâtre.


CARACTÉRISTIQUES

Séparable pour faciliter la manipulation


Vendu par paire

MATÉRIAU / FINITION

Acier

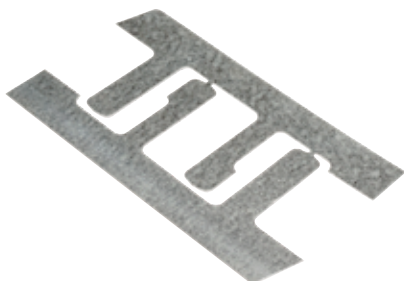

ZWDSI2A

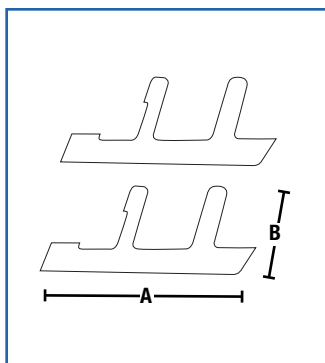

N° DE PIÈCE	A	B	BOÎTE QTÉ
ZWDSI2A	5.125"	2.25"	50

ÉQUERRE DE MONTAGE DE BOÎTE

UTILISATION

Fixe plusieurs boîtes entre les montants avec une équerre : 16" pour jusqu'à 3 boîtes et 24" pour jusqu'à 4 boîtes.

CARACTÉRISTIQUES


Pour boîtes de sortie de 4" et 4-11/16"

Pour boîtes de 1-1/2" et 2-1/8" de profondeur


Supporte une ou plusieurs boîtes, bagues de plâtre ou appareils basse tension

MATÉRIAU / FINITION


Acier / Galvanisé



ZWRBS16

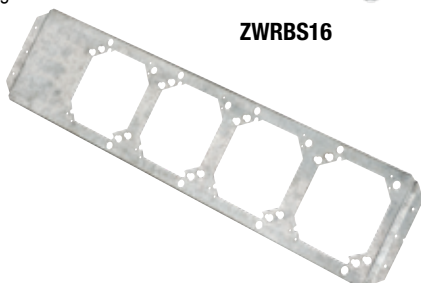

ZWRBS24

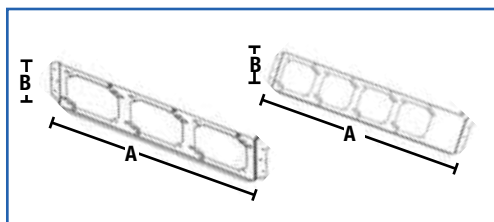

N° DE PIÈCE	ENTRAXE DES MONTANTS A		B	BOÎTE QTÉ
ZWRBS16	16"	16"	5"	20
ZWRBS24	24"	24"	5"	20

SYSTÈMES DE SUPPORT DE BOÎTES

ÉQUERRE DE MONTAGE DE BOÎTE À 3 POSITIONS POUR BAGUES D'APPAREILLAGE À PROFONDEUR RÉGLABLE

UTILISATION

Positionne trois boîtes de jonction avec les bagues CLIPPY à profondeur réglable entre montants en bois ou en métal.

CARACTÉRISTIQUES

Reçoit jusqu'à trois boîtes et couvercles d'appareillage CLIPPY réglables

MATÉRIAU / FINITION

Acier / Galvanisé



BMB3U

N° DE PIÈCE	BAGUE À PROF. RÉGLABLE COMPATIBILITÉ	ENTRAXE MONTANTS DISTANCE	POUR BOÎTE CARRÉE BOÎTES	QTÉ / BOÎTE
BMB3U	AMR1, AMR2, AMR0	16"	4", 4-11/16"	25

SUPPORTS POUR VISSEUSE

UTILISATION

Permettent de poser rapidement et facilement les boîtes électriques entre les solives de plafond ou les montants muraux.

CARACTÉRISTIQUES

- Encoché et repéré pour faciliter l'identification et le pliage
- Avant-trous pour fixer les boîtes
- Version réglable pour entraxe non standard
- Trous sur toute la barre pour faciliter la pose des boîtes
- Capacité de charge de 13 lb pour un appareil ou un luminaire dans un mur

MATÉRIAU / FINITION

Acier / Galvanisé

ZWTSGB16



N° DE PIÈCE	PORTÉE	LONGUEUR	PROFONDEURS DE BOÎTE	BOÎTE QTÉ
ZWSGB16A	NON RÉGLABLE	16"	1-1/2", 2-1/8"	50
ZWTSGB16	RÉGLABLE	11-1/2" à 17-3/4"	1-1/2", 2-1/8"	50
ZWTSGB1624	RÉGLABLE	14-1/4" à 24-1/4"	1-1/2", 2-1/8", 2-1/2"	50
BHAD16	RÉGLABLE	11" à 18"3"	3-1/2"	50
BHAD24	RÉGLABLE	17" à 26"	3-1/2"	50

SYSTÈMES DE SUPPORT DE BOÎTES

SUPPORT DE BOÎTE TÉLESCOPIQUE

UTILISATION

Permet de supporter librement les boîtes entre les montants muraux.

CARACTÉRISTIQUES

Le mécanisme télescopique s'ajuste aux entraxes de 16" à 24"

Pour boîte carrée de 4" avec bague de plâtre

Supporte 4 boîtes sur une portée de 24"

Position réglable après la pose

MATÉRIAU / FINITION


Acier / Galvanisé

CERTIFICATIONS

Norme UL : UL 514A



ZWTSRBS1625

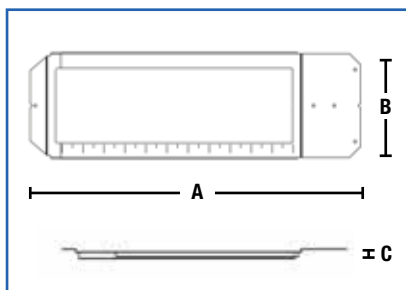

N° DE PIÈCE	A	B	C	BOÎTE QTÉ
ZWTSRBS1625	17.56"	4.94"	.561"	25

SUPPORT COULISSANT DE BOÎTE, MONTAGE ENTRE MONTANTS

UTILISATION

Positionne une boîte avec bague standard entre les montants en bois ou en métal.

CARACTÉRISTIQUES

Réglage latéral complet pour positionner précisément la boîte et le couvercle

MATÉRIAU / FINITION

Acier / Galvanisé



BMB16SL

N° DE PIÈCE	ENTRAXE MONTANTS DISTANCE	POUR BOÎTES CARRÉES	BOÎTE QTÉ
BMB16SL	16"	4", 4-11/16"	50
BMB616SL	16"	6"	50

SYSTÈMES DE SUPPORT DE BOÎTES

ÉQUERRE POUR UNE BOÎTE, POUR BAGUES D'APPAREILLAGE STANDARD

UTILISATION

Les équerres universelles ont une languette sur la face du montant pour supporter les boîtes de chaque côté d'un montant en métal ou en bois. Pour les bagues d'appareillage standard (bagues de plâtre), voir ci-dessous.

CARACTÉRISTIQUES

Pour boîtes carrées et bagues de 4", 4-11/16" et 6"

Encoche de centrage sur l'équerre

Fixation de chaque côté du montant

MATÉRIAU / FINITION

Acier / Galvanisé



BB4-26

N° DE PIÈCE	ENTRETOISE CÔTÉ OPPOSÉ	POUR BOÎTES CARRÉES	QTÉ / BOÎTE
BB4-26	2-1/2", 3-5/8"	4", 4-11/16"	25
BB6-26	2-1/2", 3-5/8"	6"	50

ÉQUERRES SUR MONTANT

UTILISATION


Les équerres universelles ont une languette sur la face du montant pour supporter les boîtes sur montants en métal ou en bois. Pour les éléments CLIPPY les bagues réglables (bagues de plâtre), voir ci-dessous.

CARACTÉRISTIQUES

Pour boîtes carrées de 4" et 4-11/16" et
 bagues d'appareillage réglables
 Encoche de centrage sur l'équerre

MATÉRIAU / FINITION

Acier / Galvanisé




ZWC6



BB4-25



BMB1U

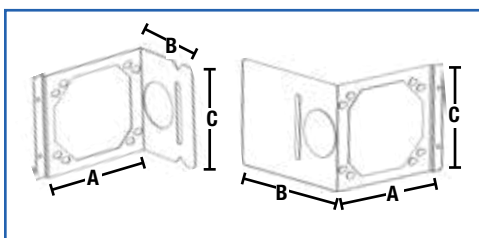

N° DE PIÈCE	PROFONDEUR DU MUR	A	B	C	BOÎTE QTÉ
ZWC6*	2-1/2" à 6"	3.50"	4.50"	5.625"	50
ZWC23*	2-1/2" à 3-5/8"	5.875"	4.50"	5.625"	50
BB5-6	2-1/2", 3-5/8", 5-1/2", 6"	3.50"	4.50"	5.625"	50
BB4-25	2-1/2" ou 3-5/8"	6.50"	6.50"	11.40"	50
BMB1U**	2-1/2" ou 3-5/8"	3.46"	5.38"	5.38"	50

*cULus homologué | **Non homologué UL

CÂBLES / CONDUITS SUPPORT



CONDUIT SUR MONTANT COLLIER DE FIXATION

UTILISATION

Le collier fixe facilement les conduits aux montants sans outil.

CARACTÉRISTIQUES

Se clipse aux montants

Attache pour montant de 1-3/8" à 1-1/2"

Support à fermeture rapide

Le trou permet de visser l'attache au montant pour un maintien supplémentaire

MATÉRIAU / FINITION


Acier à ressort / GEOMET™

CERTIFICATIONS

Norme UL : UL 2239



ZW6MF

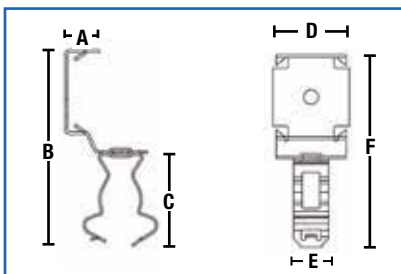

N° DE PIÈCE	DIAMÈTRE EMT	FLEXIBLE DIAMÈTRE DU CONDUIT	MC/AC DIAMÈTRE DU CÂBLE	BOÎTE QTÉ
ZW6MF	---	3/8"	14-2 à 12-3	100
ZW16MF	1/2" & 3/4"	---	---	100
ZW20MF	1"	---	---	50
ZW812MF	1-1/4"	---	---	100

N° DE PIÈCE	A	B	C	D	E	F
ZW6MF	.63"	1.53"	1.68"	1.38"	.63"	3.55"
ZW16MF	.63"	1.53"	2.52"	1.38"	.63"	4.39"
ZW20MF	.63"	1.53"	2.96"	1.38"	.63"	4.83"
ZW812MF	.63"	1.53"	2.05"	1.38"	.63"	3.92"

SUPPORTS DE CÂBLES / CONDUITS

ATTACHE CÂBLE SUR MONTANT MÉTALLIQUE

UTILISATION

Solution rapide et pratique pour fixer les câbles MC/AC aux montants métalliques.

CARACTÉRISTIQUES

Pour câbles MC/AC de 14-3 à 12-3
Installation facile sans outil

MATÉRIAU / FINITION


Acier à ressort / GEOMET™

CERTIFICATIONS

Norme UL : UL 2239



ZW449

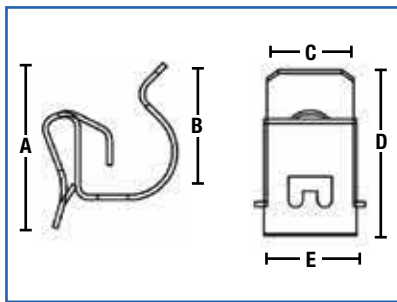

N° DE PIÈCE	A	B	C	D	E	BOÎTE QTÉ
ZW449	.792"	.935"	.591"	1.13"	.63"	100

ÉQUERRE DE SUPPORT DE BOÎTE

UTILISATION

Supporte les boîtes électriques dans plusieurs profondeurs de mur.

CARACTÉRISTIQUES

Se clipse aux boîtes

MATÉRIAU / FINITION

Acier / Galvanisé

CERTIFICATIONS


Norme UL : UL 514A



ZW766



ZW766A

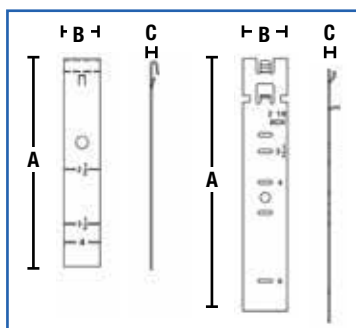

N° DE PIÈCE	PROFONDEUR DU MUR	ATTACHE DE BOÎTE CARACTÉRISTIQUE	A	B	C	BOÎTE QTÉ
ZW766	2-1/2, 3-5/8, 4	PAROI LATÉRALE	4.29"	.752"	.168"	100
ZW766A	2-1/2, 3-1/2, 4, 6	TROUS LATÉRAUX	5.14"	.092"	.150"	100

SUPPORTS DE CÂBLES / CONDUITS

COLLIER CONDUIT SUR MONTANT

UTILISATION

Positionne le conduit sur toute dimension de montant en bois ou en métal.

CARACTÉRISTIQUES

Pour EMT de 1/2" et 3/4"

Pivote sur 360° pour faciliter le positionnement

Se fixe au montant par vis

Attache à fermeture rapide

MATÉRIAU / FINITION


Acier à ressort / GEOMET™

CERTIFICATIONS

Norme UL : UL 2239



ZW350812M



N° DE PIÈCE	A	B	C	BOÎTE QTÉ
ZW350812M	2.05"	1.26"	.630"	100

ATTACHE CÂBLE / CONDUIT SUR MONTANT

UTILISATION

Supporte EMT, rigide ou câbles MC/AC
à travers les montants métalliques.

CARACTÉRISTIQUES

Pour EMT de 1/2", 3/4" et rigide de 1/2"
Réduit les vibrations du conduit
S'enclenche sur les montants métalliques sans outil

MATÉRIAU / FINITION


Acier à ressort / GEOMET[™]

CERTIFICATIONS

Norme UL : UL 2239



ZWAR812

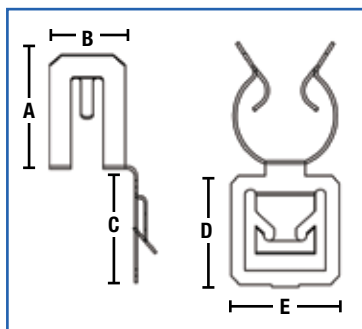

N° DE PIÈCE	A	B	C	D	E	BOÎTE QTE
ZWAR812	1.13"	.748"	1.14"	1"	1"	100

SUPPORTS DE CÂBLES / CONDUITS

MC, NM SUR MONTANT MURAL

UTILISATION

Fixe les câbles NM ou MC aux montants en bois ou en métal. Le bord évasé protège au maximum les câbles.

CARACTÉRISTIQUES

Supporte jusqu'à 6 câbles NM

ou 4 câbles MC et AC

La patte rabattable verrouille et retient les câbles pour un maintien ajusté

Nervures maintenant la séparation des câbles

MATÉRIAU / FINITION

Acier / Zingué



ZWCJ6S



CJIN



N° DE PIÈCE	SURFACE DU CÂBLE	LONGUEUR	QTÉ / BOÎTE
ZWCJ6S	ACIER	6"	100
CJIN	CAOUTCHOUC ISOLANT	6"	100

MONTANT TYPE	TYPE DE CÂBLE	DIAMÈTRE DU CÂBLE	CÂBLES PAR FIXATION
Bois	Non métallique	14-2, 12-2, 10-2, 14-3, 12-3 ET 10-3 AVEC TERRE	Max. 6
		8-2 ET 6-2 AVEC TERRE	Max. 4
Montant métallique	Armure métallique (MC)	14-2, 12-2, 10-2, 14-3, 12-3, 10-3, 14-4, 12-4, ET 10-4 AVEC TERRE	Max. 4

BRIDE À CLOU POUR CONDUIT, FIXATION SUR MONTANT EN BOIS

UTILISATION

Fixe EMT ou rigide/IMC aux montants ou surfaces en bois.

CARACTÉRISTIQUES

Les dents embouties et la pointe empêchent l'arrachement accidentel

MATÉRIAU / FINITION

Acier embouti / Zingué



N° DE PIÈCE	POUR CONDUIT EMT	POUR CONDUIT RIGIDE	QTÉ INTÉRIEURE	QTÉ / BOÎTE
ZWDS1	1/2"	3/8"	100	1000
DS2	3/4"	1/2"	100	1000
DS3	1"	3/4"	100	1000

BRIDE À CLOU MOULÉE POUR CONDUIT, FIXATION SUR MONTANT EN BOIS

UTILISATION

Fixe EMT ou rigide/IMC aux montants ou surfaces en bois.

CARACTÉRISTIQUES

Résistance à la traction supérieure de 30 % à la fonte malléable

Supporte une force d'impact supérieure

MATÉRIAU / FINITION

Acier moulé / Zingué



1600-CS

N° DE PIÈCE	POUR CONDUIT EMT	POUR CONDUIT RIGIDE	QTÉ INTÉRIEURE	QTÉ / BOÎTE
1600-CS	1/2"	3/8"	100	1000
1605-CS	3/4"	1/2"	100	1000
1615-CS	1"	3/4"	100	1000

SUPPORTS DE CÂBLES / CONDUITS

CÂBLE / CONDUIT SUR MONTANT ÉQUERRE

UTILISATION

Permet de fixer EMT ou câbles MC/AC aux montants. Les trous de montage facilitent l'alignement avec les débouchures des boîtes.

CARACTÉRISTIQUES

Pour câbles MC/AC de 14-3 à 10-2
 Pour montants en bois ou en métal

MATÉRIAU / FINITION


Acier à ressort / GEOMET™

CERTIFICATIONS

Norme UL : UL 2239



ZWCS812

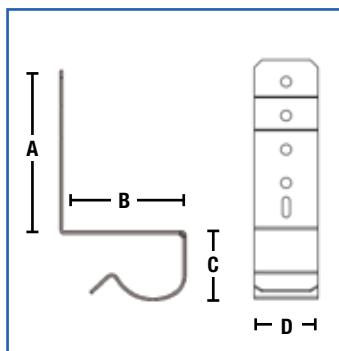

N° DE PIÈCE	A	B	C	D	BOÎTE QTÉ
ZWCS16	2.67"	2.07"	1.14"	1"	100
ZWCS812	2.67"	1.42"	.811"	1"	100
ZWCS812D	2.67"	2.04"	.811"	1"	100

ATTACHE DE CÂBLE À CLIPSER SUR MONTANT

UTILISATION

Se clipse aux montants pour organiser les câbles MC/AC et obtenir une installation propre et professionnelle.

CARACTÉRISTIQUES

Pour câbles MC/AC de 14-2 à 12-3

Trou de fixation par vis pour un maintien supplémentaire

MATÉRIAU / FINITION


Acier à ressort / GEOMET™

CERTIFICATIONS

Norme UL : UL 2239



ZWFXC20



N° DE PIÈCE	A	B	C	D	E	F	BOÎTE QTÉ
ZWFXC20	.672"	1.89"	1.50"	.745"	.882"	.752"	100

SUPPORTS DE CÂBLES / CONDUITS

ÉQUERRE DE CÂBLE À ENCLENCHEMENT

UTILISATION

Se clipse aux semelles sans outil ou se visse aux montants en bois, blocs, béton ou métal. Fixe les câbles MC/AC aux montants.

CARACTÉRISTIQUES

Pour câbles MC/AC de 14-2 à 10-3
 Semelle de 1/8" d'épaisseur max.
 Séparable pour obtenir deux attaches
 Trous de montage pour ancrage au bois,
 au béton ou aux blocs

MATÉRIAU / FINITION


Acier à ressort / GEOMET™

CERTIFICATIONS

Norme UL : UL 2239



ZWMAC2

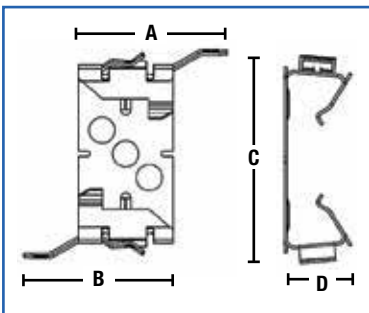

N° DE PIÈCE	A & B	C	D	BOÎTE QTÉ
ZWMAC2	1.57"	1.967"	.647"	100

ATTACHE DE CÂBLE À VISSER SUR MONTANT

UTILISATION

Se visse aux montants pour organiser les câbles MC/AC.

Installation propre et professionnelle.

CARACTÉRISTIQUES

Pour câbles MC/AC de 14-3 à 10-2

Pour montants en bois ou en métal

MATÉRIAU / FINITION


Acier / Galvanisé

CERTIFICATIONS

Norme UL : UL 2239




ZWMCS100

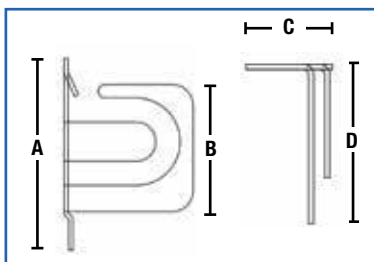

N° DE PIÈCE	A	B	C	D	BOÎTE QTÉ
ZWMCS100	3.66"	2.42"	1.29"	2.46"	100

PLAQUES DE PROTECTION

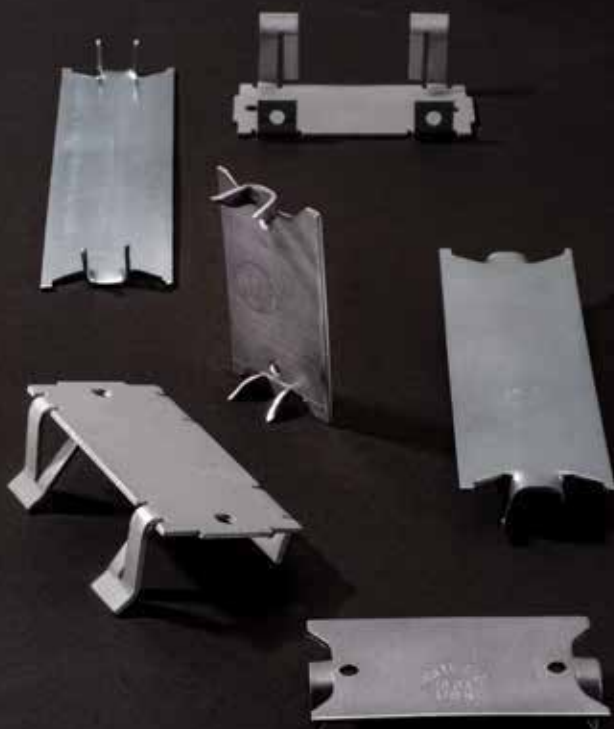

PLAQUE DE PROTECTION À PRESSION

UTILISATION

Les plaques à pression protègent les éléments électriques et mécaniques passant à travers les montants.

CARACTÉRISTIQUES

Installation facile sans outil

Pour montants en métal ou en bois

Les trous des pattes permettent de visser

l'attache au montant pour un maintien supplémentaire

MATÉRIAU / FINITION


Acier / GEOMET™

CERTIFICATIONS

Norme UL : UL 2239



ZW304B2

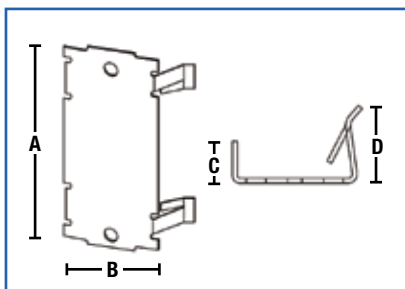

N° DE PIÈCE	A	B	C	D	BOÎTE QTÉ
ZW304B2	3.13"	1.50"	.547"	1.02"	100

PLAQUES DE PROTECTION

PLAQUES DE PROTECTION

UTILISATION

Protège fils et câbles contre les clous ou vis dans les constructions à montants en bois.
 Se monte sur la face extérieure du montant.

CARACTÉRISTIQUES

Épaisseur de calibre 16
 Installation au marteau
 Extrémités pointues pour montants en bois
 Languettes à clipser pour montants métalliques

MATÉRIAU / FINITION

Acier



SP-3




SP-6



43-50



188

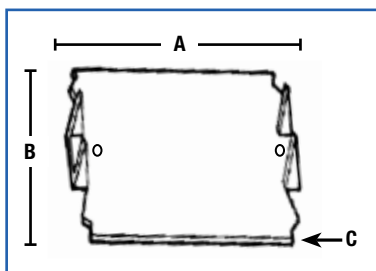

N° DE PIÈCE	MONTANT FIXATION AU MATÉRIAU	ATTACHEMENT	DIMENSIONS DE PLAQUE			BOÎTE QTÉ	
			A	B	C		
SP-3	BOIS	POINTE	1-1/2" x 2-1/2"	2.50"	1.50"	.0625"	200
SP-6	BOIS	POINTE	1-1/2" x 6" x 1/16"	5"	1.50"	.0625"	100
187A	BOIS	POINTE	3-1/2" x 6" x 1/16"	6"	3.50"	.0625"	50
188	BOIS	POINTE	1-1/2" x 5" x 1/16"	6"	1.50"	.0625"	100
189B	BOIS	POINTE	1-1/2" x 2-1/2" x 1/16"	2.50"	1.50"	.0625"	50
43-50	BOIS	POINTE	1-1/2" x 2-1/2"	2.50"	1.50"	.0625"	250
43-100	BOIS	POINTE	1-1/2" x 2-1/2"	2.50"	1.50"	.0625"	100
43-5P	BOIS	POINTE	1-1/2" x 2-1/2" (EN SEAU)	2.50"	1.50"	.0625"	500

DONNÉES / BASSE TENSION

**Systèmes de gestion des fils qui
supportent les câbles de données et basse tension
à la structure**

SYSTÈMES DE SUPPORT DE CÂBLES

ANNEAUX DE GUIDAGE

ATTACHES

SYSTÈMES DE SUPPORT DE Câbles

SUPPORT DE Câbles SYSTÈMES



CROCHETS EN J, FIXATION MURALE AVEC TROUS DE MONTAGE

UTILISATION

Les supports en J à fixation murale se fixent à une grande variété de surfaces murales. Les crochets CLIPPY en J offrent une solution économique aux chemins de câbles. Ils supportent les câbles sensibles de voix et données sans les contraindre.

CARACTÉRISTIQUES

Les crochets en J éliminent les charges ponctuelles pouvant altérer la bande passante des câbles sensibles comme la fibre optique, CAT 5E, 6, 7, etc.

La base large à rayon continu épouse les courbures naturelles du câble

Barre de retenue de câble intégrée

Trou de montage de .264" de diamètre



ZWCAT12

MATÉRIAU / FINITION

Acier / Galvanisé ou inoxydable

CERTIFICATIONS

* Homologué cULus

**Homologué UL



N° DE PIÈCE	CROCHET DIAMÈTRE	MATÉRIAU	CHARGE STATIQUE (lb)	CAT 5E CAPACITÉ EN CÂBLE
ZWCAT12*	3/4"	GALVANISÉ ACIER	60	16
ZWCAT21*	1-5/16"		60	50
ZWCAT32*	2"		60	90
ZWCAT64*	4"		60	330
JHK-84	6"		60	450
JHK-12SS**	3/4"	ACIER INOXYDABLE	60	20
JHK-21SS**	1-5/16"		60	40
JHK-32SS**	2"		60	80
JHK-64SS**	4"		60	300

*cULus homologué, **UL homologué, JHK-84 : non UL


SYSTÈMES DE SUPPORT DE CÂBLES



ZWCAT21



JHK-32SS

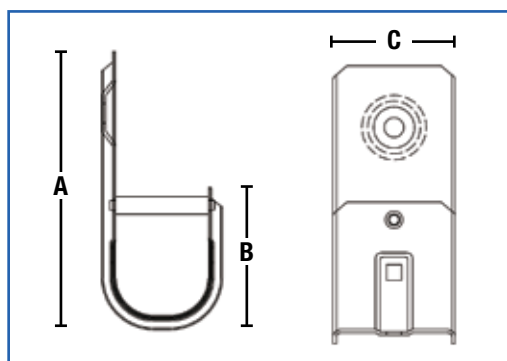

N° DE PIÈCE	A	B	C	BOÎTE QTÉ
ZWCAT12*	3.23"	1.65"	.866"	100
ZWCAT21*	3.62"	1.79"	1.64"	40
ZWCAT32*	4.37"	2.50"	1.64"	50
ZWCAT64*	4.48"	2.50"	1.91"	25
JHK-84	6.93"	3.75"	2.02"	25
JHK-12SS**	3.23"	1.65"	.866"	50
JHK-21SS**	3.62"	1.79"	1.64"	50
JHK-32SS**	4.37"	2.50"	1.64"	50
JHK-64SS**	4.48"	2.50"	1.91"	25

Charges limitées à la fixation. Évaluer séparément l'ancrage

CROCHETS EN J AVEC BRIDE DE POUTRE EN ACIER À RESSORT

UTILISATION

La bride à vis fixe facilement le crochet en J aux semelles de poutre. Pour câbles de données : fibre optique, sous-conduits et basse tension.

CARACTÉRISTIQUES

Plusieurs dimensions offertes
 Solution de gestion de câbles de remplacement
 aux chemins de câbles complexes
 Les bords arrondis des crochets en J assurent le bon rayon de courbure
 La bride à vis permet de déplacer facilement le crochet en J

MATÉRIAU / FINITION


Bride : acier à ressort / GEOMET™
 Crochet en J : acier / galvanisé

CERTIFICATIONS

Norme UL : UL 2239



ZWCAT21BC

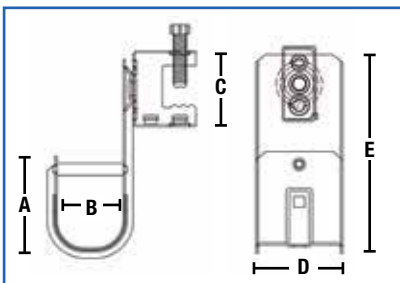

N° DE PIÈCE	CROCHET DIAMÈTRE	A	B	C	D	E	BOÎTE QTÉ
ZWCAT12BC	3/4"	1.65"	.748"	1.42"	.866"	3.23"	40
ZWCAT21BC	1-5/16"	1.79"	1.24"	1.42"	1.64"	3.62"	50
ZWCAT32BC	2"	2.50"	1.99"	1.42"	1.64"	4.37"	50

SYSTÈMES DE SUPPORT DE CÂBLES

CROCHETS EN J AVEC BRIDE DE POUTRE

UTILISATION

Le support en J avec bride emboutie se fixe à une grande variété de bords de semelles ou de poutres. Les crochets CLIPPY en J remplacent économiquement les chemins de câbles. Les crochets en J supportent les câbles sensibles de voix et données sans les contraindre.

CARACTÉRISTIQUES

Les crochets en J éliminent les charges ponctuelles pouvant altérer la bande passante des câbles sensibles comme la fibre optique, CAT 5E, 6, 7, etc.


La base large à rayon continu épouse les courbures naturelles du câble
 Barre de retenue de câble intégrée

MATÉRIAU / FINITION

Acier / Zingué



JHK-21-BC



N° DE PIÈCE	CROCHET DIAMÈTRE	A	B	C	BOÎTE QTÉ
JHK-21-BC	1-5/16"	3.62"	1.63"	1.64"	50
JHK-32-BC	2"	4.37"	1.63"	1.64"	50
JHK-64-BC	4"	4.48"	1.63"	1.91"	25

CROCHETS EN J SUR POUTRE / BORD, ATTACHE AU MARTEAU

UTILISATION

Les supports en J avec attache au marteau sur bord de poutre se fixent à une grande variété de bords de semelles ou de poutres. Les crochets CLIPPY en J remplacent économiquement les chemins de câbles. Les crochets en J supportent les câbles sensibles de voix et données sans les contraindre.

CARACTÉRISTIQUES

Les crochets en J éliminent les charges ponctuelles pouvant altérer la bande passante des câbles sensibles comme la fibre optique, CAT 5E, 6, 7, etc.

La base large à rayon continu épouse les courbures naturelles du câble

Barre de retenue de câble intégrée

Rotation du crochet en J sur 360°

MATÉRIAU / FINITION

Bride : acier à ressort / GEOMET™

Crochet en J : acier / galvanisé

CERTIFICATIONS

Norme UL : UL 2239



ZWCAT3224




N° DE PIÈCE	SEMELLE DE POUTRE ÉPAISSEUR	CROCHET DIAMÈTRE	CÂBLE CAT5E CAPACITÉ
JHK-12-H0**	1/8" à 1/4"	3/4"	20
JHK-12-H0516**	5/16" à 1/2"	3/4"	20
JHK-12-H0916**	9/16" à 3/4"	3/4"	20
JHK-21-H0**	1/8" à 1/4"	1-5/16"	40
JHK-21-H0516**	5/16" à 1/2"	1-5/16"	40
JHK-21-H0916**	9/16" à 3/4"	1-5/16"	40
ZWCAT3224*	1/8" à 1/4"	2"	80
JHK-32-H0516**	5/16" à 1/2"	2"	80
JHK-32-H0916**	9/16" à 3/4"	2"	80
JHK-64-H0**	1/8" à 1/4"	4"	300
JHK-64-H0516**	5/16" à 1/2"	4"	300
JHK-64-H0916**	9/16" à 3/4"	4"	300

*cULus homologué, **UL homologué

SYSTÈMES DE SUPPORT DE CÂBLES



JHK-12-H0

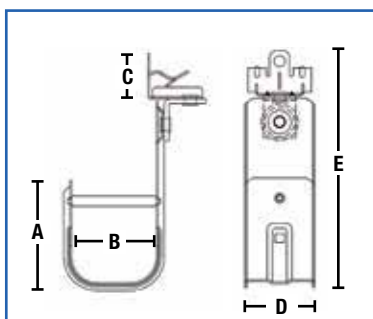

N° DE PIÈCE	A	B	C	D	E	BOÎTE QTÉ
JHK-12-H0**	.748"	1.65"	1.06"	.866"	4.29"	50
JHK-12-H0516**	.748"	1.65"	1.34"	.866"	4.57"	50
JHK-12-H0916**	.748"	1.65"	1.63"	.866"	4.86"	50
JHK-21-H0**	1.24"	1.79"	1.06"	1.64"	4.68"	50
JHK-21-H0516**	1.24"	1.79"	1.34"	1.64"	4.96"	50
JHK-21-H0916**	1.24"	1.79"	1.63"	1.64"	5.25"	50
ZWCAT3224*	1.99"	2.5"	1.06"	1.64"	5.43"	50
JHK-32-H0516**	1.99"	2.5"	1.34"	1.64"	5.71"	50
JHK-32-H0916**	1.99"	2.5"	1.63"	1.64"	6"	50
JHK-64-H0**	4.0"	4.69"	1.06"	1.91"	7.99"	25
JHK-64-H0516**	4.0"	4.69"	1.34"	1.91"	8.27"	25
JHK-64-H0916**	4.0"	4.69"	1.63"	1.91"	8.56"	25

CROCHETS EN J AVEC ATTACHE

UTILISATION

L'attache fixe facilement le crochet en J aux poutres, tiges filetées ou fils. Pour câbles de données : fibre optique, sous-conduits et basse tension.

CARACTÉRISTIQUES

Installation facile sans outil

Plusieurs dimensions offertes

Les bords arrondis des crochets en J assurent le bon rayon de courbure

L'attache sur tige / fil permet de déplacer facilement le crochet en J

MATÉRIAU / FINITION

Attache : acier à ressort / GEOMET™

Crochet en J : acier / galvanisé


CERTIFICATIONS

Norme UL : UL 2239



JHK-12-BW2

ZWCAT124Z34



N° DE PIÈCE	DIAMÈTRE DU CROCHET	DIAMÈTRE DE TIGE	A	B	C	QTÉ / BÔIT
ZWCAT124Z34*	3/4"	1/4"	3.23"	1.65"	.866"	40
ZWCAT126Z34*	3/4"	3/8"	4.171"	1.65"	.866"	50
JHK-21-BW2**	1-5/16"	1/4"	4.561"	1.79"	1.64"	50
JHK-21-BW6**	1-5/16"	3/8"	4.561"	1.79"	1.64"	50
ZWCAT324Z34*	2"	1/4"	5.311"	2.50"	1.64"	50
ZWCAT326Z34*	2"	3/8"	5.311"	2.50"	1.64"	50
JHK-64-BW2**	4"	1/4"	5.421"	2.50"	1.91"	25

*cULus homologué | **UL homologué

SYSTÈMES DE SUPPORT DE CÂBLES

CROCHETS EN J, FIXATION MAGNÉTIQUE

UTILISATION

Les supports en J à fixation murale magnétique se fixent à diverses surfaces murales métalliques. Les crochets CLIPPY en J remplacent économiquement les chemins de câbles. Ils supportent les câbles sensibles de voix et données sans les contraindre.

CARACTÉRISTIQUES

Les crochets en J éliminent les charges ponctuelles pouvant altérer la bande passante des câbles sensibles comme la fibre optique, CAT 5E, 6, 7, etc.

La base large à rayon continu épouse les courbures naturelles du câble

Barre de retenue de câble intégrée

MATÉRIAUX / FINITION

Acier / Zingué

CERTIFICATIONS

Homologué UL



JHK-12MAG



N° DE PIÈCE	MATÉRIAU	DIMENSION DU CROCHET	CÂBLE CAT5E CAPACITÉ	ARRACHEMENT RÉSISTANCE	QTÉ / BOÎTE
JHK-12MAG	ZINGUÉ ACIER	3/4"	20	90 lb	50
JHK-21MAG		1-5/16"	40	90 lb	50
JHK-32MAG		2"	80	90 lb	50
JHK-64MAG		4"	300	90 lb	25
JHK-84MAG		6"	450	90 lb	25

CROCHETS EN J, FIXATION EN HAUTEUR

UTILISATION

Les supports en J à fixation en hauteur se fixent à diverses surfaces en hauteur ou s'associent aux fixations CLIPPY en acier à ressort. Les crochets en J sont une solution économique aux chemins de câbles. Ils supportent les câbles sensibles de voix et données sans les contraindre.

CARACTÉRISTIQUES

Les crochets en J éliminent les charges ponctuelles pouvant altérer la bande passante des câbles sensibles comme la fibre optique, CAT 5E, 6, 7, etc.

La base large à rayon continu épouse les courbures naturelles du câble

Barre de retenue de câble intégrée

Trou de montage de .26" de diamètre

MATÉRIAUX / FINITION

Acier / Zingué ou inox 316

CERTIFICATIONS

Homologué UL (acier zingué)



JHK-12-AB

JHK-21-ABSS



N° DE PIÈCE	MATÉRIAU	DIMENSION DU CROCHET	CÂBLE CAT5E CAPACITÉ	BOÎTE QTÉ
JHK-12-AB	ACIER ZINGUÉ	3/4"	20	50
JHK-21-AB		1-5/16"	40	50
JHK-32-AB		2"	80	50
JHK-64-AB		4"	300	25
JHK-12-ABSS	ACIER INOXYDABLE 316	3/4"	20	50
JHK-21-ABSS		1-5/16"	40	50
JHK-32-ABSS		2"	80	50
JHK-64-ABSS		4"	300	25

SYSTÈMES DE SUPPORT DE CÂBLES

FIXATION MAGNÉTIQUE EN HAUTEUR CROCHETS EN J

UTILISATION

Les supports en J à fixation magnétique en hauteur se fixent à diverses surfaces métalliques en hauteur. Les crochets CLIPPY en J offrent une solution économique aux chemins de câbles. Ils supportent les câbles sensibles de voix et données sans les contraindre.

CARACTÉRISTIQUES

Les crochets en J éliminent les charges ponctuelles pouvant altérer la bande passante des câbles sensibles comme la fibre optique, CAT 5E, 6, 7, etc.
 La base large à rayon continu épouse les courbures naturelles du câble
 Barre de retenue de câble intégrée

MATÉRIAUX / FINITION

Acier / Zingué



JHK-12ABMAG



N° DE PIÈCE	MATÉRIAU	DIMENSION DU CROCHET	CÂBLE CAT5E CAPACITÉ	ARRACHEMENT RÉSISTANCE	QTÉ / BOÎTE
JHK-12ABMAG	ZINGUÉ ACIER	3/4"	20	90 lb	50
JHK-21ABMAG		1-5/16"	40	90 lb	50
JHK-32ABMAG		2"	80	90 lb	50
JHK-64ABMAG		4"	300	90 lb	25

CROCHET EN J, SUPPORT AU SOL

UTILISATION

Les crochets en J supportent les câbles de données : fibre optique, sous-conduits et basse tension.
Le collier d'ancrage fixe facilement le crochet aux supports au sol.

CARACTÉRISTIQUES

Les bords arrondis assurent le bon rayon de courbure
Crochet en J de 1-5/16" de diamètre

MATÉRIAU / FINITION


Acier / Galvanisé

CERTIFICATIONS

Norme UL : UL 2239



ZWCAT21CD1B

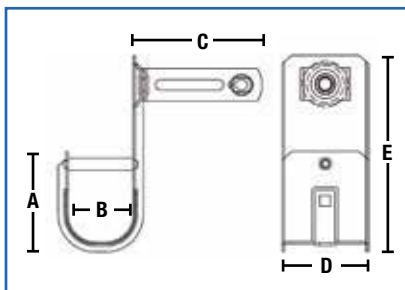

N° DE PIÈCE	A	B	C	D	E	BOÎTE QTÉ
ZWCAT21CD1B	1.79"	1.24"	2.26"	1.64"	3.62"	50

SYSTÈMES DE SUPPORT DE CÂBLES

MULTINIVEAUX EN HAUTEUR CROCHETS EN J

UTILISATION

Les supports en J à plusieurs niveaux se fixent à diverses surfaces en hauteur. Les crochets CLIPPY en J remplacent économiquement les chemins de câbles. Les crochets en J supportent les câbles sensibles de voix et données sans les contraindre.

CARACTÉRISTIQUES

Les crochets en J éliminent les charges ponctuelles pouvant altérer la bande passante des câbles sensibles comme la fibre optique, CAT5E, 6, 7, etc.

La base large à rayon continu épouse les courbures naturelles du câble

Barre de retenue de câble intégrée

Trou de montage de .26" de diamètre



JHT-212



JHT-214



JHT-216

N° DE PIÈCE	NOMBRE DE CROCHETS	CROCHET DIAMÈTRE	CAPACITÉ EN CÂBLES CAT5E	QTÉ / BOÎTE
JHT-212	2	1-5/16"	40 PAR CROCHET	25
JHT-214	4	1-5/16"	40 PAR CROCHET	25
JHT-216	6	1-5/16"	40 PAR CROCHET	25
JHT-322	2	2"	80 PAR CROCHET	25
JHT-324	4	2"	80 PAR CROCHET	25
JHT-326	6	2"	80 PAR CROCHET	25
JHT-642	2	4"	300 PAR CROCHET	10
JHT-644	4	4"	300 PAR CROCHET	10
JHT-646	6	4"	300 PAR CROCHET	10

ANNEAUX DE GUIDAGE



ANNEAUX DE GUIDAGE

ANNEAUX DE GUIDAGE À FILETAGE BOIS

UTILISATION

Les anneaux filetés supportent les câbles de communication et autres fils et câbles fils autres que de données. Les anneaux CLIPPY offrent un support rapide et économique des sensibles de basse tension à partir des éléments de structure.

CARACTÉRISTIQUES

Plusieurs diamètres d'anneau offerts

Le filetage bois permet de visser les anneaux dans les surfaces en bois

MATÉRIAU / FINITION


Acier / Galvanisé

CERTIFICATIONS

Norme UL : UL 2239



ZW4BRT32WS

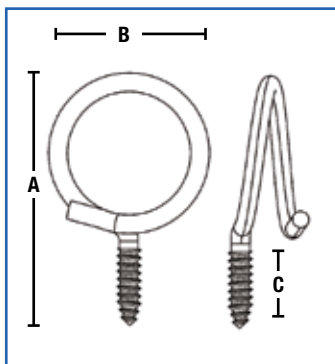

N° DE PIÈCE	DIAMÈTRE	FILETAGE	CAT5E CÂBLE CAPACITÉ	A	B	C	BOÎTE QTÉ
BR-100-WS*	1"	#14	20	2.72"	1.65"	.512"	100
ZW4BRT20WS**	1-1/4"	#14	30	2.60"	1.65"	.512"	100
BR-150-WS*	1-1/2"	#14	42	3.22"	1.91"	.512"	100
ZW4BRT32WS**	2"	#14	73	3.70"	2.42"	.571"	100

*UL homologué | **cULus homologué

FILETAGE MACHINE ANNEAUX DE GUIDAGE

UTILISATION

Les anneaux filetés supportent les câbles de communication et autres fils et câbles fils autres que de données. Les anneaux CLIPPY offrent un support rapide et économique des sensibles de basse tension à partir des éléments de structure.

CARACTÉRISTIQUES

Plusieurs diamètres d'anneau offerts

Le filetage machine permet de visser les anneaux dans d'autres fixations et brides

MATÉRIAU / FINITION

Acier / Galvanisé ou inox 316

CERTIFICATIONS

Norme UL : UL 2239



ZW4BRT20



N° DE PIÈCE	MATÉRIAU	DIAMÈTRE	FILETAGE DIM.	CÂBLE CAT5E CAPACITÉ
BR-501024*	ACIER ZINGUÉ	1/2"	#10 – 24	5
ZW2BRT12**		3/4"	#10 – 24	10
BR-1001024*		1"	#10 – 24	20
ZW2BRT20**		1-1/4"	#10 – 24	30
BR-1501024*		1-1/2"	#10 – 24	42
ZW2BRT32**		2"	#10 – 24	73
ZW4BRT20**		1-1/4"	1/4" – 20	30
BR-150*		1-1/2"	1/4" – 20	42
ZW4BRT32**		2"	1/4" – 20	73
ZW4BRT64**		4"	1/4" – 20	250
BR-125-SS	ACIER INOXYDABLE 316	1-1/4"	1/4" – 20	30
BR-150-SS		1-1/2"	1/4" – 20	42
BR-200-SS		2"	1/4" – 20	73
BR-400-SS		4"	1/4" – 20	250

*UL homologué | **cULus homologué


ANNEAUX DE GUIDAGE



BR-501024



BR-125-SS

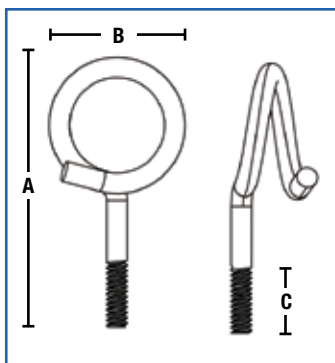

N° DE PIÈCE	A	B	C	QTÉ / BOÎTE
BR-501024*	2.11"	1.06	.512"	100
ZW2BRT12**	1.97"	1.10"	.512"	100
BR-1001024*	2.72"	1.65"	.512"	100
ZW2BRT20**	2.62"	1.57"	.512"	100
BR-1501024*	3.22"	1.91"	.512"	100
ZW2BRT32**	3.31"	2.46"	.571"	100
ZW4BRT20**	2.74"	1.65"	.512"	100
BR-150*	3.22"	1.91"	.512"	100
ZW4BRT32**	2.56"	3.57"	.571"	100
ZW4BRT64**	6.51"	4.45"	.689"	50
BR-125-SS	2.60"	1.65"	.512"	100
BR-150-SS	3.22"	1.91"	.512"	100
BR-200 -SS	2.56"	3.57"	.571"	100
BR-400 -SS	6.51"	4.45"	.689"	50

ANNEAUX À FILETAGE MÉTAL AVEC SELLE NON MÉTALLIQUE

UTILISATION

Les anneaux filetés supportent les câbles de communication et autres fils et câbles fils autres que de données. Les anneaux CLIPPY offrent un support rapide et économique des sensibles de basse tension à partir des éléments de structure.

CARACTÉRISTIQUES

La selle non métallique offre un support supplémentaire sous le câble

MATÉRIAU / FINITION

Acier / Zingué



BR-150-WH

N° DE PIÈCE	MATÉRIAU	BOUCLE DIM.	BRANCHE FILETAGE	CÂBLE CAT5E CAPACITÉ	QTÉ / BOÎTE
BR-150-WH	ZINGUÉ ACIER	1-1/2"	1/4" – 20	42	100
BR-200-WH		2"	1/4" – 20	73	100
BR-400-WH		4"	1/4" – 20	250	25

ANNEAUX DE GUIDAGE

ANNEAUX À FILETAGE BOIS AVEC SELLE NON MÉTALLIQUE

UTILISATION

Les anneaux filetés supportent les câbles de communication et autres fils et câbles fils autres que de données. Les anneaux CLIPPY offrent un support rapide et économique des sensibles de basse tension à partir des éléments de structure.

CARACTÉRISTIQUES

La selle non métallique offre un support supplémentaire sous le câble

MATÉRIAU / FINITION

Acier / Zingué



BR-150-WHWS



N° DE PIÈCE	MATÉRIAU	DIAMÈTRE DE BOUCLE	CÂBLE CAT5E CAPACITÉ	QTÉ / BOÎTE
BR-150-WHWS	ZINGUÉ	1-1/2"	42	100
BR-200-WHWS	ACIER	2"	73	100

SELLE DE CÂBLE DE DONNÉES À ENCLENCHEMENT POUR ANNEAUX DE GUIDAGE SEULEMENT, NON MÉTALLIQUE

UTILISATION

La selle non métallique s'utilise avec les anneaux CLIPPY de 1-1/2" et 2" et offre un support supplémentaire sous le câble.

CARACTÉRISTIQUES

Enclenchement pour une pose rapide

MATÉRIAU / FINITION

Classé pour plénum



BRS150



N° DE PIÈCE	MATÉRIAU	POUR DIAMÈTRE D'ANNEAU	BOÎTE QTÉ
BRS150	SELLE CLASSÉE POUR PLÉNUM	1-1/2"	50
BRS200		2"	50

SYSTÈMES DE SUPPORT DE CÂBLES

ATTACHES



ATTACHE DE SUPPORT POLYVALENTE

UTILISATION

Se fixe aux semelles pour ancrer les anneaux de guidage et autres pièces.

CARACTÉRISTIQUES

Fixation au marteau

Pour semelles de 1/8" à 1/2"

Pour anneaux de guidage filetés 1/4"-20 ou
n° 10-24

MATÉRIAU / FINITION


Acier à ressort / GEOMET™

CERTIFICATIONS

Norme UL : UL 2239



ZW2FMP28



N° DE PIÈCE	A	B	C	BOÎTE QTÉ
ZW2FMP28	1.44	1.62	.618	100

ATTACHES

ATTACHE DE CHEMIN DE CÂBLES

UTILISATION

Les attaches fixent les chemins de câbles aux profilés. Deux attaches par profilé pour un panier de 12", plus une attache par tranche supplémentaire de 6".

CARACTÉRISTIQUES

Installation facile sans outil

Pour fils de 3/16" à 5/16"

MATÉRIAU / FINITION


Acier à ressort / GEOMET™

CERTIFICATIONS

Norme UL : UL 2239



ZWKBT

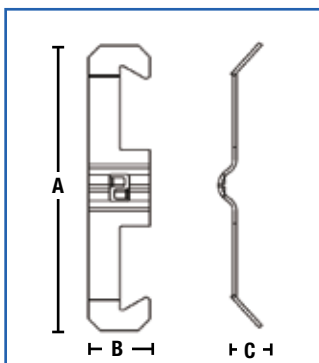

N° DE PIÈCE	A	B	C	BOÎTE QTÉ
ZWKBT	2.90"	.626"	.295"	100

Sans capacité de charge : positionnement seulement.

ACOUSTIQUE / PLAFOND

**Raccords facilitant le positionnement des réseaux
électriques sur l'ossature en T**

SYSTÈME DE SUPPORT ÉLECTRIQUE

SUPPORTS DE LUMINAIRES

SYSTÈME DE SUPPORT ÉLECTRIQUE

ÉLECTRIQUE SYSTÈMES DE SUPPORT



ATTACHE FILETÉE POUR OSSATURE EN T FIXATION INFÉRIEURE

UTILISATION

Les attaches filetées se fixent aux barres en T des plafonds acoustiques pour retenir boîtes, conduits ou anneaux de guidage.

CARACTÉRISTIQUES

Installation facile sans outil

Trou fileté de 1/4"

MATÉRIAU / FINITION


Acier à ressort / GEOMET™

CERTIFICATIONS

Norme UL : UL 2239



ZWATA4I

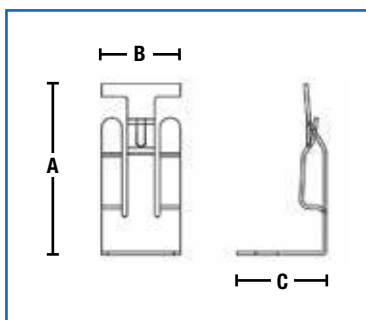

N° DE PIÈCE	A	B	C	BOÎTE QTÉ
ZWATA4I	2.14"	.984"	1.12"	100

Sans capacité de charge : positionnement seulement. Support supplémentaire requis selon NEC 300.11.

SYSTÈME DE SUPPORT ÉLECTRIQUE

ATTACHE FILETÉE POUR OSSATURE EN T FIXATION LATÉRALE

UTILISATION

L'attache filetée se fixe à la barre en T acoustique pour monter boîtes, conduits ou anneaux de guidage.

CARACTÉRISTIQUES

Installation facile sans outil

Trou fileté de 1/4"

Fixation latérale de la quincaillerie

MATÉRIAU / FINITION


Acier à ressort / GEOMET™

CERTIFICATIONS

Norme UL : UL 2239



ZWATS4I

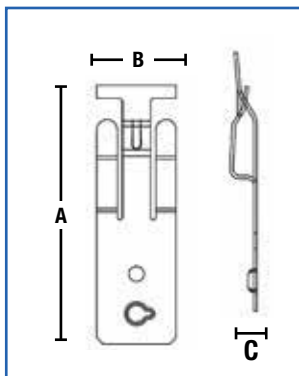

N° DE PIÈCE	A	B	C	BOÎTE QTÉ
ZWATS4I	3.20	.984	.374	100

Sans capacité de charge : positionnement seulement. Support supplémentaire requis selon NEC 300.11.

COLLIERS CONDUIT SUR OSSATURE EN T

UTILISATION

Les colliers offrent une solution rapide pour positionner conduits ou câbles MC/AC au-dessus de l'ossature en T. L'option latérale permet la fixation horizontale ou verticale des conduits.

CARACTÉRISTIQUES


- Installation facile sans outil
- Attache rotative sur 360°
- Fixation supérieure et latérale offerte
- Fixe le conduit ou câble MC/AC à l'ossature en T

MATÉRIAU / FINITION

Acier à ressort / GEOMET™

CERTIFICATIONS

Norme UL : UL 2239



ZW812MATA

N° DE PIÈCE	MONTAGE OPTION	FERMETURE DE L'ATTACHE	DIAMÈTRE EMT	CALIBRE MC/AC	FMC DIM.
ZW6MATA	DESSUS	FERMETURE RAPIDE	---	14-2 – 12-3	3/8"
ZW812MATA	DESSUS	FERMETURE RAPIDE	1/2" & 3/4"	---	---

N° DE PIÈCE	A	B	C	D	BOÎTE QTÉ
ZW6MATA	3.75"	.984"	.63"	1.12"	100
ZW812MATA	4.19"	.984"	.63"	1.12"	100

Sans capacité de charge : positionnement seulement. Support supplémentaire requis selon NEC 300.11

SYSTÈME DE SUPPORT ÉLECTRIQUE

CONDUIT SUR OSSATURE EN T ATTACHES À ENCLenchement

UTILISATION

Les supports de conduit à enclenchement se fixent au bord supérieur des barres en T du plafond acoustique et supportent les conduits EMT au-dessus des dalles.

CARACTÉRISTIQUES

Installation facile sans outil


Attache rotative sur 360°

Fixation supérieure et latérale offerte

Fixe le conduit ou câble MC/AC à l'ossature en T


MATÉRIAU / FINITION

Acier à ressort / GEOMET™

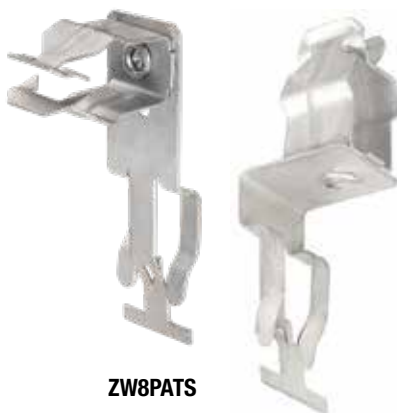

ZW8PATS

CHPT-50

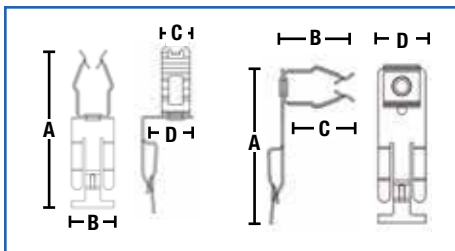

N° DE PIÈCE	MONTAGE OPTION	DIAMÈTRE EMT		A	B	C	D	BOÎTE QTÉ
ZW8PATS*	CÔTÉ	1/2"	3.20"	1.74"	1.46"	.984"		100
CHPT-50**	DESSUS	1/2"	3.71	.984"	.748	1.12"		50
CHPT-75**	DESSUS	3/4"	3.81	.984"	.748	1.12"		50
CHPT-100**	DESSUS	1"	4.09	.984"	.748	1.12"		50

Sans capacité de charge : positionnement seulement. Support supplémentaire requis selon NEC 300.11

SUPPORT DE BOÎTE ROBUSTE POUR OSSATURE EN T

UTILISATION

Permet de poser rapidement une ou plusieurs boîtes électriques sur l'ossature en T.
 Ne convient pas aux ventilateurs à pales.

CARACTÉRISTIQUES

Installation sans outil
 Monte la boîte affleurante à la dalle
 Pour boîte de 1-1/2" de profondeur (retirer les languettes)
 ou de 2-1/8" de profondeur
 Attache de montage incluse
 Fixation facile du fil de suspension pour un support indépendant
 directement sur l'attache ou la barre
 Se visse à la barre en T pour plus de stabilité





ZW512HD

MATÉRIAU / FINITION

Barre : acier / galvanisé
 Attache : acier à ressort / GEOMET™

CERTIFICATIONS

Norme UL : UL514A

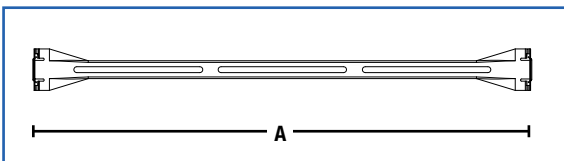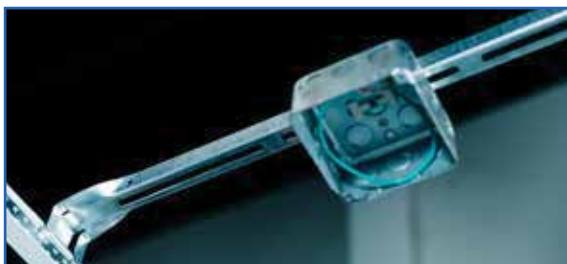

N° DE PIÈCE	CHARGE STATIQUE (lb)	A	BOÎTE QTÉ
ZW512HD	50	24"	25

SYSTÈME DE SUPPORT ÉLECTRIQUE

SUPPORT DE BOÎTE À ENCLÈCHEMENT SUR T

UTILISATION

Les équerres permettent de monter les boîtes sur l'ossature en T du plafond. Les barres fixes sont offertes pour les boîtes de 1-1/2" ou 2-1/8" de profondeur.

CARACTÉRISTIQUES

Conception à enclenchement

Fixe les boîtes de 1-1/2" ou 2-1/8" à l'ossature en T

Attache et vis de montage de boîte incluses

(voir la pièce CLIPPY BHTC pour l'attache et la vis de remplacement)


Boîtes non incluses

Acier galvanisé

MATÉRIAU / FINITION

Barre : acier / galvanisé


Attache : acier à ressort / GEOMET™

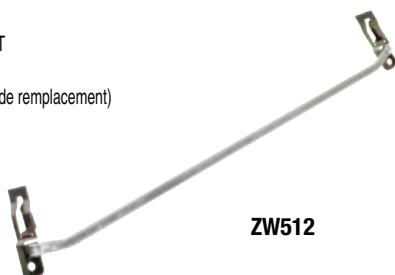

ZW512

CERTIFICATIONS

Homologué cULus ou UL



N° DE PIÈCE	(A) LONGUEUR	RÉGLAGE EN HAUTEUR	CHARGE STATIQUE (lb)	QTÉ / BOÎTE
ZW512*	24"	Aucun	13	25
BHT1A**		DE 1/8" À 8" AU-DESSUS DE L'OSSATURE	20	50
BHT481A**	48"	DE 1/8" À 8" AU-DESSUS DE L'OSSATURE	13	25
BHT1HD**	24"	Aucun	50 (LIMITÉ PAR L'OSSATURE)	25

*cULus homologué | **UL homologué

Ne pas dépasser la charge statique sans fil de support indépendant relié à la bride de boîte

BARRES DE SUSPENSION SÉRIE BHT ENSEMBLE ATTACHE ET VIS

UTILISATION

Fixe la boîte aux barres de support CLIPPY de la série BHT.

CARACTÉRISTIQUES

Attache et vis incluses

MATÉRIAU / FINITION

Acier / Galvanisé



BHTC

N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ / BOÎTE
BHTC	ATTACHE ET VIS, POUR BHT1 ET BHT1A	50

BARRES DE SUSPENSION SÉRIE BH ATTACHE ET VIS DE REMPLACEMENT

UTILISATION

Fixe la boîte aux barres de suspension CLIPPY de la série BH.

CARACTÉRISTIQUES

Attache et vis incluses

MATÉRIAU / FINITION

Acier / Galvanisé



BHC

N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ / BOÎTE
BHC	ATTACHE ET VIS	50

SYSTÈME DE SUPPORT ÉLECTRIQUE

PLAFOND EN T, BOÎTE CARRÉE DE 4" ÉQUERRE DE SUPPORT COULISSANTE, LONGUEUR 24"

UTILISATION

Les équerres coulissantes permettent de monter divers composants électriques et électroniques sur les dalles de plafond à ossature en T.

CARACTÉRISTIQUES

Reposent au dos de la dalle et permettent

de poser la boîte à la position requise

La plaque de montage reçoit toutes les


boîtes et couvercles de 4"

La version verrouillable, suffixe « LK », réduit

les mouvements dus aux vibrations

Certains ensembles comprennent

les boîtes (voir ci-dessous)

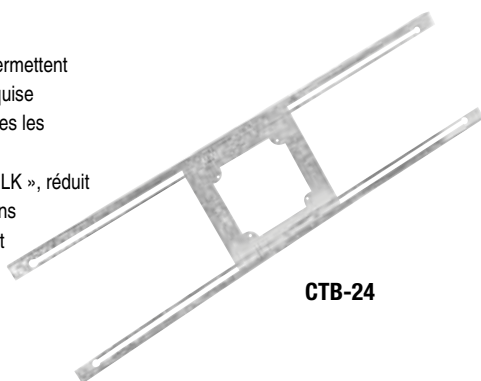

CTB-24

MATÉRIAU / FINITION

Acier / Galvanisé

N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	VERROUILLABLE	BOÎTE LANGUETTES INCLUS	BOÎTE QTÉ
CTB-24	RÉGLAGE DE BOÎTE 4" SUR TOUTE LA LONGUEUR DE 24" ÉQUERRE	NON		20
CTB-244S	RÉGLAGE DE BOÎTE 4" SUR TOUTE LA LONGUEUR DE 24" ÉQUERRE AVEC BOÎTE CARRÉE DE 4"	NON	52181-S	20
CTB-24LK	RÉGLAGE DE BOÎTE 4" SUR ÉQUERRE VERROUILLABLE DE 24"	OUI		20
52181-VT BAR	BOÎTE 4" CARRÉE, PROF. 3-1/2", HORIZ. ET VERT. RÉGLAGE DE L'ÉQUERRE	VIS	52181-VT	10

PLAFOND EN T, BOÎTE D'INTERRUPTEUR 3" X 2" ÉQUERRE DE SUPPORT DE BOÎTE

UTILISATION

Fixe une boîte d'interrupteur 3" x 2" au plafond en T. Idéal pour petits appareils de sécurité, caméras de surveillance ou prises standard.

CARACTÉRISTIQUES

Se monte à tout point de l'ouverture de l'ossature

Les oreilles de boîte se fixent directement à l'équerre

MATÉRIAU / FINITION

Acier / Galvanisé



DCB

N° DE PIÈCE		DESCRIPTION	QTÉ / BOÎTE
DCB		FIXE LA BOÎTE 3" x 2" AVEC OREILLES À L'OSSATURE DU PLAFOND	25

LUMINAIRE SUPPORTS



ATTACHE À TORSION

UTILISATION

Se pose facilement sans outil et permet de supporter fils, crochets ou chaînes sous l'ossature en T.

CARACTÉRISTIQUES

Installation facile sans outil
Trou lisse

MATÉRIAU / FINITION


Acier à ressort / GEOMET™

CERTIFICATIONS

Norme UL : UL 2239



ZW4G16H

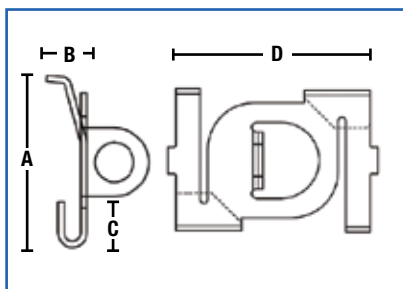

N° DE PIÈCE	DIM. OSSATURE T	LONGUEUR DE VIS	DIAMÈTRE DU TROU	CHARGE STATIQUE (lb)
ZW4G16H	15/16"	9/16"	1/4" - Lisse	40

N° DE PIÈCE	A	B	C	D	BOÎTE QTÉ
ZW4G16H	1.094"	.65"	.433"	1.60"	100

SUPPORTS DE LUMINAIRES

ATTACHE À TORSION AVEC ÉCROU PAPILLON

UTILISATION

Les attaches avec écrou papillon supportent les appareils électriques sous l'ossature en T et s'installent facilement sans outil.

CARACTÉRISTIQUES

Installation facile sans outil
Écrou papillon inclus

MATÉRIAU / FINITION


Acier à ressort / GEOMET™

CERTIFICATIONS

Norme UL : UL 2239



ZW4G16

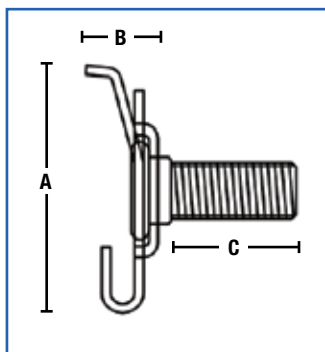

N° DE PIÈCE	OSSATURE EN T DIM.	VIS LONGUEUR	FILETAGE DIM.	STATIQUE CHARGE (lb)	A	B	C	BOÎTE QTÉ
ZW4G16	15/16"	9/16"	1/4" – 20	50	1.09"	.256"	.728"	100

ATTACHE DE LUMINAIRE

UTILISATION

L'attache permet de fixer les luminaires encastrés, les luminaires déposés dans l'ossature et les diffuseurs d'air.

CARACTÉRISTIQUES

Installation facile sans outil

MATÉRIAU / FINITION


Acier à ressort / GEOMET™

CERTIFICATIONS

Norme UL : UL 2239



ZW515A

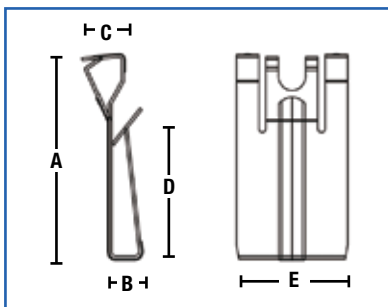

N° DE PIÈCE	A	B	C	D	E	BOÎTE QTÉ
ZW515A	1.81"	.291"	.371"	1.34"	.984"	100

SUPPORTS DE LUMINAIRES

ATTACHE LUMINAIRE SUR OSSATURE EN T

UTILISATION

Se clipse facilement sans outil à l'ossature en T pour supporter les luminaires.

CARACTÉRISTIQUES

Installation facile sans outil

Quincaillerie de montage incluse

MATÉRIAU / FINITION


Acier à ressort / GEOMET™

CERTIFICATIONS

Norme UL : UL 2239



ZWIDS

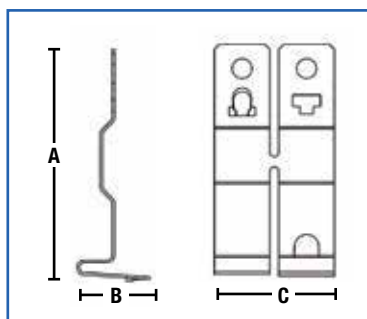

N° DE PIÈCE	DIM. OSSATURE T	CHARGE STATIQUE (lb)	A	B	C	BOÎTE QTÉ
ZWIDS	15/16"	65	3.10"	.979"	.748"	100

CHAÎNES DE SUSPENSION

UTILISATION

Chaîne pour suspendre les luminaires linéaires et de grande hauteur.

CARACTÉRISTIQUES

Acier de calibre 12

MATÉRIAU / FINITION

Acier / Zingué



ZW770

N° DE PIÈCE	CHARGE STATIQUE DE SERVICE CHARGE (lb)	CONDITIONNEMENT	QTÉ INTÉRIEURE	QTÉ / BOÎTE
W-10	43	BOÎTE DE 100 pi	100	50
ZW770	29	ROULEAU DE 100 pi	100	40
W-13	29	BOÎTE DE 50 pi	50	50

CROCHETS EN S

UTILISATION

Fixe les accessoires à la chaîne de suspension.

MATÉRIAU / FINITION

Acier / Zingué



W-11

N° DE PIÈCE	DIM.	CHARGE STATIQUE (lb)	QTÉ INTÉRIEURE	BOÎTE QTÉ
300	1"	16	100	100
300A	1-1/4"	29	100	100
300B	1-1/2"	43	100	100
W-11	3"	50	100	100

INDEX

Symboles

1-WBA.....	26
1-WBAS	28
2-1/2-WBA.....	26
2-1/2-WBAS.....	28
ZW2BRT12**.....	181, 182
ZW2BRT20**.....	181, 182
ZW2BRT32**.....	181, 182
ZW2FMP28.....	187
ZW2H4.....	63
2-WBA.....	26
2-WBAS	28
3-WBA.....	26
ZW4BRT20**.....	181, 182
ZW4BRT20WS**.....	180
ZW4BRT32**.....	181, 182
ZW4BRT32WS**.....	180
ZW4BRT64**.....	181, 182
ZW4G16H.....	201
ZW4G16.....	202
ZW4H24.....	63
ZW4H58.....	63
ZW4H912.....	63
ZW4Ti24.....	64
ZW4Ti58.....	64
ZW4Ti912.....	64
ZW4TIB.....	98
ZW4TI.....	103
4-WBA.....	26
4-WBAS	28
ZW4Z4S.....	104
ZW4Z34.....	104
ZW4Z346M.....	40, 41
ZW4Z348P.....	38, 39
ZW4Z3412P.....	38, 39
ZW4Z3416M.....	40, 41
ZW4Z3416P.....	38, 39
ZW4Z34812M.....	40, 41
5-WBA.....	26
5-WBAS	28
ZW6A24.....	66
ZW6A912.....	66
ZW6M4I.....	20, 21
ZW6M24SM.....	10, 11
ZW6M24.....	8, 9
ZW6M58.....	8, 9
ZW6M912SM.....	10, 11
ZW6M912.....	8, 9
ZW6MATA.....	193
ZW6MB18A.....	46
ZW6MF.....	151
ZW6M.....	20, 21
ZW6TIB.....	98
ZW6TI.....	103
ZW6T.....	103
6-WBAS	28
ZW6Z34.....	104
ZW6Z348P.....	38, 39
ZW6Z3412P.....	38, 39
ZW6Z3416M.....	40, 41
ZW6Z3416P.....	38, 39
ZW6Z34812M.....	40, 41
7-WBAS	28
ZW8P8P.....	18
ZW8P24SM.....	14, 15
ZW8P24.....	12, 13
ZW8P58SM.....	14, 15
8P5ZW8.....	12, 13
ZW8P912SM.....	14, 15
ZW8P912.....	12, 13
ZW8PATS*.....	194
ZW8P.....	17
8-WBAS	28
9-WBAS	28
ZW12P24SM.....	14, 15
ZW12P24.....	12, 13
ZW12P58SM.....	14, 15
ZW12P58.....	12, 13
ZW12P912SM.....	14, 15
ZW12P912.....	12, 13
ZW12P.....	17
12WFS	136
12WFSS	136
13WFS	136
13WFSS	136
14WFS	136
14WFSS	136

ZW16M4I.....	20, 21	123A**	85
ZW16M24SM.....	10, 11	124.....	59
ZW16M24.....	8, 9	124**	85
ZW16M58SM.....	10, 11	125.....	59
ZW16M912SM.....	10, 11	126.....	59
ZW16M912.....	8, 9	127.....	59
ZW16MB18A.....	46	128.....	59
ZW16MF.....	151	129.....	59
ZW16M.....	20, 21	187A	164
ZW16P24SM.....	14, 15	188.....	164
ZW16P24.....	12, 13	189B	164
ZW16P58SM.....	14, 15	232A	56
ZW16P58.....	12, 13	282A	56
ZW16P912SM.....	14, 15	284A	56
ZW16P912.....	12, 13	300.....	205
ZW16P.....	17	300A	205
ZW20M4I.....	20, 21	300B	205
ZW20M24SM.....	10, 11	ZW304B2.....	163
ZW20M24.....	8, 9	350-P	93
ZW20M58SM.....	10, 11	361.....	56
ZW20M912SM.....	10, 11	ZW449.....	152
ZW20MF.....	151	481.....	55
ZW20M.....	20, 21	482.....	55
23WBJ	123	483.....	55
ZW24M4I.....	20, 21	484.....	55
ZW24M24SM.....	10, 11	485.....	55
ZW24M58SM.....	10, 11	486.....	55
ZW24M.....	20, 21	487.....	55
24WBJ	123	488.....	55
26.....	84	489.....	55
27.....	84	489A	55
29.....	84	489B	55
ZW32M4I.....	20, 21	489C	55
ZW32M24SM.....	10, 11	506.....	60
ZW32M24.....	8, 9	507.....	60
ZW32M58SM.....	10, 11	508.....	60
ZW32M912SM.....	10, 11	509.....	60
ZW32M.....	20, 21	510RX	56
43-5P	164	511.....	52
43-50	164	ZW512HD.....	195
43-100	164	ZW512*.....	196
122**	85	ZW515A.....	203
ZW122.....	68	ZW517.....	50, 52
123.....	59	ZW518.....	50, 52
123**	85	519.....	50, 52

INDEX

520.....	50	ZW812M24.....	8, 9
ZW521.....	57	ZW812M58SM.....	10, 11
522.....	57	ZW812M58.....	8, 9
523.....	52, 57	ZW812M912SM.....	10, 11
524.....	57	ZW812M912.....	8, 9
525.....	57	ZW812MATA.....	193
526.....	57	ZW812MB18A.....	46
527.....	57, 59	ZW812MB18S.....	46
ZW528.....	57, 59	ZW812MB18.....	47
ZW529.....	57, 59	ZW812MF.....	151
ZW530.....	57, 59	ZW812M.....	20, 21
531.....	50	ZW1224TI.....	67
531B.....	50	ZW1226TI.....	67
532.....	50	1551HDG.....	96
533.....	50	1552HDG.....	96
534.....	50	1553HDG.....	96
535.....	50	1554HDG.....	96
536.....	50	1555HDG.....	96
561.....	54	1556HDG.....	96
562.....	54	1557HDG.....	96
563.....	54	1558HDG.....	96
564.....	54	1559AHDG.....	96
565.....	54	1559HDG.....	96
566.....	54	1561HDG.....	93
567.....	54	1562HDG.....	93
ZW568.....	54	1563HDG.....	93
569.....	54	1564HDG.....	93
570.....	54	1565HDG.....	93
570A.....	54	1566HDG.....	93
570B.....	54	1567HDG.....	93
761HDG.....	119, 120	1568HDG.....	93
762HDG.....	119, 120	1569HDG.....	93
763HDG.....	119, 120	1571HDG.....	94
764HDG.....	119, 120	1572HDG.....	94
765HDG.....	119, 120	1573HDG.....	94
ZW766A.....	153	1574HDG.....	94
766HDG.....	119, 120	1575HDG.....	94
ZW766.....	153	1576HDG.....	94
767HDG.....	119, 120	1577HDG.....	94
768HDG.....	119, 120	1578HDG.....	94
769HDG.....	119, 120	1600-CS.....	157
770HDG.....	119, 120	1605-CS.....	157
ZW770.....	205	1615-CS.....	157
ZW812M4I.....	20, 21	2101.....	32
ZW812M24SM.....	10, 11	2102.....	32

2103.....	32
2104.....	32
2105.....	32
2106.....	32
2107.....	32
2108.....	32
2109.....	32
2110.....	32
2111.....	129
2112.....	129
2113.....	129
ZW16812M.....	22
52181-VTBAR.....	198
ZW123812M.....	70
ZW350812M.....	154
ZW3000037EG.....	88
ZW3000037PL**.....	89
ZW3000050EG.....	88
ZW3000062EG.....	88
ZW3000075EG.....	88
ZW3100037EG.....	88
ZW3100050EG.....	88

A

ZWAB375.....	111
ZWAB.....	111
ZWAF14.....	79
ZWAF144TI.....	67
ZWAF146TI.....	67
ZWAF146T.....	67
ZWAR812.....	155
ZWATA4I.....	191
ZWATS4I.....	192

B

BA-1/4-SS.....	111
BA-3/8-SS.....	111
BAKC38*.....	23
BB4-25.....	149
BB4-26.....	148

BB5-6.....	149
BB6-26.....	148
ZWBC8P.....	71
ZWBC12P.....	71
ZWBC16MSM.....	74
ZWBC16M.....	73
BC18KC112.....	8, 9
ZWBC20MSM.....	74
ZWBC20M.....	73
ZWBC24MSM.....	74
ZWBC24M.....	73
ZWBC32MSM.....	74
ZWBC32M.....	73
ZWBC200**.....	82
ZWBC400**.....	82
BC516KC1.....	8, 9
BC516KC2.....	8, 9
BC516KC112.....	8, 9
BC516KC114.....	8, 9
ZWBC812MSM.....	74
ZWBC812M.....	73
BC-1024*.....	82
BC-1420-SS*.....	82
BC-1420-XWM.....	80
BC-3816-SS*.....	82
ZWBC.....	81
BHA1.....	48
BHAD16**.....	145
BHAD24**.....	145
BHC.....	197
BHT1A**.....	196
BHT1HD**.....	196
BHT481A**.....	196
BHTC.....	197
BMB1U**.....	149
BMB3U.....	144
BMB16SL.....	147
BMB616SL.....	147
BR-100-WS*.....	180
BR-125-SS.....	181, 182
BR-150*.....	181, 182
BR-150-SS.....	181, 182
BR-150-WH.....	183
BR-150-WHWS.....	184
BR-150-WS*.....	180

INDEX

BR-200 -SS.....	182
BR-200-SS.....	181
BR-200-WH.....	183
BR-200-WHWS	184
BR-400 -SS.....	182
BR-400-SS.....	181
BR-400-WH.....	183
BR-501024*	181, 182
BR-1001024*	181, 182
BR-1501024*	181, 182
BRS150.....	185
BRS200.....	185

C

ZWC6*.....	149
ZWC23*.....	149
ZWCAT12BC.....	169
ZWCAT12*.....	167, 168
ZWCAT21BC.....	169
ZWCAT21CD1B.....	177
ZWCAT21*.....	167, 168
ZWCAT32BC.....	169
ZWCAT32*.....	167, 168
ZWCAT64*.....	167, 168
ZWCAT124Z34*.....	173
ZWCAT126Z34*.....	173
ZWCAT324Z34*.....	173
ZWCAT326Z34*.....	173
ZWCAT3224*.....	171, 172
ZWCD0B.....	24
ZWCD1B.....	24
ZWCD2.5B.....	24
ZWCD2B.....	24
ZWCD4B.....	24
ZWCD5B.....	24
ZWCD6B.....	24
ZWCD7B.....	24
ZWCD8B.....	24
ZWCD9B.....	24
ZW12P12P.....	18
ZW16P16P.....	18
ZW8P12P	18

ZW8P12P	18
ZW8P16P	18
CHBC-50	83
CHBC-75	83
CHBC-100	83
CHBC-100-TM.....	71
CHBC-125	83
CHBC-150	83
CHBC-175	83
CHBC-200	83
CHP-50-SM	72
CHP-75-SM	72
CHP-100-SM.....	72
ZW8P	19
ZW12P	19
ZW16P	19
CHPT-50**.....	194
CHPT-75**.....	194
CHPT-100**	194
CHQ-50	27
CHQ-75	27
CHSS-50	28
CHSS-75	28
CHSS-100	28
CHSS-125	28
CHSS-150	28
CHSS-175	28
CHSS-200	28
CHSS-250	28
CHSS-300	28
CHSS-350	28
CHSS-400	28
ZWCJ6S.....	156
CJIN	156
CNN-025	132
CNN-038	132
ZWCS16.....	158
ZWCS812D.....	158
ZWCS812.....	158
CTB-24.....	198
CTB-24LK.....	198
CTB-244S.....	198

D

DCB.....	199
ZWDH6TL.....	65
ZWDS1.....	157
DS2.....	157
DS3.....	157
ZWDSI2A.....	142

E

ZWEPS0075EG.....	52
ZWEPS0100EG.....	52
ZWEPS0125EG.....	52
ZWEPS0150EG.....	52
ZWEPS0200EG.....	52
ZWESG1M.....	106
ZWESG1.....	106

F

ZWF130000EG.....	134
ZWF140000EG.....	134
ZWF150000EG.....	134
ZWFB812M**.....	23
ZWFMBS18.....	140
ZWFXC20.....	159

I

ZWIDS.....	204
------------	-----

J

JCL50.....	95
JCL75.....	95
JCL100.....	95

JCL125.....	95
JCL150.....	95
JCL250.....	95
JCL350300.....	95
JFC-1213.....	90
JFC-1420.....	90
JFC-3816.....	90
JFC-5811.....	90
JFCS-3816.....	35
JFCS-3816SS.....	35
JHK-12-AB.....	175
JHK-12ABMAG.....	176
JHK-12-ABSS.....	175
JHK-12-H0**.....	171, 172
JHK-12-H0516**.....	171, 172
JHK-12-H0916**.....	171, 172
JHK-12MAG.....	174
JHK-12SS**.....	167, 168
JHK-21-AB.....	175
JHK-21ABMAG.....	176
JHK-21-ABSS.....	175
JHK-21-BC.....	170
JHK-21-BW2**.....	173
JHK-21-BW6**.....	173
JHK-21-H0**.....	171, 172
JHK-21-H0516**.....	171, 172
JHK-21-H0916**.....	171, 172
JHK-21MAG.....	174
JHK-21SS**.....	167, 168
JHK-32-AB.....	175
JHK-32ABMAG.....	176
JHK-32-ABSS.....	175
JHK-32-BC.....	170
JHK-32-H0516**.....	171, 172
JHK-32-H0916**.....	171, 172
JHK-32MAG.....	174
JHK-32SS**.....	167, 168
JHK-64-AB.....	175
JHK-64ABMAG.....	176
JHK-64-ABSS.....	175
JHK-64-BC.....	170
JHK-64-BW2**.....	173
JHK-64-H0**.....	171, 172
JHK-64-H0516**.....	171, 172
JHK-64-H0916**.....	171, 172

INDEX

JHK-64MAG	174
JHK-64SS**	167, 168
JHK-84	167, 168
JHK-84MAG	174
JHT-212	178
JHT-214	178
JHT-216	178
JHT-322	178
JHT-324	178
JHT-326	178
JHT-642	178
JHT-644	178
JHT-646	178

K

ZWK8	42, 43
ZWK12	42, 43
ZWK16	42, 43
ZWK20	42, 43
ZWKBT	188
KCB-100100	22
KCB-100125	22
ZWKX	42

L

ZWL220000EG	113
-------------------	-----

M

ZWM24S	75
ZWM24	76
ZWM58S	75
ZWM58	76
ZWM912S	75
ZWM912	76
ZWMAC2	160
MBC-1024	87
MBC-1213WM	86

MBC-1213XL	87
MBC-1420WM	86
MBC-3816EV*	85
MBC-3816WM	86
MCC-1213	92
MCC-1213BK	92
MCC-3410	92
MCC-3410BK	92
MCC-3816	92
MCC-3816BK	92
MCC-5811	92
ZWMCS100	161
MFC-3410*	89
MFC-5811*	89
ZWMSE	141
ZWMSR58	77
ZWMSR122	69
ZWMSS24	77
ZWMSS58	77
ZWMSS122	69
ZWMSS912	77
MWT1	107

O

OHSSR-38M	54
OHSS-38	53
OHSS-50	53
OHSS-75	53
OHSS-100	53
OHSS-125	53
OHSS-150	53
OHSS-200	53
OHSS-250	53
OHSS-300	53
OHSS-350	53
OHSS-400	53
OHSSR-50	51
OHSSR-75	51
OHSSR-100	51
OHSSR-125	51
OHSSR-150	51
OHSSR-200	51

OHSSR-250.....	51
OHSSR-300.....	51
OHSSR-350.....	51
OHSSR-400.....	51
OPCC-50.....	33
OPCC-75.....	33
OPCC-100.....	33

P

ZWPCS1.....	37
ZWPCS2.....	37

R

ZWRBS16.....	143
ZWRBS24.....	143
ZWRMX58.....	6

S

ZWSC2D.....	7
ZWSC2F.....	7
ZWSC4D.....	7
ZWSC4E.....	7
SCC-1213.....	91
SCC-1213B.....	91
SCC-1213S.....	91
SCC-3410.....	91
SCC-3410B.....	91
SCC-3410S.....	91
SCC-3816.....	91
SCC-3816B.....	91
SCC-3816S.....	91
SCC-5811.....	91
SCC-5811B.....	91
SCC-5811S.....	91
SCE-50.....	31
SCE-75.....	31
SCE-100.....	31

SCE-125.....	31
SCE-150.....	31
SCE-200.....	31
ZWSCH6B.....	34
ZWSCH8B.....	34
ZWSCH8.....	34
ZWSCH12B.....	34
ZWSCH12.....	34
ZWSCH16B.....	34
ZWSCH16.....	34
ZWSCH20B.....	34
ZWSCH20.....	34
ZWSCH24B.....	34
ZWSCH32B.....	34
ZWSCH40B.....	34
ZWSCH48B.....	34
ZWSCH56B.....	34
ZWSCH64B.....	34
ZWSCH72B.....	34
SFBC40.....	121
SFBC60.....	121
SFBC61.....	121
SFBC70.....	122
SFBR40-6.....	118
SFBR40-9.....	118
SFBR40-12.....	118
SFEC08.....	107
SFEC09.....	107
SFEF33-158.....	116
SFEF33-1316.....	116
SFF20.....	137
SFF21.....	137
SFF22.....	137
SFF23.....	137
SFF24.....	137
SFF30.....	108
SFF31.....	108
SFF32.....	108
SFF34.....	108
SFF50.....	108
SFF50-GN.....	108
SFF51.....	109
SFF51-GN.....	109
SFF60.....	109
SFF60-GN.....	109

INDEX

SFL11.....	110	SMY382W	125
SFL11-GN.....	110	ZWSN37.....	126
SFL11-SS.....	110	ZWSN50.....	126
SFL13.....	114	SNCN1213	132
SFL13-GN.....	114	SNCN1420	132
SFL13-SS.....	114	SNCN3816	132
SFL20.....	112	SNLS1213.....	129
SFL21.....	112	SNLS1420.....	129
SFL30.....	114	SNLS3816.....	129
SFL31-SS.....	113	SNSQ1213.....	133
SFL60.....	115	SNSQ1420.....	133
SFL60-GN.....	115	SNSQ3816.....	133
SFL62.....	115	SNSS1213.....	129
SFP10	117	SNSS1420.....	129
SFP13	117	SNSS3816.....	129
SFP14	117	SNW01213.....	132
SFP14-GN	117	SP-3.....	164
SFSW12-1213.....	123	SP-6.....	164
SFSW12-3816.....	123	ZWSPRA0025EG.....	130
SFSW13-1213.....	124	ZWSPRA0037EG.....	130
SFSW13-3816.....	124	ZWSPRA0050EG.....	130
SFU32	116	ZWSPRC0025EG.....	130
SFU32-GN	116	STF14.....	99
SFU33	116	STF14NP	102
SFU33-GN	116	STF0030.....	100
SFU70-25.....	133	STF0036.....	100
SFU70-38.....	133	STF1424.....	101
SFU70-50.....	133	STF1430.....	101
ZWSGB16A*.....	145	STF1436.....	101
ZWSK85L.....	30	STF1448.....	101
ZWSK125L.....	30	STR50-SS	32
ZWSK165L.....	30	STR75-SS	32
ZWSK205L.....	30	STR100-SS	32
ZWSK245L.....	30	STR125-SS	32
ZWSK325L.....	30	STR150-SS	32
ZWSK405L.....	30	STR200-SS	32
ZWSK485L.....	30	STR250-SS	32
ZWSK565L.....	30	STR300-SS	32
ZWSK645L.....	30	STR350-SS	32
SLN-3816.....	127	STR400-SS	32
SMY141C	125	STR500	32
SMY141S	125	STR500-SS	32
SMY142W	125	STR600	32
SMY381C	125	STR600-SS	32
SMY381S	125	SW0-WBA	26

SW0-WBAS	28
SW-1/2.....	131, 135
SW-1/2-G.....	131, 135
SW-1/2-SS.....	131, 135
SW-1/4.....	131, 135
SW-1/4-G.....	131, 135
SW-1/4-SS.....	131, 135
SW-2-1/2	136
SW-2-3/4	136
SW-2-3/8	136
SW-2-5/8	136
SW-3/8.....	131, 135
SW-3/8-G.....	131, 135
SW-3/8-SS.....	131, 135
SW-5/8.....	131, 135
SW-5/8-G.....	131, 135
SW-5/8-SS.....	131, 135

T

THS-25.....	57
THS-38.....	57
THSS-38.....	58
THSS-50.....	58
THSS-75.....	58
THSS-100.....	58
THSS-125.....	58
THSS-150.....	58
THSS-200.....	58
THSS-250.....	58
THSS-300.....	58
THSS-350.....	58
THSS-400.....	58
THSSR-50	59
THSSR-75	59
THSSR-100	59
THSSR-125	59
THSSR-150	59
THSSR-200	59
THSSR-250	59
THSSR-300	59
THSSR-350	59
THSSR-400	59

TRH-1420.....	99
TRH-3816.....	99
ZWTSGB16*.....	145
ZWTSGB1624*.....	145
ZWTSNT0025EG.....	128
ZWTSNT0037EG.....	128
ZWTSRBS1625.....	146

V

ZWVF14.....	78
-------------	----

W

W-10	205
W-11	205
W-13	205
ZWWMX3.....	44
ZWWMX6.....	44



GEXCO™
Electrical Products Canada

CLIPPY



FIXATIONS ET SUPPORTS

**POUR LES PROFESSIONNELS
DE L'ÉLECTRICITÉ**

CLIPPY

par GEXCO

5026 boulevard Industriel, Sherbrooke, Québec, Canada, J1R 0P4

819-884-3926 (GXCO) | info@gexco.ca